

S3F072P



| | |
|-----------------------|---------------|
| Kategoria e produktit | Ngrirës |
| Instalimi | I integruar |
| Kamare e integruar | 70 cm |
| Kategoria | Derë njëshe |
| Lloji i ftohjes | Statik |
| Lloji i menteshës | Me rrëshqitje |
| Pozicioni i menteshës | Djathtas |
| Derë e kthyeshme | Po |



Estetika

| | | | |
|-----------|------------|------------------|-------------|
| Estetika | Universal | Materiali anësor | Metalike |
| Ngjyra | E bardhë | Ngjyra anësore | E bardhë |
| Dizajn | I rrafshët | Logo | Silk screen |
| Materiali | Çelik | | |

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

| | |
|-------------------|---|
| Numri i sirtarëve | 3 |
|-------------------|---|

Veçori të tjera teknike

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Aksesorët e ndarjes së ngrirësit | Mbajtëse e kubave të akullit | Numri i kompresorëve | 1 |
| Butoni i ngrirjes së shpejtë | Po | Lloji i gazit ftohës | R600a |
| Fuqia e llambës | Po | Lloji i kompresorit | Standard |
| Llamba e alarmit të temperaturës | Po | Refrigerant Quantity (g) | 53 g |
| Alarmi i temperaturës | Po | Foam agent | Cyclopentane |
| Lloji i kontrollit të temperaturës | Elektromekanike | | |

Lidhja elektrike

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------|-------|
| Vlerësimi i lidhjes elektrike | 120 W | Frekuenca (Hz) | 50 Hz |
|-------------------------------|-------|----------------|-------|

Rryma
Tensioni


0,7 A
230-240 V

Gjatësia e kabllos së
furnizimit me energji
elektrike

240 cm

Tapë

(F;E) Schuko

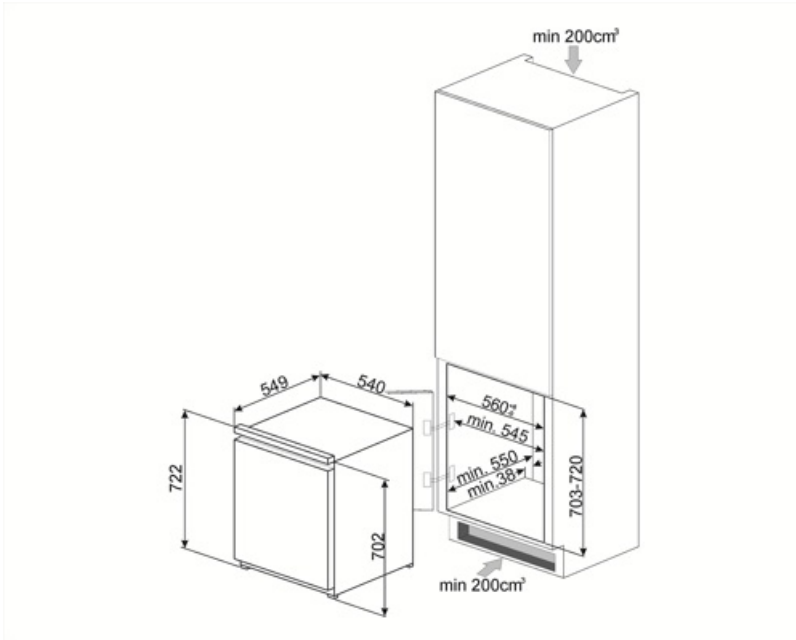

Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Kamare e integruar