

## S3F072P



Kategoria e produktit	Ngrirës
Instalimi	I integruar
Kamare e integruar	70
Kategoria	Derë njëshe
Lloji i ftohjes	Statik
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po



## Estetika

Estetika	Universal	Materiali anësor	Metalike
Ngjyra	E bardhë	Ngjyra anësore	E bardhë
Dizajn	I rrafshët	Logo	Silk screen
Materiali	Çelik		

## Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	3
-------------------	---

## Veçori të tjera teknike

Aksesorët e ndarjes së ngrirësit	Mbajtëse e kubave të akullit	Numri i kompresorëve	1
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po	Lloji i gazit ftohës	R600a
Fuqia e llambës	Po	Lloji i kompresorit	Standard
Llamba e alarmit të temperaturës	Po	Refrigerant Quantity (gr)	53 g
Alarmi i temperaturës	Po	Foam agent	Cyclopentane
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektromekanike		


## Lidhja elektrike

Tapë	(F;E) Schuko	Tensioni	230-240 V
		Frekuenca (Hz)	50 Hz

Vlerësimi i lidhjes  
elektrike 120 W

Gjatësia e kabllos së  
furnizimit me energji  
elektrike 240 cm

Rryma 0.7 A

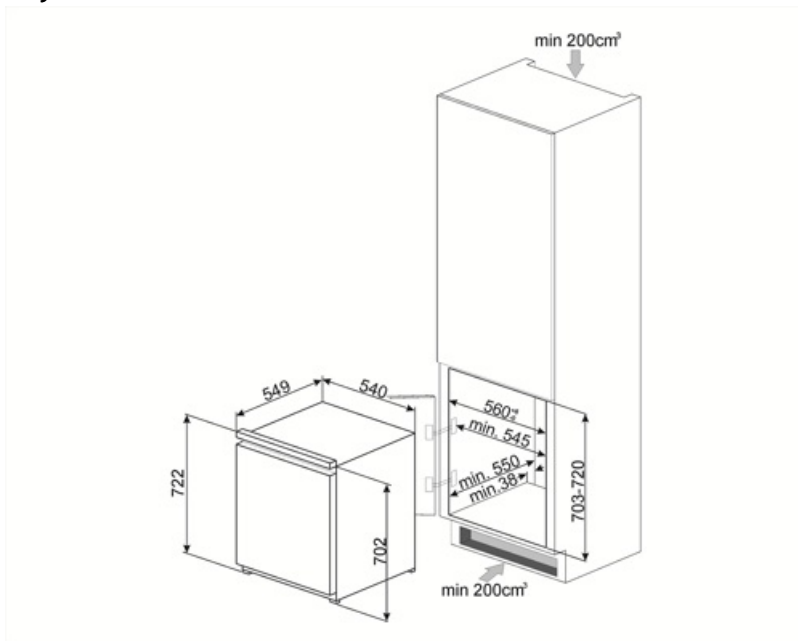

---

## Symbols glossary

---



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Kamare e integruar