S4L100E



Familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs
Inbouwnis	102
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	100 - 160 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Railgeleiding
Deur paneel	Niet meegeleverd
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709337117

Design

Esthetiek	Universeel	**Materiaal zijwanden**	Plaatstaal
Kleur	Wit	**Kleur zijkanten**	Wit
Design	Plat	**Logo**	Geëtst
Materiaal deur	Plaatstaal	**Profielkleur deurvakken**	Wit
Type handvat	Vast	**Kleur van glasplaatprofiel**	Wit
Kleur logo	Zwart		

Uitrusting koelkast

Number of compartments	1	**Afdekplaat groentenlade**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type groentelade / groentelade deksel**	Glas
Aantal verstelbare leggers	3	**Aantal lampen**	1
Aantal groente-/fruitlades	1	**Binnenverlichting koelkast**	Ja
Shelves material	Glas	**Type binnenverlichting koelkast**	Led
Type groentelade / groentelade deksel	Standaard		

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	**Aantal flessenhouders**	1

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2

Overige features koelkast

Humidity Control	No	**Accessoires**	Eierhouder

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	20 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019



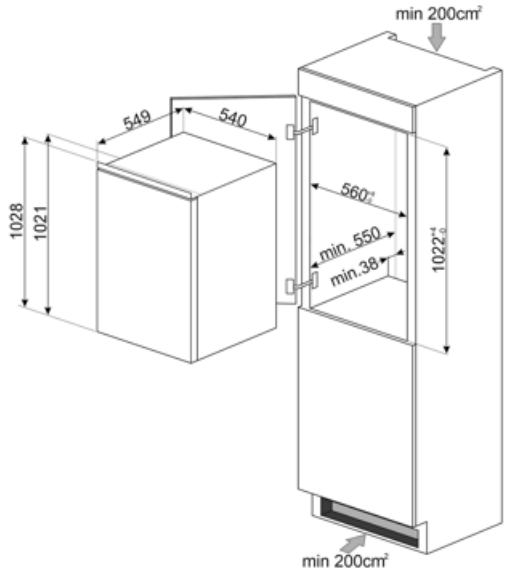
Energieverbruik per jaar	98 kWh/a	**Netto inhoud koelcompartiment(en)**	182 l
Energie-efficiëntieklasse	E	**Akoestische geluidsemissie**	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveau klasse	B	**Klimaatklasse**	SN, N, ST
Totaal netto inhoud	182 l	**EEI**	99 %

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	70 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz
Stroom (A)	0,4 A	**Lengte voedingskabel**	240 cm
Spanning (V)	230-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product	548 mm	**Hoogte product**	1021 mm
Breedte van de inbouw nis:	560 mm	**Hoogte van de inbouwnis**	1030 mm
Diepte product	549 mm	**Productbreedte met deuren maximaal geopend**	548 mm
Depth of the built-in niche	550 mm	**Diepte afstandhouder**	38 mm


min 200cm²
549
540
1028
1021
560+2
min. 550
min.38
1022+4 0
min 200cm²

Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Inbouw nis



Energy efficiency class E