S4L120E



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μονόπορτα
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	122
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	100 160 cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Στατική
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Με ολίσθηση
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι
Κωδικός EAN	8017709337131

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal
Χρωμα	Λευκό
Design	Επίπεδο
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Λευκό
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Λευκό
Χρώμα προφίλ συρταριών	Λευκό
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Λευκό

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός διαμερισμάτων	1
Τύποι διαμερισμάτων	Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	4
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Τύπος συρταριού λαχανικών	Standard
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός φώτων συντήρησης	1
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	3
Μπουκαλοθήκες	1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας	No	**Αξεσουάρ**	Αυτοκόλλητο Κιτ Βακτηρίου Λιστέρια, Αβγοθήκη

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρομηχανικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	25 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



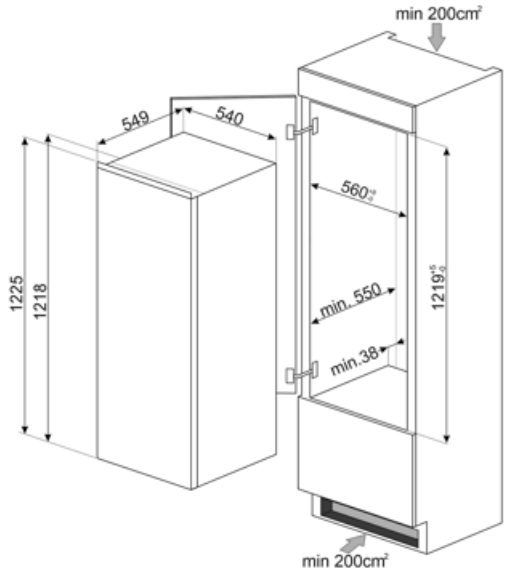
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	101 kWh/a	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	34 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	**Θάλαμος νωπών τροφίμων - Μικτή χωρητικότητα**	208 λίτρα
Κλάση θορύβου	B	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	208 λίτρα	**EEI**	99 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	208 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	130 W	**Συχνότητα (Hz)**	50 Hz
Ένταση ρεύματος	1 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	240 cm
Τάση (V)	230-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	548 mm	**ΥΨΟΣ**	1218 mm
Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης	560 mm	**Ύψος της ενσωματωμένης θέσης**	1225 mm
Βάθος χωρίς λαβή	549 mm	**Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας**	548 mm
Βάθος της ενσωματωμένης θέσης	550 mm		


min 200cm²
549
540
560
1225
1218
min. 550
1219
min.38
min 200cm²

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού