

# S4L120E



<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Ψυγείο
<b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b>	Εντοιχιζόμενο
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	Μονόπορτα
<b>ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ</b>	122
<b>Πλάτος αναφοράς</b>	Έως 60 cm cm
<b>Ύψος αναφοράς</b>	100 160 cm
<b>ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ</b>	Στατική
<b>Απόψυξη</b>	Αυτόματη
<b>Τύπος μεντεσέ</b>	Με ολίσθηση
<b>Θέση μεντεσέ</b>	Δεξιά
<b>Αντιστρέψιμη πόρτα</b>	Ναι
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709337131



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	Universal	<b>Χρώμα πλευράς</b>	Λευκό
<b>Χρώμα</b>	Λευκό	<b>Λογότυπος</b>	Μεταξοτυπία
<b>Design</b>	Επίπεδο	<b>Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας</b>	Λευκό
<b>Υλικό</b>	Μεταλλικό φύλλο	<b>Χρώμα προφίλ συρταριών</b>	Λευκό
<b>Πλευρικό υλικό</b>	Ατσάλι	<b>Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού</b>	Λευκό

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



<b>Αριθμός διαμερισμάτων</b>	1	<b>Κάλυμμα συρταριού</b>	Ναι
<b>Τύποι διαμερισμάτων</b>	Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών	<b>Κάλυμμα συρταριού λαχανικών</b>	Γυαλί
<b>Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών</b>	4	<b>Αριθμός φώτων συντήρησης</b>	1
<b>Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών</b>	1	<b>Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης</b>	Ναι
<b>Shelves material</b>	Γυαλί	<b>Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)</b>	Led
<b>Τύπος συρταριού λαχανικών</b>	Standard		

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

<b>Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας</b>	3	<b>Μπουκαλοθήκες</b>	1
---------------------------------	---	----------------------	---

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας	No	Αξεσουάρ	Αυτοκόλλητο Κιτ Βακτηρίου Λιστέρια, Αβγοθήκη
------------------	----	----------	---

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρομηχανικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	25 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019


			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	101 kWh/a	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	34 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	Θάλαμος νωπών τροφίμων - Μικτή χωρητικότητα	208 λίτρα
Κλάση θορύβου	B	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	208 λίτρα	EEI	99 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	208 λίτρα		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	130 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	1 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	240 cm
Τάση (V)	230-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	548 mm	ΥΨΟΣ	1218 mm
Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης	560 mm	Ύψος της ενσωματωμένης θέσης	1225 mm
Βάθος χωρίς λαβή	549 mm	Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	548 mm
Βάθος της ενσωματωμένης θέσης	550 mm		

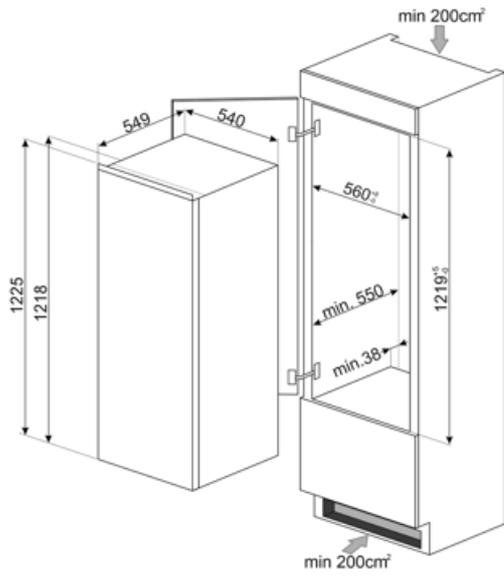

---

## Symbols glossary

---



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού