S4L120E



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Innbygd
Kategori	Én dør
Nisje for innbygging	122
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	100 - 160 cm
Type kjøling	Statisk
Tine	Automatisk
Type hengsel	Skyvbar
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709337131

Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Farge på side**	Hvit
Farge	Hvit	**Logo**	Silketrykk
Design	Flat	**Dørhyller profil farge**	Hvit
Materiale	Stål	**Skuffe profilfarge**	Hvit
Materiale side	Stål	**Fargen på glasshylle profil**	Hvit

Avdelinger i kjøleskap

Antall kammer	1	**Grønnsaksskuff**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type grønnsaksskuff**	Glass
Antall justerbare hyller	4	**Antall lamper**	1
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	**Belysning i kjøleskap**	Ja
Hyller materiale	Glass	**Type belysning i kjøleskap**	LED
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	3	**Antall flaskehyller**	1

Andre kjøleskapegenskaper

Fuktighetskontroll	No	**Tilbehør**	Sett med lister, Eggbrett

Andre tekniske egenskaper

Type temperaturkontroll	Mekanisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	25 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



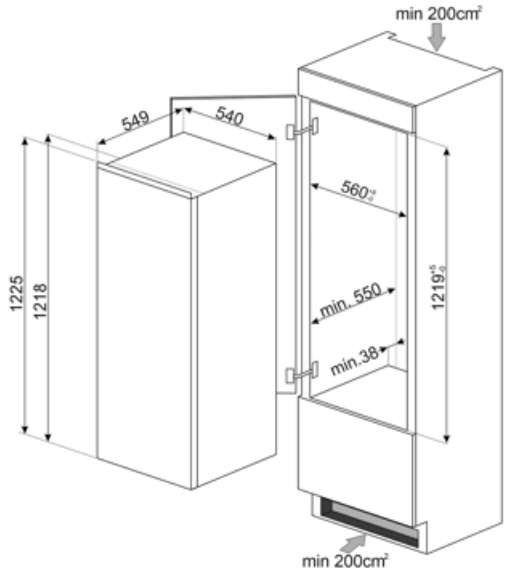
Årlig energiforbruk	101 kWh/a	**Støynivå**	34 dB(A) re 1 pW
Energi effektivitetsklasse	E	**Bruttovolum kjøleavdeling**	208 l
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	208 l	**EEI**	99 %
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	208 l		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	130 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Strøm (A)	1 A	**Lengde på ledning**	240 cm
Spenning (V)	230-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	548 mm	**Høyde med fot**	1218 mm
Bredde for innebygd nisje	560 mm	**Høyde for innebygd nisje**	1225 mm
Dybde uten håndtak	549 mm	**Produktbredde ved maksimal døråpning**	548 mm
Dybde for innebygd nisje	550 mm		


min 200cm²
549
540
560
1225
1218
min. 550
1219
min.38
min 200cm²

Symbols glossary



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Energieffektivitetsklasse E



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Nisje for innbygging