S4L120E



Familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs
Inbouwnis	122
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	100 - 160 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Railgeleiding
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709337131

Design

Esthetiek	Universeel	**Kleur zijkanten**	Wit
Kleur	Wit	**Logo**	Geëtst
Design	Plat	**Profielkleur deurvakken**	Wit
Materiaal deur	Plaatstaal	**Profielkleur lades**	Wit
Materiaal zijwanden	Plaatstaal	**Kleur van glasplaatprofiel**	Wit

Uitrusting koelkast

Number of compartments	1	**Afdekplaat groentenlade**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type groentelade / groentelade deksel**	Glas
Aantal verstelbare leggers	4	**Aantal lampen**	1
Aantal groente-/fruitlades	1	**Binnenverlichting koelkast**	Ja
Shelves material	Glas	**Type binnenverlichting koelkast**	Led
Type groentelade / groentelade deksel	Standaard		

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	3	**Aantal flessenhouders**	1

Overige features koelkast

Humidity Control	No	**Accessoires**	Kit listeria, Eierhouder

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	25 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019



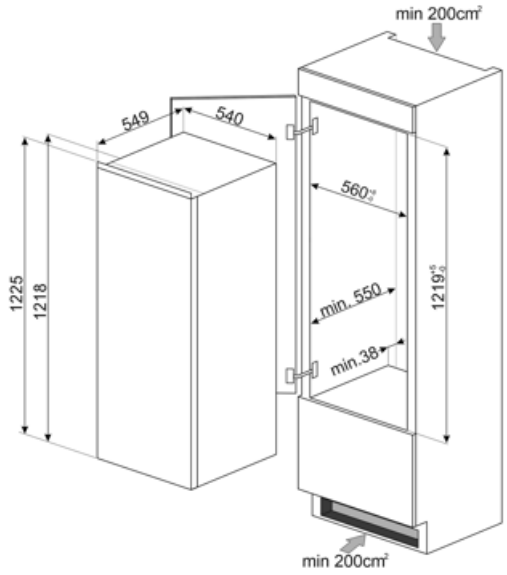
Energieverbruik per jaar	101 kWh/a	**Akoestische geluidsemissie**	34 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	E	**Bruto inhoud koelgedeelte**	208 l
Geluidsniveau klasse	B	**Klimaatklasse**	SN, N, ST, T
Totaal netto inhoud	208 l	**EEI**	99 %
Netto inhoud koelcompartiment(en)	208 l		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	130 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz
Stroom (A)	1 A	**Lengte voedingskabel**	240 cm
Spanning (V)	230-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product	548 mm	**Hoogte product**	1218 mm
Breedte van de inbouw nis:	560 mm	**Hoogte van de inbouwnis**	1225 mm
Diepte product	549 mm	**Productbreedte met deuren maximaal geopend**	548 mm
Depth of the built-in niche	550 mm		


min 200cm²
549
540
560
1225
1218
min. 550
1219
min.38
min 200cm²

Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Energy efficiency class E



Inbouw nis