

S4L120E



| | |
|----------------------|----------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Integrerad |
| Kategori | Enkel dörr |
| Nisch för inbyggnad | 122 |
| Referensbredd | Upp till 60 cm |
| Referenshöjd | 100 – 160 cm |
| Typ av kyla | Statisk |
| Avfrostning | Automatisk |
| Typ av gångjärn | Glidskenor |
| Gångjärnens position | Höger |
| Omhängningsbar dörr | Ja |
| EAN-kod | 8017709337131 |



Estetisk linje

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| Estetik | Universal | Sidornas färg | Vit |
| Färg | Vit | Logga | Med screentryck |
| Design | Platt | Färg på dörrhyllsprofiler | Vit |
| Dörrens material | Stål | Färg på lådprofiler | Vit |
| Sidopartiernas material | Stål | Färg på hyllprofiler | Vit |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------|
| Number of compartments | 1 | Grönsaksfack | Ja |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal justerbara hyllplan | 4 | Antal ljuskällor | 1 |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Belysning kyl | Ja |
| Shelves material | Glas | Typ av Belysning kyl | LED |
| Upphängning av grönsakslåda | Standard | | |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Antal justerbara hyllplan | 3 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|


Övrig inredning kylskåp

| | | | |
|--------------------|----|-----------|-------------------------|
| Fuktighetskontroll | No | Tillbehör | Kit med lister, Äggfack |
|--------------------|----|-----------|-------------------------|

Andra tekniska egenskaper

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Typ av temperaturkontroll | Elektromekanisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Standard |
| Mängd kylmedia (gr) | 25 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019


| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
|  | | | |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 101 kWh/a | Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 34 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | E | Bruttovolym kyldele | 208 l |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 208 l | EEl | 99 % |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 208 l | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 130 W | Frekvens | 50 Hz |
| Ström | 1 A | Sladdens längd | 240 cm |
| Volt (V) | 230-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

Logistisk information

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Bredd (mm) | 548 mm | Höjd | 1218 mm |
| Den inbyggda nischens bredd | 560 mm | Den inbyggda nischens höjd | 1225 mm |
| Djup utan handtag | 549 mm | Bredd med maximal dörröppning | 548 mm |
| Den inbyggda nischens djup | 550 mm | | |

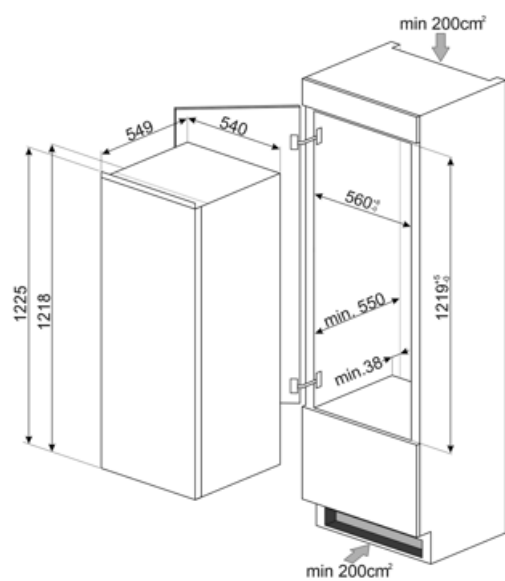

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrostas automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass E