


S4L120E



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Enkel dörr
Nisch för inbyggnad	122
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	100 – 160
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709337131



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Sidornas färg	Vit
Färg	Vit	Logga	Med screentryck
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Vit
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Vit
Sidopartiernas material	Stål	Färg på hyllprofiler	Vit

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	4	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Antal ljuskällor	1
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr


Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp

Andra tekniska egenskaper


Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	25 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

 Årlig energianvändning (kWh/år)	101 kWh/a	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	34 dB(A) re 1pW
Energiklass	E	Bruttovolym kyldel	208 l
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	208 l	EEl	99 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	208 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	230-240 V
Anslutningseffekt	130 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1 A	Sladdens längd	240 cm

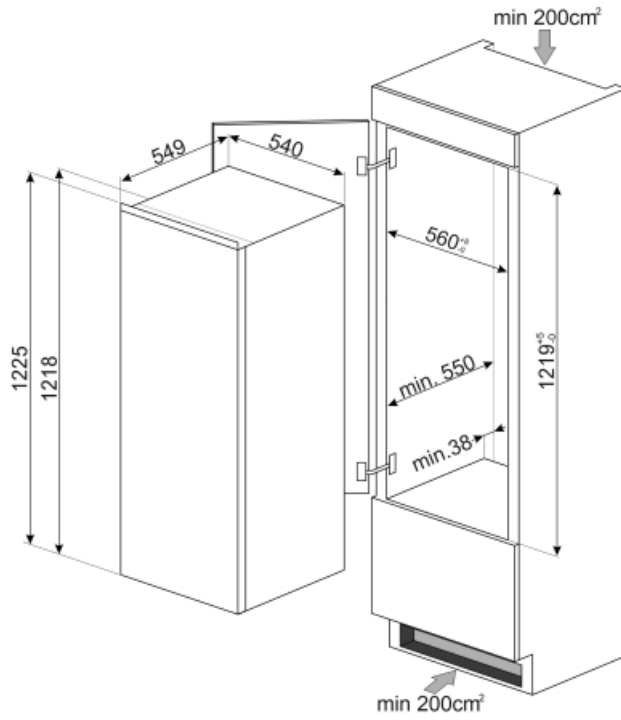

Symbols glossary (TT)



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrostas automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass E