

S4L120E



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Enkel dörr
Nisch för inbyggnad	122
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	100 – 160 cm
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709337131



Estetisk linje

Estetik	Universal	Sidornas färg	Vit
Färg	Vit	Logga	Med screentryck
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Vit
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Vit
Sidopartiernas material	Stål	Färg på hyllprofiler	Vit

Inredning kylskåp



Number of compartments	1	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	4	Antal ljuskällor	1
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Hyllmaterial	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---


Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	No	Tillbehör	Kit med lister, Äggfack
--------------------	----	-----------	-------------------------

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	25 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

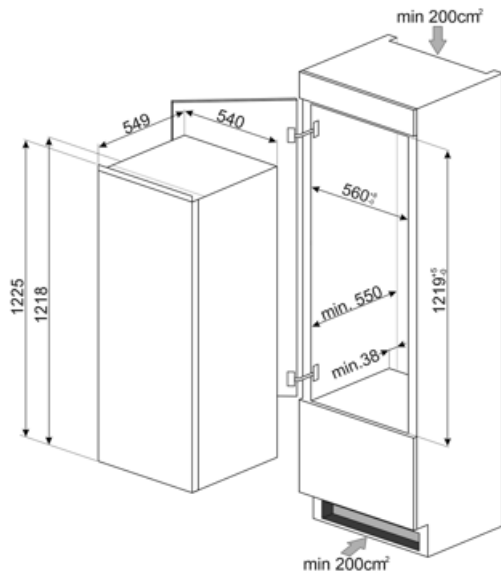
			
Årlig energianvändning (kWh/år)	101 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	34 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	Bruttovolym kyldele	208 l
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	208 l	EEl	99 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	208 l		

Elektrisk anslutning





Anslutningseffekt	130 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1 A	Sladdens längd	240 cm
Volt (V)	230-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	548 mm	Höjd	1218 mm
Den inbyggda nischens bredd	560 mm	Den inbyggda nischens höjd	1225 mm
Djup utan handtag	549 mm	Bredd med maximal dörröppning	548 mm
Den inbyggda nischens djup	550 mm		



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrostas automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  | Inbyggd nisch |  | Energieffektivitetsklass E |