S4L120E



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Enkel dörr
Nisch för inbyggnad	122
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	100 – 160 cm
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709337131

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Sidornas färg**	Vit
Färg	Vit	**Logga**	Med screentryck
Design	Platt	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Vit
Dörrens material	Stål	**Färg på lådprofiler**	Vit
Sidopartiernas material	Stål	**Färg på hyllprofiler**	Vit

Inredning kylskåp

Antal fack	1	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	4	**Antal ljuskällor**	1
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Belysning kyl**	Ja
Hyllmaterial	Glas	**Typ av Belysning kyl**	LED
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	No	**Tillbehör**	Kit med lister, Äggfack

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	25 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



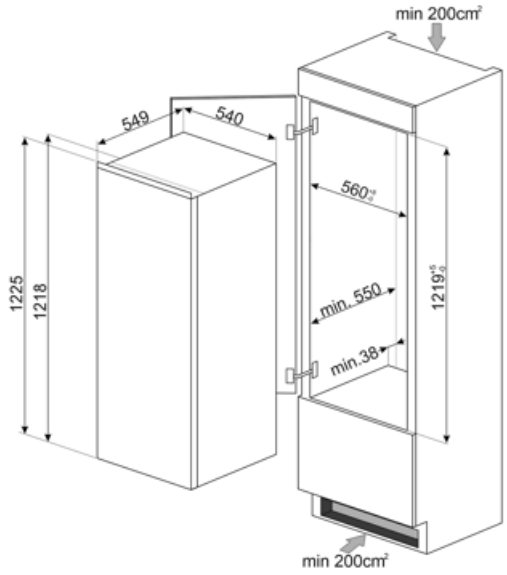
Årlig energianvändning (kWh/år)	101 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	34 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	**Bruttovolym kyldel**	208 l
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm3 eller liter)	208 l	**EEI**	99 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	208 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	130 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	1 A	**Sladdens längd**	240 cm
Volt (V)	230-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	548 mm	**Höjd**	1218 mm
Den inbyggda nischens bredd	560 mm	**Den inbyggda nischens höjd**	1225 mm
Djup utan handtag	549 mm	**Bredd med maximal dörröppning**	548 mm
Den inbyggda nischens djup	550 mm		


min 200cm²
549
540
560
1225
1218
min. 550
1219
min.38
min 200cm²

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass E