


S7220FND2P



Семейство продуктов	Морозильные камеры
Установка	Встраиваемый
Особенности модели	Possibile installazione in combinazione con S7323LFEP.
Ниша для встраивания	178
Категория	Однодверный
Тип охлаждения	No-Frost
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Правая
Дверь перенавешиваемая	Да



Эстетика



Цвет	Белый	Цвет боковин	Белый
Эстетика	Универсальный	Логотип	Шелкография
Материал	Сталь	Дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением
Материал боковин	Окрашенный металл		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	5
Количество ящиков с крышкой	2

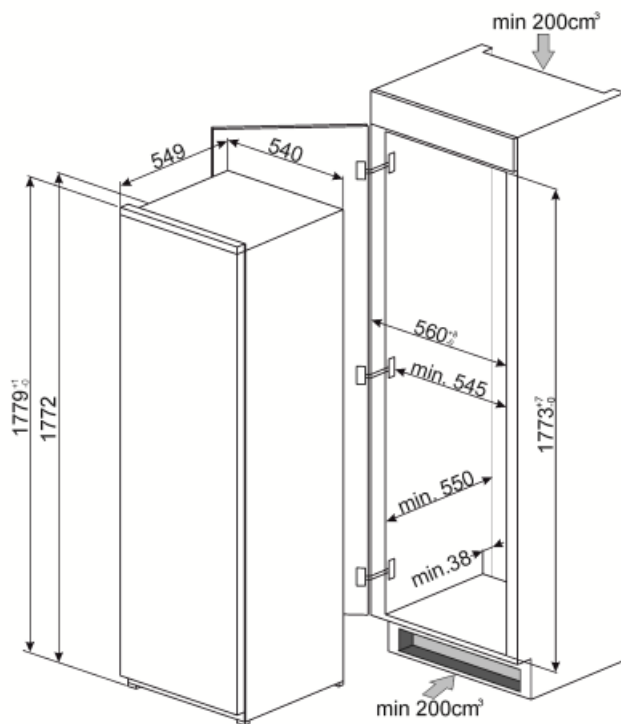
Другие технические характеристики









Аксессуары для морозильной камеры	Форма для льда	Количество компрессоров	1
Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения	Тип хладагента	R600a
Кнопка быстрой заморозки	Да	Тип компрессора	Стандартный
Световая индикация при повышении температуры	Да	Количество хладагента (г)	48 g
Тип контроля температуры	Электронный	Вспенивающий агент	Циклопентан

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220 В
Номинальная мощность	150 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	210 см



Symbols glossary (ТТ)

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Высота ниши для встраивания		No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.