

S7220FND2P1



Семейство продуктов	Морозильные камеры
Установка	Встраиваемый
Ниша для встраивания	178 см
Категория	Однодверный
Тип охлаждения	No-Frost
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Цвет боковин	Белый
Цвет	Белый	Логотип	Шелкография
Материал	Сталь	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Материал боковин	Металл	Дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	5
Количество ящиков с крышкой	2

Другие технические характеристики



Аксессуары для морозильной камеры	Форма для льда	Количество компрессоров	1
Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения	Тип хладагента	R600a
Кнопка быстрой заморозки	Да	Тип компрессора	Стандартный
Световая индикация при повышении температуры	Да	Количество хладагента (г)	48 g
		Вспенивающий агент	Циклопентан

Тип контроля
температуры

Электронный

Электрическое подключение

Номинальная мощность 140 Вт

Сила тока 1 А

Напряжение 230-240 В

Частота тока


50 Гц

Длина электрического
кабеля







240 см

Тип электрической
вилки

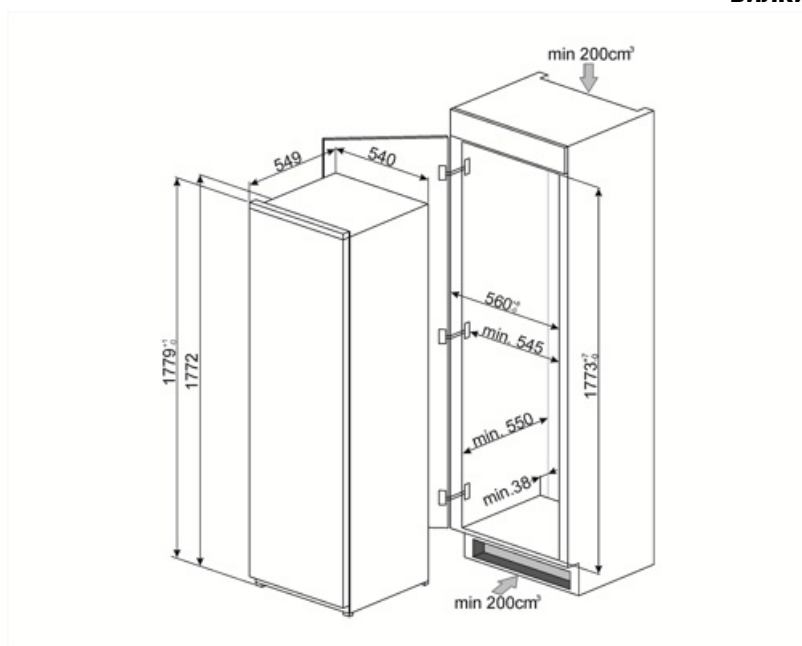(F;E) Schuko



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Высота ниши для встраивания		No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.