

S7220FNDP



משפחת מוצרים
התקנה
נישה להתקנה
קטגוריה
סוג קירור
סוג צירים
מיקום צירים
דלת הפיכה

מקפואים
מובנה
178 cm
דלת יחידה
No Frost
מחליק
ימני
כן



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
חומר
חומר דופן

Universale
לבן
פלדה
מתכת

צבע דפנות
Logo
צג

לבן
Silk screen
מגע LCD

מאפייני תא מקפוא

מספר מגירות
מס' תאים עם דש

5
2

מאפיינים טכניים אחרים



אביזרים לתא מקפוא
תצוגת פונקציות

מגש קוביות קרח
קפיאה מהירה, נעילת בקרות,
התרעת טמפרטורה, טיימר
קירור

לחצן לקפיאה מהירה
נורת התרעת טמפרטורה

כן
כן

התרעה על פתיחת דלת
התרעת טמפרטורה

אקוסטי
אקוסטי וחזותי

סוג בקרת טמפרטורה
מס' מדחסים
סוג גז קרר
סוג מדחס
Refrigerant Quantity (g)
Foam agent


אלקטרוני
1
R600a
סטנדרטי
48 g
Cyclopentane

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	150 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	210 cm
מתח	220 V	תקע	(F:E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	549 mm	רוחב המוצר עם פתיחה	549 mm
עומק ללא ידית	549 mm	מרבית של הדלתות	
גובה, ערך מקסימלי	1783 mm	רוחב מרווח	38 mm

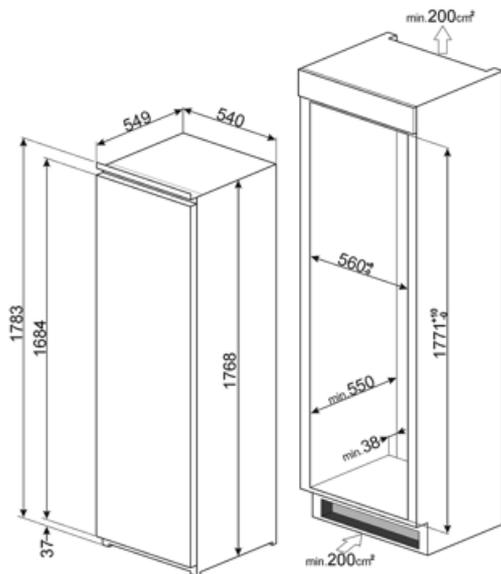

Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי
	מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים		מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר LCD צג
	קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש		גומחה מובנית
	מונעות No Frost 1-Frost free מערכות: No Frost הצטברות של קרח כך שאין צורך בהפשרת קרח		