S8F174DNE

Famille	Congélateurs
Installation	Intégrable
Niche d'encastrement	178
Catégorie	Une porte
Type de refroidissement	Froid ventilé
Type de charnières	Pantographes
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui

Esthétique

Esthétique	Universel	**Logo**	Sérigraphié
Couleur	Blanc	**Couleur des finitions des tiroirs**	Gris métal
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	**Afficheur**	LCD tactile
Couleur des parois latérales	Blanc		

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs	5
Nombre de compartiments avec abattant	2

Autres caractéristiques techniques

Accessoires congélateur	Bac à glaçons	**Nombre de compresseurs**	1
Fonctions de l'afficheur	Congélation rapide, Sécurité enfants, Alarme température, Refroidissement rapide temporisé des bouteilles	**Type de gaz réfrigérant**	R600a
		Type compresseur	Standard
		Quantité réfrigérant (gr)	48 g
Touche congélation rapide	Oui	**Agent d'expansion pour mousses isolantes**	Cyclopentane
Alarme porte ouverte	Oui	**Poids maximum panneau porte congélateur**	47 kg
Alarme température	Oui		

Type de contrôle de la température	Électronique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation d'énergie annuelle	233 kWh/a	**Autonomie en cas de coupure de courant**	8.50 h
Volume net total	204 l	**4 étoiles - Capacité de congélation**	16.5 Kg/24h
Classe énergétique	E	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	**EEI**	100 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	204 l		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Tension**	230-240 V
Puissance nominale électrique (W)	140 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	1 A	**Longueur du câble d'alimentation**	240 cm

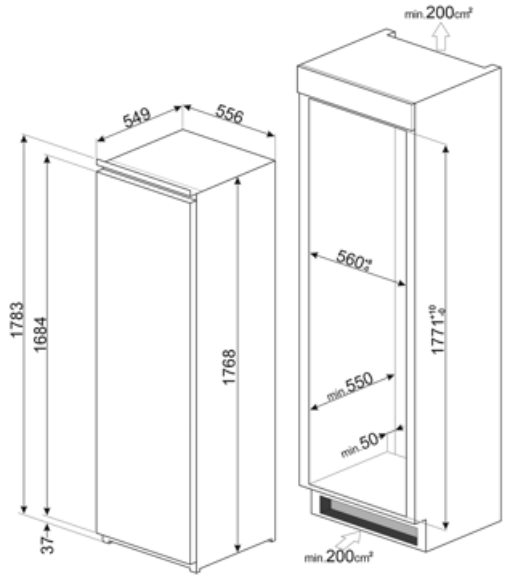

Symbols glossary

4 étoiles

A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.

Afficheur LCD : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LCD qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.

Hauteur de la niche d'encastrement

Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.

Classe énergétique E

Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.

No-Frost : Le système No-Frost empêche la formation de glace (dans le congélateur) et de givre (dans le réfrigérateur). Par conséquent, le dégivrage périodique n'est plus nécessaire. De plus, les aliments sont mieux conservés et conservent leur consistance, leur saveur et leur goût, tandis que l'emballage ne colle pas les uns aux autres ni aux parois, en particulier dans le compartiment congélation.

Benefit (TT)

No-Forst Cooling System

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Door-on-door Hinge

Fixed hinges, otherwise known as door-on-door hinges, directly connects the cabinet door to the appliance door

The cabinet door will not be attached to the rest of the cabinetry. Instead, it will be completely attached to the appliance door. Therefore, the appliance door will be bearing the weight of the cabinet door. This type of fitting is often sturdier than a sliding hinge fitting, and can give you a sleeker finish.

Reversible Door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Climatic Class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

R600a Refrigerant Gas

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption