

S8F174DNE



Сімейство продуктів	Морозильники
Встановлення	Вбудовувана
Ніша для вбудовування	178
Категорія	Односторонній
Тип охолодження	No-Frost
Кріплення фасаду	Жорстке кріплення
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так



Естетика




Естетика	Универсальный	Логотип	Серіографія
Колір	Білий	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Матеріал боковин	Метал	Дисплей	Сенсорний LCD
Колір бічних панелей	Білий		

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	5
Кількість ящиків з кришкою	2

Інші технічні характеристики



Акcesуари для морозильної камери	Форма для кубиків льоду	Кількість компресорів	1
Функції дисплея	Швидке заморожування, Блокування управління, Сигнал підвищення температури, Таймер охолодження	Тип холодоагенту	R600a
Кнопка швидкого заморожування	Так	Тип компресора	Стандартний
Сигнал при відкритих дверцятах	Так	Кількість холодоагенту	48 g
Сигнал підвищення температури	Так	Піноутворювач	Циклопентан
		Максимальна вага нижніх дверцят (морозильника)	47 кг

Тип контролю
температури

Електронний

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	233 кВт/год
Полный объем	204 л
Клас енергоефективності	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Сумма объемов морозильников	204 л

Збереження температури при відключенні енергії	8.50 ч
4* - Мощность замораживания	16.5 кг/сутки
Кліматичний клас EEI	SN, N, ST, T 100 %

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko
Номінальна потужність	140 Вт
Сила струму (А)	1 А

Напруга	230-240 В
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	240 см

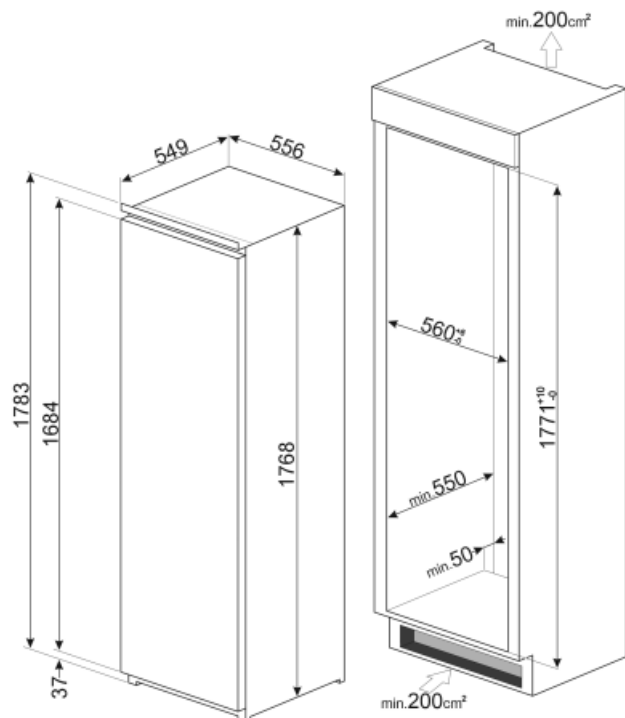

Symbols glossary (ТТ)

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Класс энергоэффективности E
	A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Высота ниши для встраивания		No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.