

S8F174NE



Produktfamilie	Frysere
Installation	Integrerbare
Indbygget niche	178
Kategori	Enkelt låge
Køletype	No Frost
Hængseltype	Glidende
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja



Æstetik



Æstetik	Universal	Sidefarve	Hvid
Farve	Hvid	Logo	Silketryk
Materiale	Stål	Skuffer profilfarve	Sølv
Sidemateriale	Metal	Display	Touch LCD

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	5
Antal rum med klap	2

Andre tekniske egenskaber



Tilbehør indvendig afdeling	Akkumulator, Isbakke	Antal kompressorer	1
Funktioner, skærm	Lynfrys, Temperaturalarm, Køletimer	Kølemiddelgas, type	R600a
Knap til hurtig indfrysning	Ja	Type af kompressor	Standard
Lampe for temperaturalarm	Ja	Kølemiddel mængde (gr)	48 g
Temperaturstyringstype	Elektronisk	Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	233 kWh/a
Samlet nettovolumen	204 l
Energieffektivitetsklasse	E
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Summen af mængderne af de frosne rum	204 l

Optøningstid	9.00 h
Firstjernet - Frysekapacitet	15.7 Kg/24h
Klimaklasse	SN, N, ST, T
EEl	100 %

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko
Elektrisk klassificering	140 W
Nuværende	1 A

Spænding	230-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz
Kabellængde	240 cm

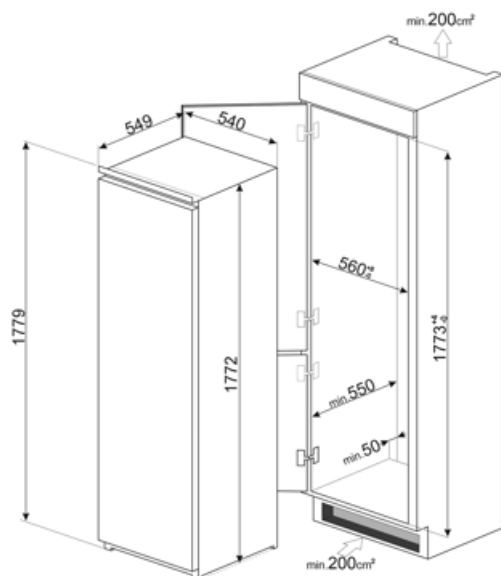

Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
	Energieffektivitetsklasse E		LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.
	Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.		Indbygget niche
	No frost: No Frost og Frost-free systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.		

Benefit (TT)

No-Forst Cooling System

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Reversible Door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Climatic Class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

R600a Refrigerant Gas

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption