

S8F174NF



Kategoria e produktit	Ngrirës
Instalimi	I integruar
Kamare e integruar	178 cm
Kategoria	Derë njëshe
Lloji i ftohjes	Pa ngrirje
Lloji i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po



Estetika




Estetika	Universal	Ngjyra anësore	E bardhë
Ngjyra	E bardhë	Logo	Silk screen
Materiali	Çelik	Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Materiali anësor	Metalike	Ekran	LCD me prekje

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	5
Numri i ndarjeve me kapak	2

Veçori të tjera teknike



Aksesorët e ndarjes së ngrirësit	Akumulator, Mbjtëse e kubave të akullit	Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Ekрани i funksioneve	Ngrirje e shpejtë, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës, Kohëmatësi i ftohjes	Numri i kompresorëve	1
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po	Lloji i gazit ftohës	R600a
Llamba e alarmit të temperaturës	Po	Lloji i kompresorit	Standard
Alarmi i derës së hapur	Akustike	Refrigerant Quantity (g)	48 g
Alarmi i temperaturës	Akustike dhe vizuale	Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




Konsumi vjetor i energjisë	292 kWh/a	Koha e rritjes së temperaturës	7,90 h
Vëllimi total neto	204 l	4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	15,7 kg/24h
Klasa e efikasitetit të energjisë	F	Klasa e klimës	SN, N, ST, T
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	EEl	125 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	204 l		

Lidhja elektrike


Vlerësimi i lidhjes elektrike	140 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	1 A	Gjatësia e kabllorës së furnizimit me energji elektrike	240 cm
Tensioni	230-240 V	Tapë	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	548 mm	Thellësia e kamares së integruar	550 mm
Gjerësia e kamares së integruar	560 mm	Lartësia e kamares së integruar	1780 mm
Thellësia pa dorezë	549 mm	Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	548 mm
Lartësia, vlera maksimale	1772 mm		

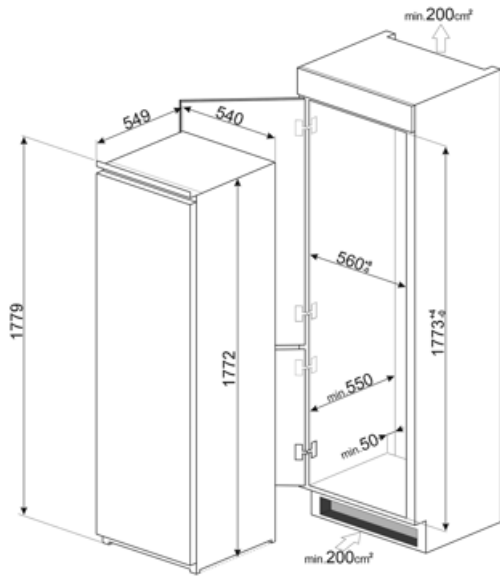

Symbols glossary

-  Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.
-  Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
-  Ngrirje e shpejtë: Funkzioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.
-  No Frost: Sistemet "No frost" dhe "Frost free" parandalojnë formimin e akullit në mënyrë që shkrijta të mos jetë e domosdoshme.
-  A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.
-  Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.
-  Kamare e integruar
-  Klasa e efikasitetit të energjisë F