S8F174NF



Kategoria e produktit	Ngrirës
Instalimi	I integruar
Kamare e integruar	178 cm
Kategoria	Derë njëshe
Lloji i ftohjes	Pa ngrirje
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po

Estetika

Estetika	Universal	**Ngjyra anësore**	E bardhë
Ngjyra	E bardhë	**Logo**	Silk screen
Materiali	Çelik	**Ngjyra e profilit të sirtarëve**	Argjend
Materiali anësor	Metalike	**Ekran**	LCD me prekje

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	5
Numri i ndarjeve me kapak	2

Veçori të tjera teknike

Aksesorët e ndarjes së ngrirësit	Akumulator, Mbajtëse e kubave të akullit	**Lloji i kontrollit të temperaturës**	Elektronike
Ekrani i funksioneve	Ngrirje e shpejtë, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës, Kohëmatësi i ftohjes	**Numri i kompresorëve**	1
		Lloji i gazit ftohës	R600a
		Lloji i kompresorit	Standard
		Refrigerant Quantity (g)	48 g
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po	**Foam agent**	Cyclopentane
Llamba e alarmit të temperaturës	Po		
Alarmi i derës së hapur	Akustike		
Alarmi i temperaturës	Akustike dhe vizuale		

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019


Konsumi vjetor i energjisë	292 kWh/a
Vëllimi total neto	204 l
Klasa e efikasitetit të energjisë	F
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C
Niveli i zhurmës	39 dB(A) re 1 pW
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	204 l
Koha e rritjes së temperaturës	7,90 h
4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	15,7 kg/24h
Klasa e klimës	SN, N, ST, T
EEI	125 %

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	140 W
Rryma	1 A
Tensioni	230-240 V
Frekuenca (Hz)	50 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	240 cm
Tapë	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	548 mm
Gjerësia e kamares së integruar	560 mm
Thellësia pa dorezë	549 mm
Lartësia, vlera maksimale	1772 mm
Thellësia e kamares së integruar	550 mm
Lartësia e kamares së integruar	1780 mm
Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	548 mm

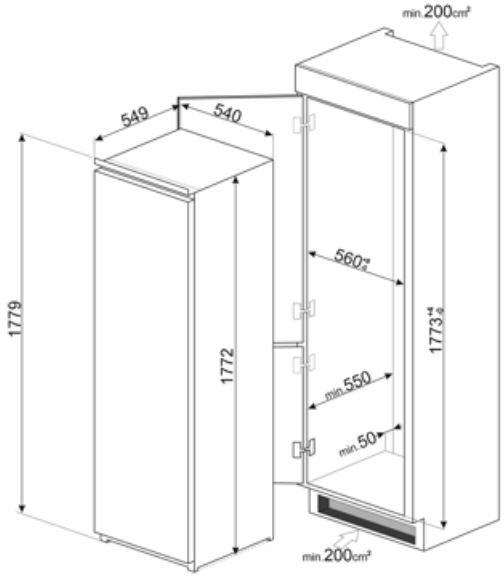

Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.



No Frost: Sistemet "No frost" dhe "Frost free" parandalojnë formimin e akullit në mënyrë që shkrirja të mos jetë e domosdoshme.



A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.



Kamare e integruar



Klasa e efikasitetit të energjisë F