


## S8F174NF



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ürün Ailesi            | Dondurucular |
| Kurulum                | Ankastre     |
| Ankastre niş           | 178 cm       |
| Kategori               | Tek kapı     |
| Soğutma tipi           | No Frost     |
| Menteşe tipi           | Kayar        |
| Menteşe pozisyonu      | Sağ          |
| Ters çevrilebilir kapı | Evet         |



## Estetik



|             |           |                      |                |
|-------------|-----------|----------------------|----------------|
| Estetik     | Üniversal | Yan renk             | Beyaz          |
| Renk        | Beyaz     | Logo                 | Silk screen    |
| Malzeme     | Çelik     | Çekmece profil rengi | Gümüş          |
| Yan malzeme | Metal     | Ekran                | Dokunmatik LCD |

## Dondurucu bölme özellikleri


|                      |   |
|----------------------|---|
| Çekmece sayısı       | 5 |
| Kapaklı bölme sayısı | 2 |

## Diğer teknik özellikler



|                              |  |                          |              |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| Dondurucu bölme aksesuarları | Akümülatör, Buz kabı   | Sıcaklık kontrolü tipi   | Elektronik   |
| Fonksiyonlar ekranı          | Hızlı dondurma, Kontrol kilidi, Sıcaklık Alarmı, Soğutma zamanlayıcısı | Kompresör sayısı         | 1            |
| Hızlı dondurma tuşu          | Evet   | Soğutucu gaz tipi        | R600a        |
| Sıcaklık alarm lambası       | Evet   | Kompresör tipi           | Standart     |
| Kapısı açık alarmı           | Akustik  | Refrigerant Quantity (g) | 48 g         |
| Sıcaklık alarmı              | Akustik ve görsel  | Foam agent               | Cyclopentane |

## Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019


|  |           |                                |              |
|--|-----------|--------------------------------|--------------|
|  |           |                                |              |
| Yıllık enerji tüketimi   | 292 kWh/a | Sıcaklık Artış Süresi          | 7,90 h       |
| Toplam net hacim   | 204 l     | 4 yıldız - Dondurma kapasitesi | 15,7 kg/24h  |
| Enerji verimliliği sınıfı  | F         | İklim sınıfları                | SN, N, ST, T |
| Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı  | C         | EEl                            | 125 %        |
| Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı                                      | 204 l     |                                |              |

## Elektrik Bağlantısı








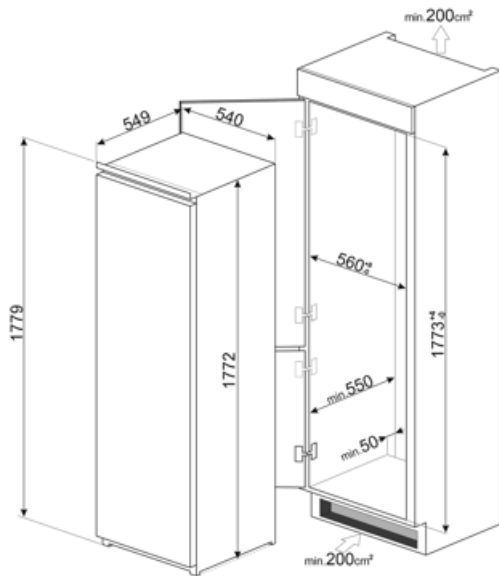
|                              |           |                            |              |
|------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Elektrik bağlantısı derecesi | 140 W     | Frekans (Hz)               | 50 Hz        |
| Akım                         | 1 A       | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 240 cm       |
| Voltaj                       | 230-240 V | Fiş                        | (F;E) Schuko |

## Lojistik Bilgisi

|                           |         |   |         |
|---------------------------|---------|---|---------|
| Genişlik                  | 548 mm  | Ankastre niş derinliği                    | 550 mm  |
| Ankastre niş genişliği    | 560 mm  | Ankastre niş yüksekliği                   | 1780 mm |
| Kulpsuz derinlik          | 549 mm  | Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği | 548 mm  |
| Yükseklik, maksimum değer | 1772 mm |   |         |



## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.  |  | A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır. |
|  | Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez. |  | LCD ekran: performansı optimize etmek ve cihazın kullanımını basitleştirmek için.   |
|  | Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi, kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde bölmenin sıcaklığını düşürür.  |  | Ankastre niş  |
|  | No Frost: No Frost ve Frost içermeyen sistemler buz oluşumunu önler, böylece buz çözme gerekmez.                        |  | Enerji verimliliği sınıfı F   |