S8F174NF



Ürün Ailesi	Dondurucular
Kurulum	Ankastre
Ankastre niş	178 cm
Kategori	Tek kapı
Soğutma tipi	No Frost
Menteşe tipi	Kayar
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet

Estetik

Estetik	Üniversal	**Yan renk**	Beyaz
Renk	Beyaz	**Logo**	Silk screen
Malzeme	Çelik	**Çekmece profil rengi**	Gümüş
Yan malzeme	Metal	**Ekran**	Dokunmatik LCD

Dondurucu bölme özellikleri

Çekmece sayısı	5
Kapaklı bölme sayısı	2

Diğer teknik özellikler

Dondurucu bölme aksesuarları	Akümülatör, Buz kabı	**Sıcaklık kontrolü tipi**	Elektronik
Fonksiyonlar ekranı	Hızlı dondurma, Kontrol kilidi, Sıcaklık Alarmı, Soğutma zamanlayıcısı	**Kompresör sayısı**	1
		Soğutucu gaz tipi	R600a
Hızlı dondurma tuşu	Evet	**Kompresör tipi**	Standart
Sıcaklık alarm lambası	Evet	**Refrigerant Quantity (g)**	48 g
		Foam agent	Cyclopentane
Kapısı açık alarmı	Akustik		
Sıcaklık alarmı	Akustik ve görsel		

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019


Yıllık enerji tüketimi	292 kWh/a	**Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı**	204 l
Toplam net hacim	204 l	**Sıcaklık Artış Süresi**	7.90 h
Enerji verimliliği sınıfı	F	**4 yıldız - Dondurma kapasitesi**	15.7 kg/24h
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	**İklim sınıfları**	SN, N, ST, T
Gürültü seviyesi	39 dB(A) re 1 pW	**EEI**	125 %

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	140 W	**Frekans (Hz)**	50 Hz
Akım	1 A	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	240 cm
Voltaj	230-240 V	**Fiş**	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	548 mm	**Ankastre niş derinliği**	550 mm
Ankastre niş genişliği	560 mm	**Ankastre niş yüksekliği**	1780 mm
Kulpsuz derinlik	549 mm	**Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği**	548 mm
Yükseklik, maksimum değer	1772 mm		

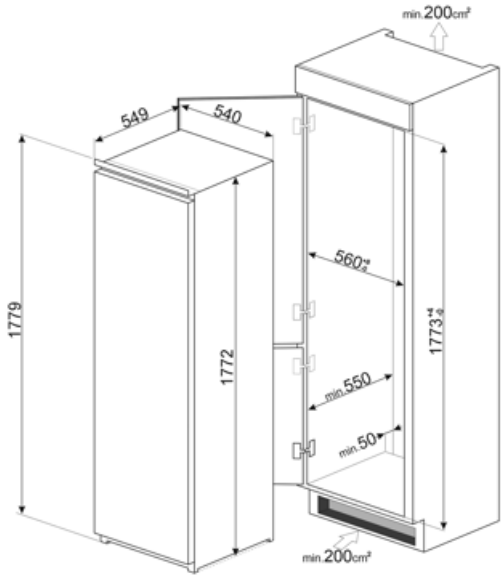

Symbols glossary



Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölmesi.



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Enerji verimliliği sınıfı F



LCD ekran: performansı optimize etmek ve cihazın kullanımını basitleştirmek için.



Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi, kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde bölmenin sıcaklığını düşürür.



Ankastre niş



No Frost: No Frost ve Frost içermeyen sistemler buz oluşumunu önler, böylece buz çözme gerekmez.