


## S8F174NF



Ürün Ailesi	Dondurucular
Kurulum	Ankastre
Ankastre niş	178 cm
Kategori	Tek kapı
Soğutma tipi	No Frost
Menteşe tipi	Kayar
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet



## Estetik



Estetik	Üniversal	Yan renk	Beyaz
Renk	Beyaz	Logo	Silk screen
Malzeme	Çelik	Çekmece profil rengi	Gümüş
Yan malzeme	Metal	Ekran	Dokunmatik LCD

## Dondurucu bölme özellikleri


Çekmece sayısı	5
Kapaklı bölme sayısı	2

## Diğer teknik özellikler




Dondurucu bölme aksesuarları	Akümülatör, Buz kabı	Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Fonksiyonlar ekranı	Hızlı dondurma, Kontrol kilidi, Sıcaklık Alarmı, Soğutma zamanlayıcısı	Kompresör sayısı	1
Hızlı dondurma tuşu	Evet	Soğutucu gaz tipi	R600a
Sıcaklık alarm lambası	Evet	Kompresör tipi	Standart
Kapısı açık alarmı	Akustik	Refrigerant Quantity (g)	48 g
Sıcaklık alarmı	Akustik ve görsel	Foam agent	Cyclopentane

## Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019









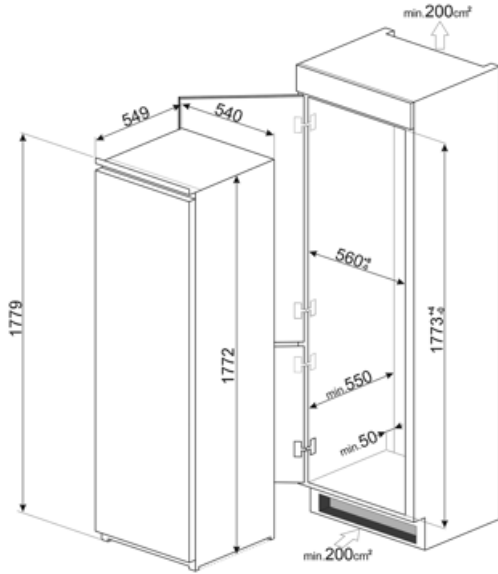			
Yıllık enerji tüketimi	292 kWh/a	Sıcaklık Artış Süresi	7.90 h
Toplam net hacim	204 l	4 yıldız - Dondurma kapasitesi	15.7 kg/24h
Enerji verimliliği sınıfı	F	İklim sınıfları	SN, N, ST, T
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	EEl	125 %
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	204 l		

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	140 W	Frekans (Hz)	50 Hz
Akım	1 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	240 cm
Voltaj	230-240 V	Fiş	(F;E) Schuko



## Symbols glossary

	Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.		A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.
	Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.		LCD ekran: performansı optimize etmek ve cihazın kullanımını basitleştirmek için.
	Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi, kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde bölmenin sıcaklığını düşürür.		Ankastre niş
	No Frost: No Frost ve Frost içermeyen sistemler buz oluşumunu önler, böylece buz çözme gerekmez.		Enerji verimliliği sınıfı F