


S8F174NF



Ürün Ailesi	Dondurucular
Kurulum	Ankastre
Ankastre niş	178 cm
Kategori	Tek kapı
Soğutma tipi	No Frost
Menteşe tipi	Kayar
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet



Estetik



Estetik	Üniversal	Yan renk	Beyaz
Renk	Beyaz	Logo	Silk screen
Malzeme	Çelik	Çekmece profil rengi	Gümüş
Yan malzeme	Metal	Ekran	Dokunmatik LCD

Dondurucu bölme özellikleri


Çekmece sayısı	5
Kapaklı bölme sayısı	2

Diğer teknik özellikler



Dondurucu bölme aksesuarları	Akümülatör, Buz kabı	Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Fonksiyonlar ekranı	Hızlı dondurma, Kontrol kilidi, Sıcaklık Alarmı, Soğutma zamanlayıcısı	Kompresör sayısı	1
Hızlı dondurma tuşu	Evet	Soğutucu gaz tipi	R600a
Sıcaklık alarm lambası	Evet	Kompresör tipi	Standart
Kapısı açık alarmı	Akustik	Refrigerant Quantity (g)	48 g
Sıcaklık alarmı	Akustik ve görsel	Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019


			
Yıllık enerji tüketimi	292 kWh/a	Sıcaklık Artış Süresi	7.90 h
Toplam net hacim	204 l	4 yıldız - Dondurma kapasitesi	15.7 kg/24h
Enerji verimliliği sınıfı	F	İklim sınıfları	SN, N, ST, T
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	EEl	125 %
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	204 l		

Elektrik Bağlantısı









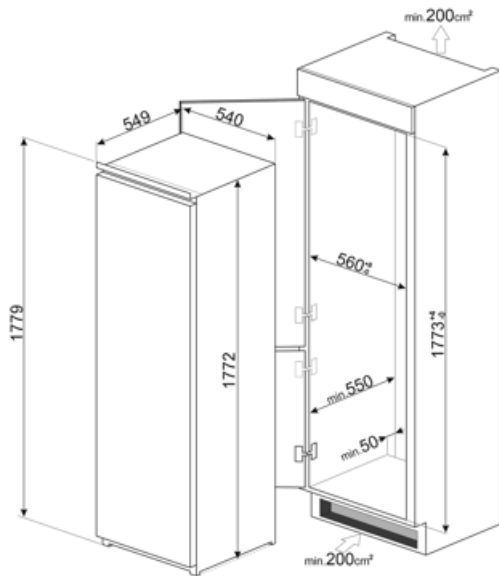Elektrik bağlantısı derecesi	140 W	Frekans (Hz)	50 Hz
Akım	1 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	240 cm
Voltaj	230-240 V	Fiş	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	548 mm	Ankastre niş derinliği	550 mm
Ankastre niş genişliği	560 mm	Ankastre niş yüksekliği	1780 mm
Kulpsuz derinlik	549 mm	Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği	548 mm
Yükseklik, maksimum değer	1772 mm		



Symbols glossary

	Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.		A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.
	Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.		LCD ekran: performansı optimize etmek ve cihazın kullanımını basitleştirmek için.
	Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi, kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde bölmenin sıcaklığını düşürür.		Ankastre niş
	No Frost: No Frost ve Frost içermeyen sistemler buz oluşumunu önler, böylece buz çözme gerekmez.		Enerji verimliliği sınıfı F