

# S8L1721F



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	מובנה
קטגוריה	דלת אחת
נישה להתקנה	178
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	160 - 200
סוג קירור	בסיוע מאוורר
סוג צירים	מחליק
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן
קוד EAN	8017709294717



## אסתטיקה



סדרה עיצובית	Universale	Logo	Silk screen
צבע	לבן	צבע פרופיל של מדפי דלת	כסף
עיצוב	שטוח	צבע פרופיל מגירות	כסף
חומר	יריעת מתכת	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
חומר דופן	פלדה	צג	LED
צבע דפנות	לבן	מחיצת תצוגה	Interno (cella frigo)

## מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	5	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	3		

## מאפיינים אחרים של מקרר



אביזרים

מגש ביצים, Kit listeria,

מאוורר

כך

## מאפיינים טכניים אחרים

תצוגת פונקציות

סוג בקרת טמפרטורה

מס' מדחסים

סוג גז קרר

סוג מדחס

(כמות קרר (גרם)

Foam agent

קירור מהיר

אלקטרוני

1

R600a

סטנדרטי

38 g

Cyclopentane

## תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית

143 kWh/a

קטגוריית יעילות אנרגטית

F

קטגוריית פליטות רעש

B

נישא באוויר

נפח נטו כולל

311 l

סכום הנפחים של תאי

311 l

הקירור והתאים הלא

קפואים

פליטות רעש נישא באוויר

34 dB(A) re 1 pW

קטגוריית אקלים

SN, N, ST

EEL

125 %

## חיבור חשמלי

תקע

(F;E) Schuko

דירוג חיבור חשמלי

100 W

זרם

0.7 A

(מתח (וולט


230-240 V

תדר (Hz)





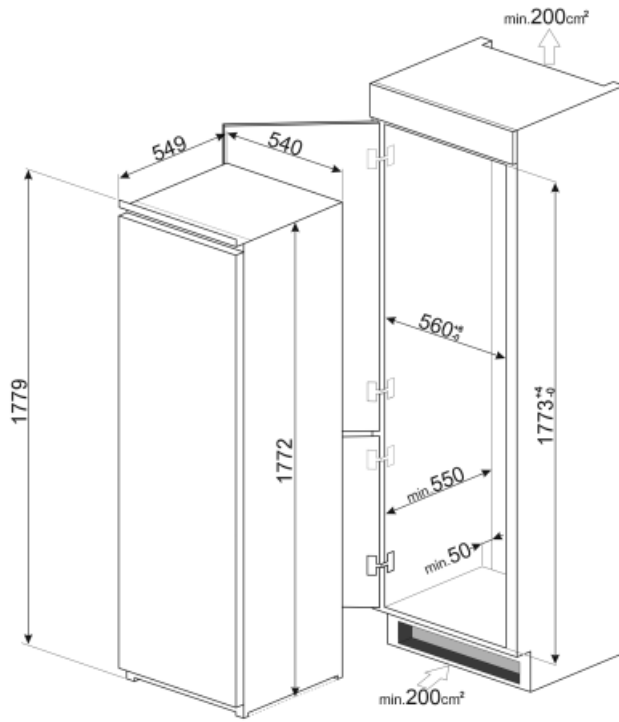

50 Hz

אורך כבל חשמל

240 cm



## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית הביצועים. עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.     |
|  | מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.   |  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |
|  | גומחה מובנית   |  | F קטגוריית יעילות אנרגטית  |