

S8L174D3E



| | |
|---------------------------------|---------------|
| Famiglia | Frigorifero |
| Installazione | Incasso |
| Categoria | Monoporta |
| Nicchia da incasso | 178 |
| Larghezza di riferimento | Fino a 60 |
| Altezza di riferimento | 160 - 200 |
| Tipo di raffreddamento | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Tipo di cerniera | Autoportante |
| Posizione cerniera | Destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Codice EAN | 8017709292287 |



Estetica



| | | | |
|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| Estetica | Universale | Colore profilo mensole | Silver |
| Colore | Bianco | Colore profilo cassette | Silver |
| Design | Piatto | Colore profilo del ripiano in vetro | Cromo |
| Materiale fianchi | Lamiera | Tipologia di Display | Touch LCD |
| Colore fianchi | Bianco | Posizione display | Interno (sul Top) |
| Logo | Serigrafato | | |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | | | |
|---|---------------------|---|-----------|
| Numero ripiani regolabili | 5 | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero cassette frutta e verdura | 1 | Vano a bassa temperatura | Sì |
| Tipologia ripiani regolabili | Cristallo | Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipologia verduriera | Su guide scorrevoli | Tipo illuminazione interna frigo | Led |
| Ripiano copri - verduriera | Sì | | |

Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Numero mensole con coperchio trasparente | 1 | Numero mensole porta-bottiglie | 1 |
|---|---|---------------------------------------|---|

Numero balconcini regolabili 3

Altre dotazioni Frigorifero



Accessori frigorifero Kit listeria, Porta-uova Ventola Sì

Altre caratteristiche tecniche



| | |
|-------------------------------------|---|
| Funzioni display | Holiday, Raffreddamento rapido, Cooling Timer |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Tipo di controllo della temperatura | Elettronico |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo di gas refrigerante | R600a |
| Tipo di compressore | Standard |
| Quantità refrigerante (gr) | 36 g |
| Massima portata anta mobile (frigo) | 26 kg |
| Agente schiumogeno | Ciclopentano |


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| Consumo annuo di energia | 114 kWh/a | Emissioni di rumore aereo | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe di efficienza energetica | E | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica | 0.00 h |
| Classe di emissione di rumore aereo | B | Classe climatica | SN, N, ST, T |
| Volume totale netto | 311 l | IEE | 100 % |
| Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati | 311 l | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|--------------|---------------------------------|-----------|
| Spina | (F;E) Schuko | Tensione (V) | 230-240 V |
| Dati nominali di collegamento elettrico | 100 W | Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Corrente | 0,7 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 240 cm |

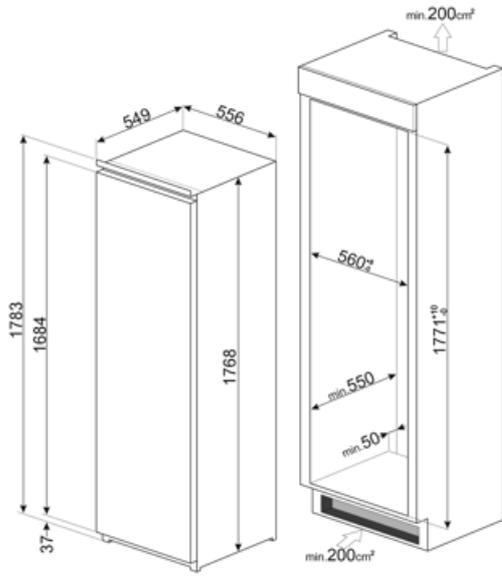

Glossario simboli

-  Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.
-  Classe di efficienza energetica E
-  Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.
-  Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.
-   Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
-  Funzione vacanze: Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.
-  Altezza nicchia incasso

Benefit

Ventola

La ventola contribuisce ad una distribuzione uniforme dell'aria all'interno del frigorifero

Gas refrigerante R600a

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor consumo di energia

Classe climatica

La classe climatica SN-T rende l'apparecchio idoneo per funzionare a temperature ambiente tra i 10 °C e i 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Cerniere auto-portanti

Le cerniere autoportanti garantiscono un perfetto fissaggio tra la porta dell'apparecchiatura e l'anta del mobile, conferendo al prodotto un aspetto minimale ed elegante

Illuminazione interna frigo

Illuminazione interna per una perfetta visibilità dei ripiani nel vano frigorifero

Cassetto per frutta e verdura

Il cassetto frutta e verdura garantisce le migliori condizioni di conservazione per gli alimenti freschi, evitando ogni contaminazione

Display interno

Display interno per un controllo mirato della temperatura e un design pulito e minimale