S9F174DND



Tuoteryhmä	Pakastimet
Asennus	Sisäinen
tarvittava tila	178 cm
Ryhmä	Yksi ovi
Viiteleveys	Enintään 60 cm
Viitekorkeus	160 – 200 cm
Jäähdytystyyppi	No Frost
Saranatyyppi	Ovi ovea vasten
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun kätisyys voidaan vaihtaa	Kyllä

Estetiikka

Estetiikka	Universaali	**Logo**	Silkkipainettu
Väri	Valkoinen	**Laatikoiden etuosan väri**	Hopea
Kylkien materiaali	Teräs	**Näyttö**	LCD Touch
Kylkien väri	Valkoinen	**Näytön osio**	Sisällä (keittiötasossa)

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	5
Läpällisten osastojen määrä	2

Muut tekniset ominaisuudet

Sisävarusteet	Jääpalamuotti	**Kompressorien määrä**	1
Toimintonäyttö	Pikapakastuspainike, Turvalukko, Lämpötilanhälytin, Viilennyksen ajastin	**Jäähdytysaineen tyyppi**	R600a
		Kompressorin tyyppi	Inverter
		Kylmäaineen määrä g	55 g
Pikapakastuspainike	Kyllä	**Puhallin**	Syklopentaani
Ovi auki-hälytys	Kyllä	**Ovipaneelin maksimaalinen paino (pakastin)**	25 kg
Lämpötilan hälytin	Kyllä		
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen		

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019


Vuotuinen energiankulutus	189 kWh/a	**Pakastetilojen tilavuuden summa**	212 l
Kokonaisnettotilavuus	212 l	**Kohotus aika**	10 h
Energialuokka	D	**Neljä tähteä - pakastuskapasiteetti**	18.5 kg/24h
Äänitason luokka	B	**Ilmastoluokitus**	SN, N, ST, T
Äänitaso	35 dB(A) re 1 pW	**EEI**	80 %

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä	140 W	**Taajuus**	50 Hz
Virta	1 A	**Johdon pituus**	240 cm
Jännite	230-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	(F;E) Schuko

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)	557 mm	**Tarvittavan tilan syvyys**	550 mm
Tarvittavan tilan leveys	560 mm	**Tarvittavan tilan korkeus**	1780 mm
Syvyys ilman kahvaa	549 mm	**Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki**	780 mm
Korkeus jaloilla	1769 mm		

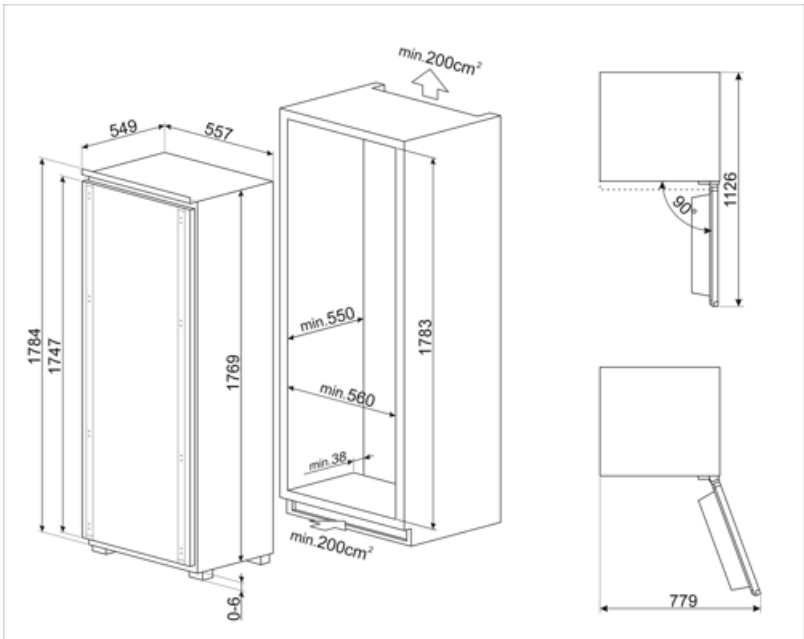

Symbols glossary



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



LCD-näyttö: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen käytön yksinkertaistamiseksi.



Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.



No Frost: No Frost- ja Frost free -järjestelmät estävät jään muodostuksen, jolloin sulatusta ei tarvita.



Energiatehokkuusluokka D



Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.



Asennuksen vaatima tila