

# S9F174DND



<b>Семейство продуктов</b>	Морозильные камеры
<b>Установка</b>	Встраиваемый
<b>Ниша для встраивания</b>	178 см
<b>Категория</b>	Однодверный
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 см
<b>Тип охлаждения</b>	«Без инея» (система No-Frost)
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Жесткое крепление
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Серебристый
<b>Материал боковин</b>	Металл	<b>Дисплей</b>	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
<b>Цвет боковин</b>	Белый		

## Характеристики морозильного отделения

<b>Количество ящиков</b>	5
<b>Количество ящиков с крышкой</b>	2


## Другие технические характеристики



<b>Аксессуары для морозильной камеры</b>	Форма для льда	<b>Количество компрессоров</b>	1
<b>Функции на дисплее</b>	Быстрая заморозка, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения	<b>Тип хладагента</b>	R600a
<b>Кнопка быстрой заморозки</b>	Да	<b>Тип компрессора</b>	Inverter
<b>Акустический сигнал при открытой двери</b>	Да	<b>Количество хладагента (г)</b>	55 г
		<b>Вспенивающий агент</b>	Циклопентан
		<b>Перенавешиваемая дверь (морозильная камера)</b>	25 кг

Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
Годовое энергопотребление	189 кВт/год	Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
Полный объем	212 л	4* - Мощность замораживания	18,5 кг/сутки
Класс энергоэффективности	D	Климатический класс	SN, N, ST, T
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	EI	80 %
Сумма объемов морозильников	212 л		

## Электрическое подключение





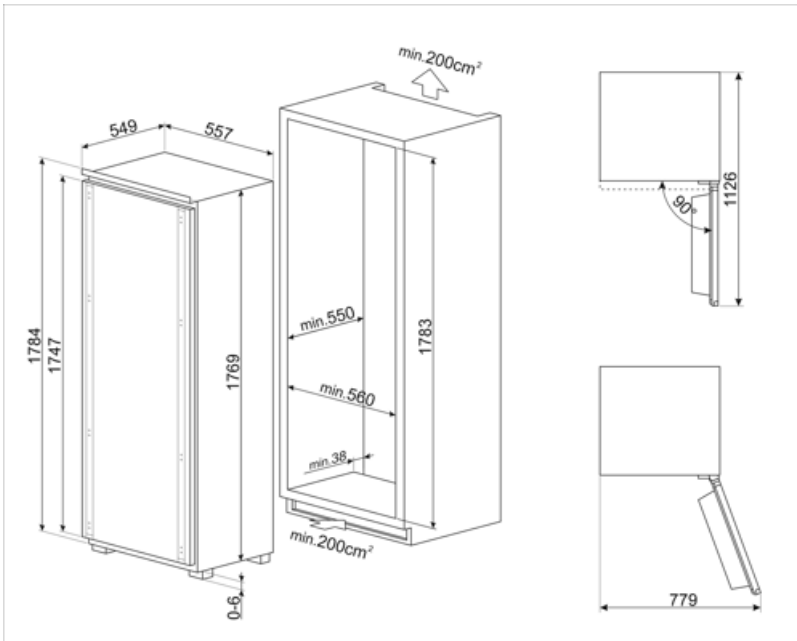


Номинальная мощность	140 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	240 см
Напряжение	230-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	557 мм	Глубина ниши для встраивания	550 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	Высота ниши для встраивания	1780 мм
Глубина без ручек (мм)	549 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	780 мм
Высота изделия (мм)	1769 мм		



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.  |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.   |  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |
|  | Высота ниши для встраивания   |  | «Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.                        |
|  | Класс энергоэффективности D   |   |  |