S9F174DND



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	178 cm
Kategori	En dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kylning	No Frost
Typ av gångjärn	Door to door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Logga**	Med screentryck
Färg	Vit	**Dekorfärg på lådor**	Silver
Material sidor	Stål	**Display**	Touch LCD
Färg sidor	Vit	**Placering av display**	Innanför dörr

Inredning frys

Antal lådor	5
Antal fack med lock	2

Andra tekniska egenskaper

Tillbehör frys	Isfack	**Antal kompressorer**	1
Funktionsdisplay	Snabbfrysning, Barnlås, Temperaturalarm, Kyltimer	**Typ av kylgas**	R600a
		Typ av kompressor	Inverter
Snabbfrysningsknapp	Ja	**Mängd kylmedel (gr)**	55 g
Larm vid öppen dörr	Ja	**Skummedel**	cyklopentan
Temperaturlarm	Ja	**Maxvikt dörrpanel (freezer)**	25 kg
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019


Årlig energiförbrukning	189 kWh/a
Totalvolym (dm3 eller liter)	212 l
Energiklass	D
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	212 l
Kapacitet vid strömavbrott	10 h
Fyra stjärnor – Fryskapacitet	18,5 kg/24h
Klimatklass	SN, N, ST, T
EEI	80 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	140 W
Ström	1 A
Spänning	230-240 V
Frekvens	50 Hz
Sladdens längd	240 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	557 mm
Den inbyggda nischens bredd	560 mm
Djup utan handtag	549 mm
Höjd	1769 mm
Den inbyggda nischens djup	550 mm
Den inbyggda nischens höjd	1780 mm
Bredd med öppen dörr	780 mm

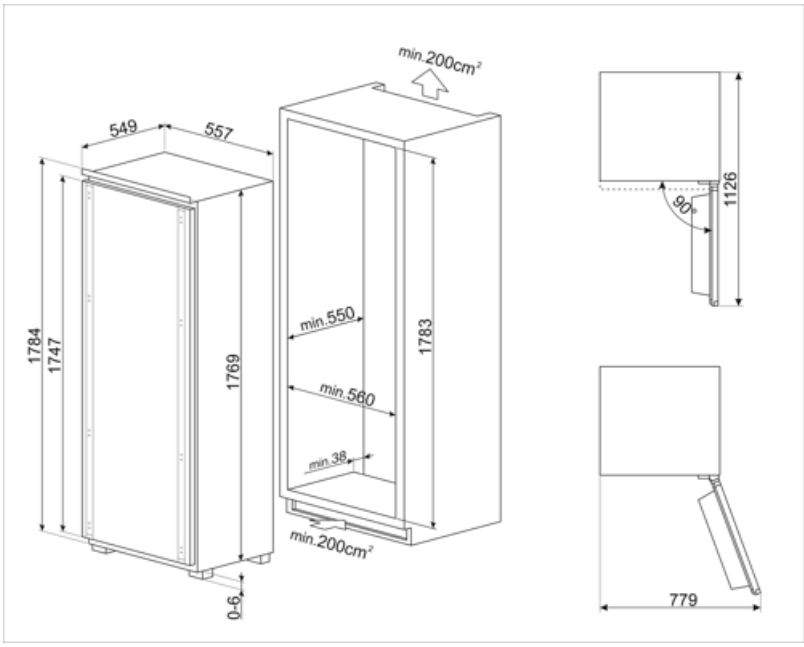

Symbols glossary



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.



Energieffektivitetsklass D



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inbyggd nisch