# S9F174DND



| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Морозильники |
| **Встановлення** | Вбудовувана |
| **Ніша для вбудовування** | 178 см |
| **Категорія** | Однодверний |
| **Рекомендуемая ширина** | До 60 cm |
| **Рекомендуемая высота** | 160 - 200 cm |
| **Тип охолодження** | No-Frost |
| **Кріплення фасадів** | Жорстке кріплення |
| **Дверний упор** | Права |
| **Дверцята перенавішувані** | Так |

## Естетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Естетика** | Универсальный | **Логотип** | Серіографія |
| **Колір** | Білий | **Цвет профиля на выдвижных ящиках** | Сріблястий |
| **Матеріал боковин** | Метал | **Дисплей** | Сенсорний LCD |
| **Колір бічних панелей** | Білий | **Расположение дисплея** | Интерьер (сверху) |

## Характеристики морозильного відділення

| | |
|---|---|
| **Кількість ящиків** | 5 |
| **Кількість ящиків з кришкою** | 2 |

## Інші технічні характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Аксесуари для морозильної камери** | Форма для кубиків льоду | **Кількість компресорів** | 1 |
| **Функції дисплея** | Швидке заморожування, Блокування управління, Сигнал підвищення температури, Таймер охолодження | **Тип холодоагенту** | R600a |
| | | **Тип компресора** | Inverter |
| | | **Кількість холодоагенту** | 55 g |
| | | **Піноутворювач** | Циклопентан |
| | | **Максимальна вага нижніх дверцят (морозильника)** | 25 кг |
| **Кнопка швидкого заморожування** | Так | | |
| **Сигнал при відкритих дверцятах** | Так | | |

| | |
|---|---|
| **Сигнал підвищення температури** | Так |
| **Тип контролю температури** | Електронний |

## Енергоефективність



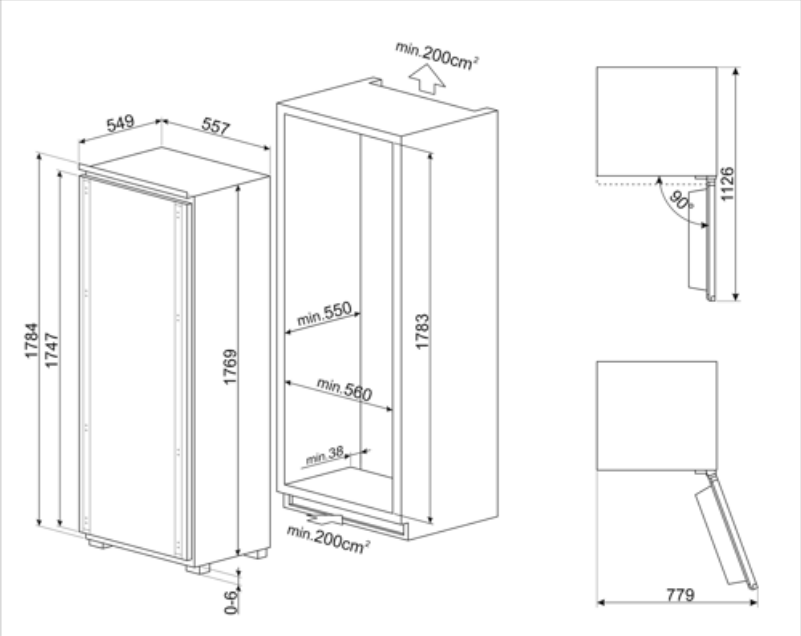
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 189 кВт/год | **Сумма объемов морозильников** | 212 л |
| **Полный объем** | 212 л | **Збереження температури при відключенні енергії** | 10 ч |
| **Клас енергоефективності** | D | **4* - Мощность замораживания** | 18,5 кг/сутки |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | B | **Кліматичний клас** | SN, N, ST, T |
| **Рівень шуму дБ(A)** | 35 дБ(A) re 1пВт | **EEI** | 80 % |

## Електричне підключення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номінальна потужність** | 140 Вт | **Частота струму (Гц)** | 50 Гц |
| **Сила струму (A)** | 1 A | **Довжина електричного кабелю** | 240 см |
| **Напруга** | 230-240 В | **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

## Логістична інформація

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ширина** | 557 мм | **Глубина ниши для встраивания** | 550 мм |
| **Ширина ниши для встраивания** | 560 мм | **Высота ниши для встраивания** | 1780 мм |
| **Глибина (мм)** | 549 мм | **Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)** | 780 мм |
| **Висота (мм)** | 1769 мм | | |


min.200cm²
549
557
1784
1747
1769
0-6
min.550
min.560
min.38
1783
min.200cm²
90°
1126
779

## Symbols glossary



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.




Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



«Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.



Класс энергоэффективности D



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.




Высота ниши для встраивания