S9F174ND



Семейство продуктов	Морозильные камеры
Установка	Встраиваемый
Ниша для встраивания	178 см
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Белый
Материал	Сталь
Материал боковин	Металл
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	5
Количество ящиков с крышкой	2

Другие технические характеристики

Аксессуары для морозильной камеры	Форма для льда
Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Акустический сигнал при повышении температуры
Кнопка быстрой заморозки	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Inverter
Количество хладагента (г)	60 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Тип контроля температуры	Электронный

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



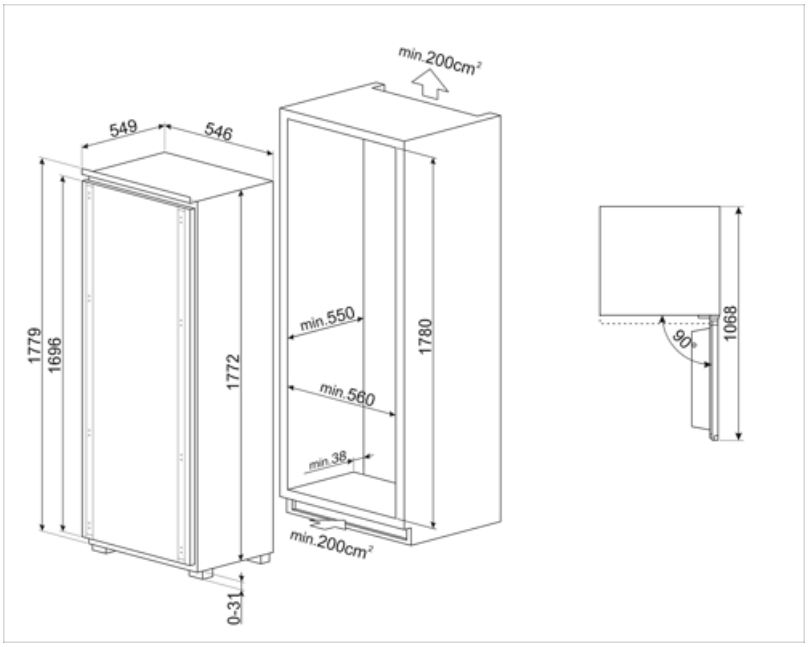
Годовое энергопотребление	189 кВт/год	**Сумма объемов морозильников**	212 л
Полный объем	212 л	**Поддержание температуры при отключении энергии**	10 ч
Класс энергоэффективности	D	**4* - Мощность замораживания**	18,5 кг/сутки
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**Климатический класс**	SN, N, ST
Уровень шума	35 дБ(A) re 1пВт	**EEI**	80 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	274 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	1,8 A	**Длина электрического кабеля**	240 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	546 мм	**Глубина ниши для встраивания**	550 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	**Высота ниши для встраивания**	1780 мм
Глубина без ручек (мм)	549 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	548 мм
Высота изделия (мм)	1772 мм		


min.200cm²
549
546
1779
1696
1772
min.550
min.560
min.38
1780
min.200cm²
0-31
90°
1068

Symbols glossary



Класс энергоэффективности D



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Высота ниши для встраивания



Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



«Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.