

S9F174ND



| | |
|-------------------------|----------------|
| Produktgrupp | Frys |
| Installation | Integrerad |
| Nischmått vid inbyggnad | 178 cm |
| Kategori | En dörr |
| Referensbredd | Upp till 60 cm |
| Referenshöjd | 160 – 200 cm |
| Typ av kylning | No Frost |
| Typ av gångjärn | Glidskenor |
| Gångjärnens position | Höger |
| Omhängningsbar dörr | Ja |



Estetisk linje



| | | | |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| Estetik | Universal | Material sidor | Stål |
| Färg | Vit | Dekorfärg på lådor | Silver |
| Material dörr | Stål | Display | Touch LCD |

Inredning frys

| | |
|---------------------|---|
| Antal lådor | 5 |
| Antal fack med lock | 2 |

Andra tekniska egenskaper



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Tillbehör frys | Isfack | Antal kompressorer | 1 |
| Funktionsdisplay | Snabbfrysning, Temperaturalarm | Typ av kylgas | R600a |
| Snabbfrysningssknapp | Ja | Typ av kompressor | Inverter |
| Indikeringslampa temperaturalarm | Ja | Mängd kylmedel (gr) | 60 g |
| Larm vid öppen dörr | Ja | Skummedel | cyklopentan |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk | | |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




| | |
|--|-----------|
| Årlig energiförbrukning | 189 kWh/a |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 212 l |
| Energiklass | D |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer | 212 l |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kapacitet vid strömavbrott | 10 h |
| Fyra stjärnor – Frys kapacitet | 18.5 kg/24h |
| Klimatklass | SN, N, ST |
| EEl | 80 % |





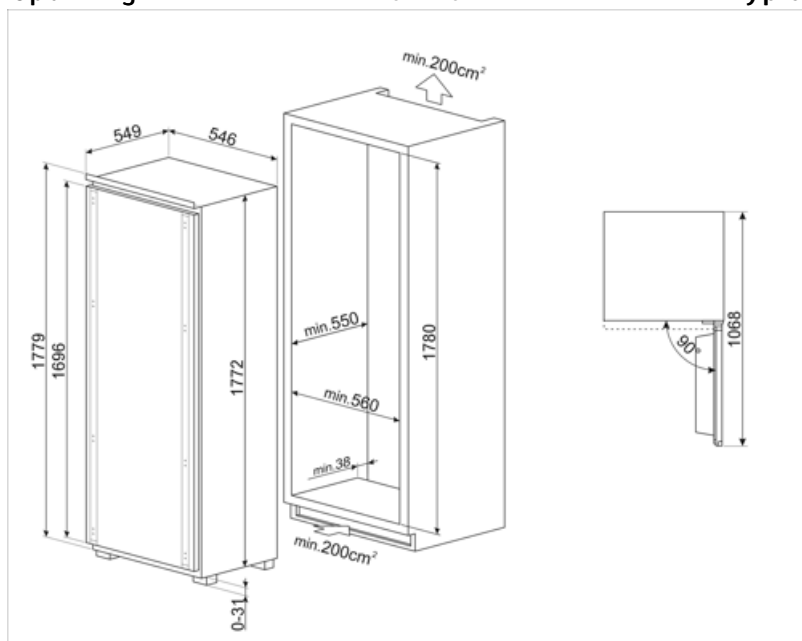

Elektrisk anslutning

| | |
|-------------------|-----------|
| Anslutningseffekt | 274 W |
| Ström | 1.8 A |
| Spänning | 220-240 V |

| | |
|----------------|-------------------|
| Frekvens | 50 Hz |
| Sladdens längd | 240 cm |
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Energieffektivitetsklass D |  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |
|  | Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning. |  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |
|  | Inbyggd nisch |  | No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs. |