S9F174NE



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	178 cm
Kategori	En dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kylning	No Frost
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Färg sidor**	Vit
Material dörr	Stål	**Dekorfärg på lådor**	Silver
Material sidor	Stål	**Display**	Touch LCD

Inredning frys

Antal lådor	5
Antal fack med lock	2

Andra tekniska egenskaper

Tillbehör frys	Ackumulator, Isfack	**Antal kompressorer**	1
Funktionsdisplay	Snabbfrysning, Temperaturalarm, Kyltimer	**Typ av kylgas**	R600a
		Typ av kompressor	Inverter
Snabbfrysningsknapp	Ja	**Mängd kylmedel (gr)**	55 g
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja	**Skummedel**	cyklopentan
Larm vid öppen dörr	Ja		
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019


Årlig energiförbrukning	236 kWh/a
Totalvolym (dm3 eller liter)	212 l
Energiklass	E
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	212 l
Kapacitet vid strömavbrott	10 h
Fyra stjärnor – Fryskapacitet	16.5 kg/24h
Klimatklass	SN, N, ST, T
EEI	100 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	274 W
Ström	1.8 A
Spänning	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Sladdens längd	240 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	546 mm
Den inbyggda nischens bredd	560 mm
Djup utan handtag	549 mm
Höjd	1772 mm
Den inbyggda nischens djup	550 mm
Den inbyggda nischens höjd	1780 mm
Bredd med öppen dörr	548 mm

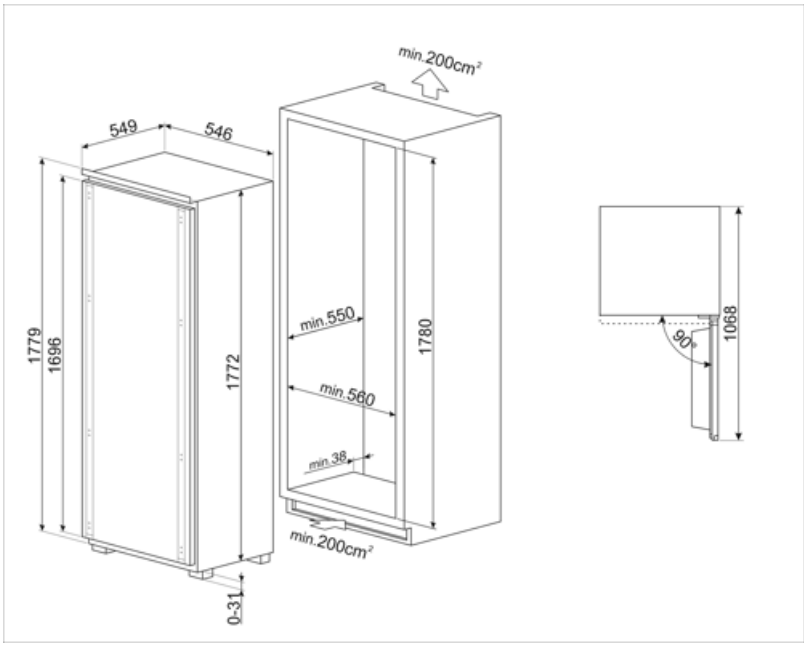

Symbols glossary



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass E