S9L1721E



Família	Frigorífico
Instalação	de encastre
Categoria	1 porta
Nicho para encastre	178
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	160 - 200 cm
Tecnologia	Ventilado
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Painel do móvel	Não fornecido
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709348021

Design

Design	Universal	**Cor dos perfis das gavetas**	Cinza
Material da porta	Aço	**Cor do perfil da prateleira de vidro**	Cinza
Material das laterais	Aço	**Display**	Display com LEDs
Cor das laterais	Laterais em branco	**Posição display**	Interno
Cor do perfil das prateleiras	Cinza		

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	1	**Prateleira da gaveta dos legumes**	Sim
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	4	**N° de lâmpadas**	1
Gavetas para fruta e legumes	1	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta para garrafas	1

Compartimentos da porta com tampa transparente	1
Compartimentos da porta ajustáveis	3

Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos	**Ventilado**	Sim

Outras características técnicas

Funções do display	Arrefecimento rápido
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	42 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

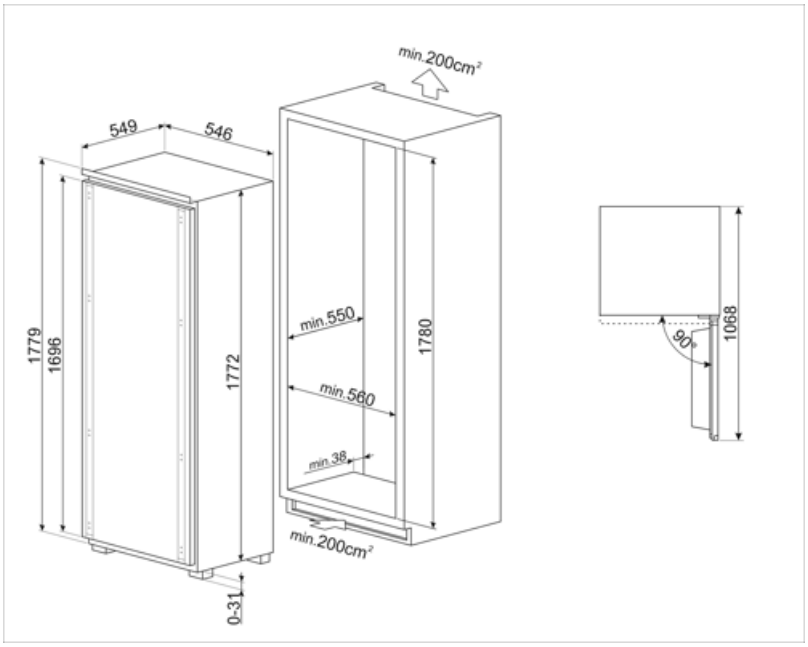
Consumo anual de energia	114 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	310 l
Classe energética	E	**Emissão de ruído aéreo**	32 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	B	**Classe climática**	SN, N, ST, T
Volume líquido total	310 l	**EEI**	100 %

Ligação elétrica

Potência nominal	100 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,7 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	240 cm
Tensão (Volts)	230-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	546 mm	**Profundidade do nicho**	550 mm
Width of the built-in niche	560 mm	**Altura**	1772 mm
Profundidade (mm)	549 mm	**Height of the built-in niche**	1780 mm


min.200cm²
549
546
1779
1696
1772
min.550
min.560
min.38
1780
min.200cm²
0-31
90°
1068

Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.