SAB4304X

Ürün Ailesi	Şok soğutucu
Kategori	45 cm kompakt
Vitality (canlılık) sistemi	Evet
Güç kaynağı	Elektrik
Soğutma tipi	Fan destekli



Estetik

Estetik	Classica	**Çelik tipi**	Fırçalanmış
Renk	Paslanmaz çelik	**Cam tipi**	Eclipse
Son işlemler	Parmak izi tutmaz	**Kapı**	2 yatay şerit ile
Design	Flat	**Kulp**	Classic
Bileşen kaplaması	Paslanmaz çelik	**Kulp Rengi**	Çelik efekti
Malzeme	Paslanmaz çelik	**Logo**	Embossed

Program / Fonksiyonlar

Otomatik programlar	52
Sıcak fonksiyon sayısı	5
Soğuk fonksiyon sayısı	5
Otomatik temizleme	


Soğuk fonksiyonlar

- Derin Dondurucu
- Koruma
- Ön soğutma
- Şişe Soğutma
- Soğutma

Sıcak fonksiyonlar

- Düşük Sıcaklıkta Pişirme
- Zamana göre buz çözme
- Mayalama
- Yemeye hazır
- Ağırlığa göre buz çözme

Kumandalar



Ekran / Saat	TFT grafik, renkli dokunmatik ekran	**Ekran dilleri**	IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI
Ekran dillerinin sayısı	13	**Kontrol ayarı**	Dokunmatik kumanda

Seçenekler



Kapısı açık alarmı	Evet	**Prob termometre ile pişirme**	Evet
Dakika sayacı	Elektronik	**Prob ile soğutma**	Evet
Timer	1	**Showroom demo seçeneği**	Evet
Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenlik	Evet	**Tonlar**	Standart
Diğer seçenekler	Çocuk kilidi, Demo modu, Saat ayarları, Dil ayarı, Dijital saat ekranı, Tonlar	**Kronoloji**	Evet, kullanılan son 10 fonksiyon

Teknik özellikler


Kompresör tipi	Standart	**Işık sayısı**	1
Soğutucu gaz tipi	R290	**Işık tipi**	LED
Soğutucu Akışkan Miktarı	130 g	**Işık gücü**	20 W
Gürültü seviyesi	48 dBA	**Kapı açıldığında yanar**	Evet
Sıcaklık kontrolü	Elektronik	**Üst ısıtma elemanı - Güç**	250 W
Minimum Sıcaklık	-35 °C	**Kapı açma tipi**	Standart açılma
Maksimum sıcaklık	75 °C	**Güvenlik Termostatı**	Evet
Boşluk malzemesi	Paslanmaz çelik	**Kapı açıldığında ısıtma beklemede**	Evet
Raf sayısı	3	**Usable cavity space dimensions (HxWxD)**	225 x 475 x 360 mm
Raf tipi	Metal raflar		

Tedarike Dahil Aksesuarlar


Stop'lu ızgara	1	**Diğer**	Mikrofiber bez
Sıcaklık probu	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Voltaj	220-240 V	**Akım**	2,5 A
Fiş	(F;E) Schuko	**Frekans (Hz)**	50 Hz
Elektrik bağlantısı derecesi (W)	270 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	200 cm

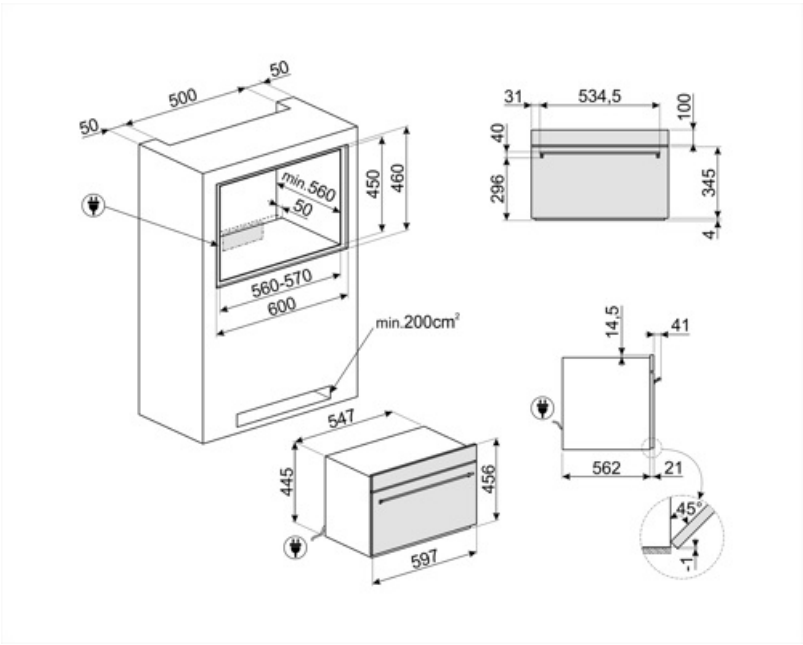
500
50
50
min.560
50
450
460
560-570
600
min.200cm²
547
445
456
597
31
534,5
100
40
296
345
4
14,5
41
562
21
45°
1

Compatible Accessories



SMOLD

Dondurma, şekerleme, pralin, buz küpleri veya yiyecekleri porsiyonlamak için 7 silikon kalıp seti.
-60 ° C ile 230 ° C arasında kullanılabilir

Symbols glossary



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Soğuk depolama: Gıdanın -35 ° C ile 75 ° C arasında istenilen sıcaklıkta tutulmasına ve tat ve aromaları arttırmak için en iyi şekilde servis edilmesine olanak tanır.



Şişe soğutma: Şarap ve içecek şişelerini hızlı bir şekilde soğutmak mümkündür, böylece şişelerin buzdolabına konması ihtiyacını azaltarak yerden tasarruf sağlar. İçeceklerin soğutulması dakikada yaklaşık 1 ° C'de gerçekleşir.



Elektrik



Otomatik temizleme: Kullanım sırasında oluşan herhangi bir yoğuşmayı ortadan kaldırmak için kapı açıkken çalıştırılacak boşluğun bir kurutma döngüsü.



Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.



Düşük sıcaklıkta pişirme: Bu işlev, yiyecekleri geleneksel pişirme sıcaklığından daha düşük sabit bir sıcaklıkta pişirmeyi içerir. Et, sadece bu pişirme tekniğinin elde edilmesine izin verdiği yumuşaklığı koruyarak daha yumuşak ve sulu sonuç verir.



Zamana veya ağırlığa göre çözdürme: Yiyecekleri kısmen pişirmeden ve protein içeriğini etkilemeden ve kalitesinden ödün vermeden hızlı ve eşit bir şekilde çözdürmek mümkündür. Proses, yiyeceğin doğal nemini ve kokusunu koruyarak sıcaklığı kontrol eder.



Soğutma: Bakteri üremesini önlemek, yiyeceğin ortalama ömrünü uzatmak ve yiyeceğin kalitesini değiştirmeden sürdürmek için yiyeceğin 90 dakikadan daha kısa sürede 80/90 ° C'den 3 ° C'ye hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlar.



Ön soğutma: En iyi soğutma ve dondurma sonuçlarını sağlamak için, hızlı soğutucuya yiyecek koymadan önce boşluğun -30 ° C'ye kadar soğumasını sağlar. 15 dakikalık bir ön soğutma döngüsünün çalıştırılması önerilir.



Gıdanın derin dondurulması, gıdanın ortalama ömrünü uzatmaya (% 70'e kadar daha fazla) ve aynı şekilde muhafaza etmeye izin veren çok hızlı bir işlemdir (0/90 ° C sıcaklıktan 270 dakikadan daha kısa sürede -18 ° C'ye) taze gıdanın organoleptik ve besinsel özellikleri, gıdanın liflerini bozan makro kristal oluşumunu engellediği için.



Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik: Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik, paslanmaz çeliğin yeni olduğu kadar iyi görünmesini de sağlar.



45 cm yüksekliğe sahip kompakt cihazlar - küçük mutfak setlerinin işlevsel gereksinimlerini karşılamak için mükemmel çözüm. Çeşitli tiplerde ve farklı stillerde mevcuttur.



Yemeye hazır: Bu fonksiyon, yiyecekleri gün boyunca güvenli bir şekilde buzdolabı sıcaklığında tutmanıza ve siz dönmeden hemen önce ısıtarak sıcak, tüketilmeye hazır hale getirmenize olanak tanır.



Hamur/Yoğurt mayalama: Bu fonksiyon, doğru mayalama için mükemmel koşulları oluşturmanıza, karışımı istenen süre için kontrollü sıcaklıklarda tutmanıza ve nem seviyelerinde ani değişikliklerden korunmasına olanak tanır. Bu özellik aynı zamanda gerçek ev yapımı yoğurt elde edilmesine de olanak tanır.



Zamana veya ağırlığa göre çözdürme: Yiyecekleri kısmen pişirmeden ve protein içeriğini etkilemeden ve kalitesinden ödün vermeden hızlı ve eşit bir şekilde çözdürmek mümkündür. Proses, yiyeceğin doğal nemini ve kokusunu koruyarak sıcaklığı kontrol eder.