


# SAB4604NR



<b>Família</b>	Abatedor de temperatura
<b>Categoria</b>	60x45 cm
<b>Sistema de Vitalidade</b>	Sim
<b>Tipo de energia</b>	Elétrico
<b>Fonte de energia do forno</b>	Elétrico
<b>Tipo de refrigeração</b>	Ventilado



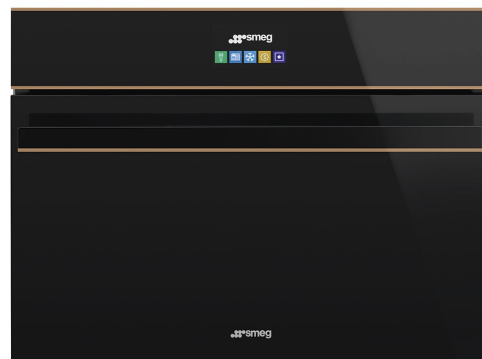


## Design

<b>Acabamento</b>	Preto	<b>Tipo de vidro</b>	Vidro preto Eclipse
<b>Acabamentos</b>	Vidro	<b>Estética da porta</b>	Porta totalmente em vidro
<b>Design</b>	Dolce Stil Novo	<b>Puxador</b>	Puxador série Dolce Stil Novo
<b>Série</b>	Plano	<b>Cor do puxador</b>	Puxador em preto
<b>Acabamento dos componentes</b>	Componentes cor de cobre	<b>Logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material</b>	Vidro		

## Programas / Funções

<b>Nº funções do forno</b>	5
<b>Programas automáticos</b>	52
<b>Nº funções frio</b>	5
<b>Limpeza automática</b>	


### Funções de frio

 Arrefecer	 Congelar	 Conservar
--	--	---

 Arrefecer bebidas	 Pré-arrefecer
--	---

### Funções de aquecimento

 A baixa temperatura	 Descongelar por tempo	 Fermentar
--	---	---

 Pronto a comer	 Descongelar por peso
---	--

## Comandos



<b>Display</b>	Display TFT táctil a cores	<b>Idiomas disponíveis no display</b>	IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI
<b>Número de idiomas disponíveis</b>	13	<b>Comandos</b>	Comandos Touch Control

## Opções



<b>Alarme de porta aberta</b>	Sim	<b>Arrefecimento com sonda térmica</b>	Sim
<b>Temporizador</b>	Temporizador eletrónico	<b>Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração</b>	Sim
<b>Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças</b>	Sim	<b>Som das teclas</b>	Standard
<b>Outras opções</b>	Volume do som das teclas, Luminosidade, Bloqueio de segurança para crianças, Seleção de idioma, Relógio digital, Sons	<b>Memória cronológica</b>	Para as últimas 10 funções utilizadas
<b>Cocção com sonda</b>	Sim		

## Especificações técnicas


<b>Tipo de compressor</b>	Série Standard	<b>Tipo de guias para tabuleiros</b>	Guias laterais em metal
<b>Tipo de gás de refrigeração</b>	R290	<b>Tipo de iluminação</b>	Iluminação de halogénio
<b>Quantidade de gás</b>	130 g	<b>Potência das lâmpadas</b>	20 W
<b>Nível de ruído</b>	48 dB(A)	<b>Iluminação na abertura da porta</b>	Sim
<b>Controlo da temperatura</b>	Controlo eletrónico da temperatura	<b>Potência da resistência superior</b>	250 W
<b>Temperatura mínima</b>	-35 °C	<b>Abertura da porta</b>	Aba para baixo
<b>Temperatura máxima</b>	75 °C	<b>Termostato de segurança</b>	Sim
<b>Material da cavidade</b>	Cavidade em aço inox	<b>Interrupção das resistências na abertura da porta</b>	Sim
<b>Nº de níveis para tabuleiros</b>	3	<b>Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)</b>	225 x 475 x 360 mm

## Acessórios incluídos

<b>Grelha com travão</b>	1	<b>Sonda de temperatura para carne</b>	Sim
<b>Grelha especial para garrafas</b>	1	<b>Outros acessórios</b>	Pano microfibras

## Ligação elétrica


Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Corrente (Amperes)	2.5 A
Tensão (Volts)	220-240 V	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência elétrica nominal	270 W	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm

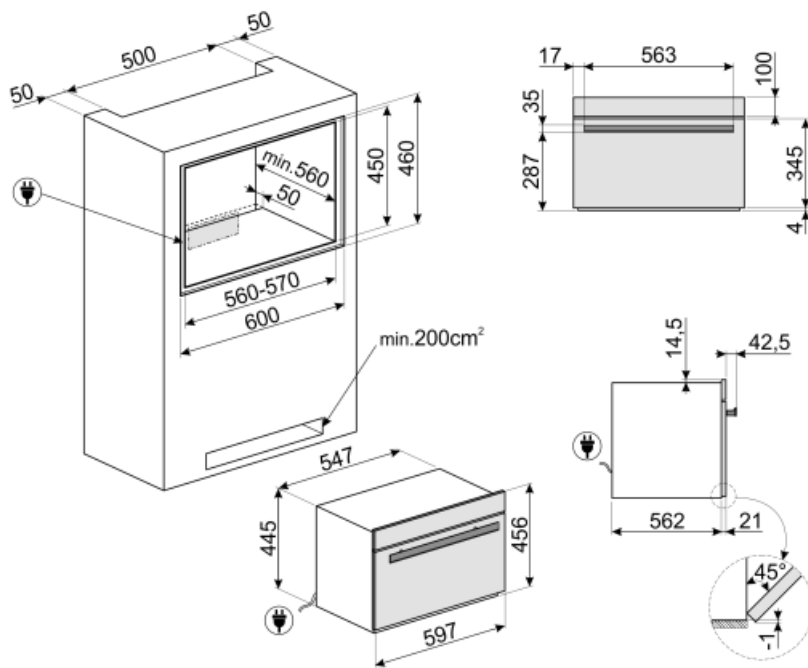

---

## Not included accessories
















---



### SMOLD

7 moldes para congelação. Para usar no abatedor de temperatura, no forno e no congelador.  
Suporta temperaturas de -60°C a +230°C

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.  |    | Abatimento de temperatura: possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90° C aos 3° C em menos de 90 minutos.   |
|    | Conservação: para manter os alimentos à temperatura pretendida. Pode escolher temperatura de frigorífico +3° C, de congelação -18° C ou definir, manualmente, entre -35°C e +20° C.  |    | Pré-arrefecimento: a função de pré-arrefecimento permite arrefecer o compartimento até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação.  |
|    | Arrefecimento bebidas: esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas até a temperatura ideal para o consumo. No display, pode selecionar o tipo de bebida – vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja, ... - e o número de garrafas de 1 a 16. |    | Congelação rápida: possibilita a passagem de temperaturas de 90° C aos -18° C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas.  |
|    | Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.  |    | Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.  |
|  | Altura do eletrodoméstico.   |  | Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.  |
|  | Pronto a servir: conserva a refeição a 3°C (como se estivesse no frigorífico) e começa a aquecer à hora programada para estar pronto a servir no preciso momento em que queremos tomar a refeição.   |  | Regeneração: esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico.  |
|  | Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.  |  | Descongelação por tempo ou peso: é possível descongelar os alimentos de forma rápida e uniforme, sem os cozinhar ou afetar as proteínas e qualidade dos mesmos. O processo controla a temperatura, preservando a humidade natural e o aroma dos alimentos. |
|  | Descongelação por tempo ou peso: é possível descongelar os alimentos de forma rápida e uniforme, sem os cozinhar ou afetar as proteínas e qualidade dos mesmos. O processo controla a temperatura, preservando a humidade natural e o aroma dos alimentos.   |   |  |