



# SAB4604NR




|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Família                   | Abatedor de temperatura |
| Categoria                 | 60x45 cm                |
| Sistema de Vitalidade     | Sim                     |
| Tipo de energia           | Elétrico                |
| Fonte de energia do forno | Elétrico                |
| Tipo de refrigeração      | Ventilado               |

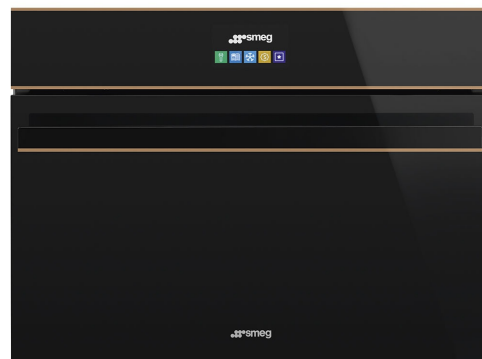

## Design


|                            |                 |                   |                               |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| Design                     | Dolce Stil Novo | Tipo de vidro     | Preto Eclipse                 |
| Cor                        | Preto           | Estética da porta | Totalmente em vidro           |
| Acabamentos                | Vidro           | Puxador           | Puxador série Dolce Stil Novo |
| Série                      | Plano           | Cor do puxador    | Puxador em preto              |
| Acabamento dos componentes | Cor de cobre    | Logótipo          | Logótipo aplicado             |
| Material                   | Vidro           |                   |                               |

## Programa/ Funções

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Programas automáticos          | 52  |
| Nº funções do forno            | 5   |
| Nº funções frio                | 5   |
| Programa de limpeza automática |  |

### Funções de frio

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Arrefecer |  Arrefecer bebidas |  Congelar |
|--|---|--|

|  |   |
|--|---|
|  Conservar |  Pré-arrefecer |
|--|---|

### Funções de aquecimento

|  |   |   |
|--|---|---|
|  A baixa temperatura |  Descongelar por tempo |  Fermentar |
|--|---|---|

|   |  |
|---|--|
|  Pronto a comer |  Descongelar por peso |
|---|--|

## Comandos



|                                      |                            |                                       |   |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Display</b>                       | Display TFT táctil a cores | <b>Idiomas disponíveis no display</b> | IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI |
| <b>Número de idiomas disponíveis</b> | 13                         | <b>Comandos</b>                       | Touch Control                                       |

## Opções



|   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| <b>Alarme de porta aberta</b>                                 | Sim   | <b>Arrefecimento com sonda térmica</b>                            | Sim                                   |
| <b>Temporizador</b>   | Temporizador eletrónico   | <b>Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração</b> | Sim                                   |
| <b>Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças</b> | Sim   | <b>Som das teclas</b>   | Standard                              |
| <b>Outras opções</b>  | Bloqueio de segurança para crianças, Luminosidade, Volume do som das teclas, Seleção de idioma, Relógio digital, Sons | <b>Memória cronológica</b>  | Para as últimas 10 funções utilizadas |
| <b>Cocção com sonda</b>                                       | Sim   |   |                                       |

## Especificações técnicas

|                                     |                                    |  |                         |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Tipo de compressor</b>           | Série Standard                     | <b>Tipo de guias para tabuleiros</b>                     | Guias laterais em metal |
| <b>Tipo de gás de refrigeração</b>  | R290                               | <b>Tipo de iluminação</b>                                | Iluminação de halogénio |
| <b>Quantidade de gás</b>            | 130 g                              | <b>Potência das lâmpadas</b>                             | 20 W                    |
| <b>Nível de ruído</b>               | 48 dBA                             | <b>Iluminação na abertura da porta</b>                   | Sim                     |
| <b>Controlo da temperatura</b>      | Controlo eletrónico da temperatura | <b>Potência da resistência superior</b>                  | 250 W                   |
| <b>Temperatura mínima</b>           | -35 °C                             | <b>Abertura da porta</b>                                 | Aba para baixo          |
| <b>Temperatura máxima</b>           | 75 °C                              | <b>Termostato de segurança</b>                           | Sim                     |
| <b>Material da cavidade</b>         | Aço inox                           | <b>Interrupção das resistências na abertura da porta</b> | Sim                     |
| <b>Nº de níveis para tabuleiros</b> | 3                                  | <b>Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)</b>   | 225 x 475 x 360 mm      |


## Acessórios incluídos

|                          |   |                          |                  |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------|
| <b>Grelha com travão</b> | 1 | <b>Outros acessórios</b> | Pano microfibras |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------|

Sonda de temperatura para carne Sim

## Ligação elétrica


|                           |              |                                    |        |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| Ficha elétrica            | (F;E) Schuko | Corrente (Amperes)                 | 2,5 A  |
| Tensão (Volts)            | 220-240 V    | Frequência (Hz)                    | 50 Hz  |
| Potência elétrica nominal | 270 W        | Comprimento do cabo de alimentação | 200 cm |

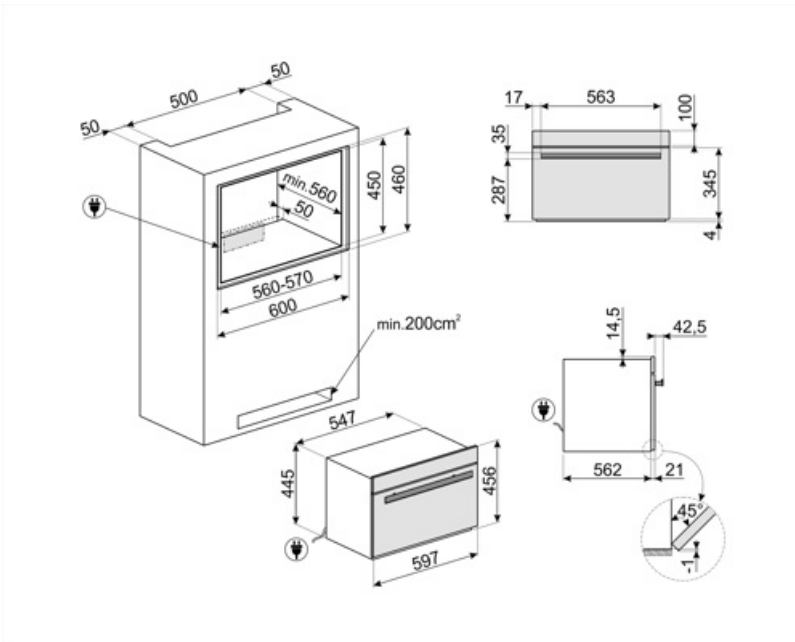

---

## Acessórios Compatíveis
















---



### SMOLD

7 moldes para congelação. Para usar no abatedor de temperatura, no forno e no congelador. Suporta temperaturas de -60°C a +230°C

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.  |    | Abatimento de temperatura: possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90° C aos 3° C em menos de 90 minutos.   |
|    | Conservação: para manter os alimentos à temperatura pretendida. Pode escolher temperatura de frigorífico +3° C, de congelação -18° C ou definir, manualmente, entre -35°C e +20° C.  |    | Pré-arrefecimento: a função de pré-arrefecimento permite arrefecer o compartimento até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação.  |
|    | Arrefecimento bebidas: esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas até a temperatura ideal para o consumo. No display, pode selecionar o tipo de bebida – vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja, ... - e o número de garrafas de 1 a 16. |    | Congelação rápida: possibilita a passagem de temperaturas de 90° C aos -18° C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas.  |
|    | Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.  |    | Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.  |
|  | Altura do eletrodoméstico.   |  | Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.  |
|  | Pronto a servir: conserva a refeição a 3°C (como se estivesse no frigorífico) e começa a aquecer à hora programada para estar pronto a servir no preciso momento em que queremos tomar a refeição.   |  | Regeneração: esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico.  |
|  | Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.  |  | Descongelação por tempo ou peso: é possível descongelar os alimentos de forma rápida e uniforme, sem os cozinhar ou afetar as proteínas e qualidade dos mesmos. O processo controla a temperatura, preservando a humidade natural e o aroma dos alimentos. |
|  | Descongelação por tempo ou peso: é possível descongelar os alimentos de forma rápida e uniforme, sem os cozinhar ou afetar as proteínas e qualidade dos mesmos. O processo controla a temperatura, preservando a humidade natural e o aroma dos alimentos.   |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### **TFT touch display**

Full touch colour display for an easy and intuitive user interface

With its intuitive, full-colour interface, it offers an immediate and simple user experience, allowing programmes and functions to be selected quickly. Touch controls provide smooth and precise navigation, while the clear display of temperatures, times and settings ensures optimal control during each step of the process.

### **Removable temperature probe**

High precision and exceptional results with the removable temperature probe, enabling perfect and controlled cooking

Insert the temperature probe to monitor the food's internal temperature for perfect results. The slow cooking function enhances flavors and tenderness while preserving essential nutrients.

### **Vitality System**

The combined use of Smeg blast chiller, Galileo oven and vacuum drawer preserves organoleptic and nutritional qualities of food