

# SAB4604NX



Tuoteperhe  
 Kategoria  
 Vitality system  
 Virtalähde  
 Lämpöelementti  
 Jäähdytystyyppi


Blast chiller  
 Pienikokoinen 45 cm  
 Kyllä  
 Sähköinen  
 Elektroninen  
 Puhallinavusteinen








## Estetiikka

Estetiikka	Dolce Stil Novo	Lasin tyyppi	Eclipse
Väri	Musta	Ovi	Täysin lasia
Pinnan viimeistely	Lasi	Kahvasetti tilattavissa erikseen	Dolce Stil Novo
Design	Litteä	Kahvan väri	Musta
Osien pinta	Ruostumaton teräs	Logo	Lisätty
Materiaali	Lasi		

## Ohjelma / toiminnot

Automaattiset ohjelmat	52
Lämmitystoimintojen lukumäärä	5
Kylmien toimintojen lukumäärä	5
Automaattinen puhdistus	


### Kylmät toiminnot

 Pre-cooling	 Preservation	 Pullon viilentäjä
 Syväpakastus	 Viilentävä	

### Lämmitystoiminnot

 Matalan lämpötilan ohjelma	 Ajustettu sulatus	 Kohotus
 Pronto	 Sulatustoiminto painonmukaan	

## Säätimet



Näyttö / kello	Graafinen TFT-kosketusvärinäyttö	Näytön kielet	IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI
Näytön kielten lukumäärä	13	Asetusten säätö	Kosketussäätö

## Vaihtoehdot



Oven avaamisen hälytys	Kyllä	Jäähdytys	Kyllä
Minuuttiajastin	Elektroninen	Esittelytila	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä	Sävyt	Standardi
Muut valinnat	Demo-tila, Kellon asetukset, Lapsilukko, Kieliasetus, Digitaalikello, Sävyt	Kronologinen	Kyllä, viimeiset 10 toimintoa
Valmistus lämpömittarilla	Kyllä		

## Tekniset ominaisuudet


Kompressorin tyyppi	Standardi	Hyllyjen tyyppi	Metallitelineet
Pakastinkaasun tyyppi	R290	Valon tyyppi	LED
Kylmäaineen määrä	130 g	Valon teho	20 W
Melutaso	48 dBA	Valo kun ovi on auki	Kyllä
Lämpötilansäädin	Elektroninen	Ylälämpö - tehokkuus	250 W
Vähimmäislämpötila	-35 °C	Ovenavaus-tekniikka	Normaali avaaminen
Enimmäislämpötila	75 °C	Turvatermostaatti	Kyllä
Uunin sisämateriaali	Ruostumaton teräs	Lämmitys keskeytyy kun ovi avataan	Kyllä
Hyllyjen määrä	3	Uunin nettosisämitat (k x l x s)	225 x 475 x 360 mm

## Mukana tulevat lisävarusteet

Ritilä, takapysäytys EasyFit	1 Kyllä	Muu	Mikrokuituliina
------------------------------	------------	-----	-----------------

## Sähköliitännät


Jännite	220-240 V	Virta	2,5 A
Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Taajuus (HZ)	50 Hz
Sähköliitännäteho (W)	270 W	Johdon pituus	200 cm

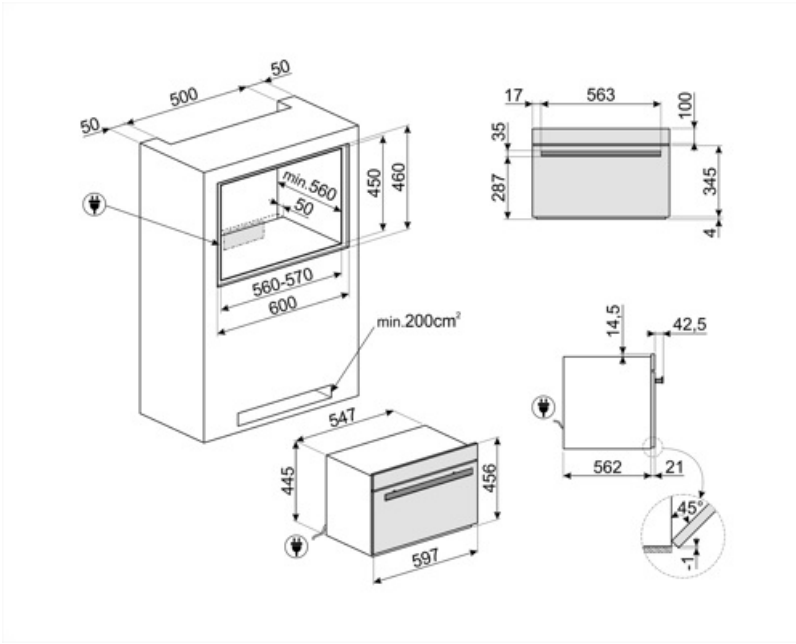

---

## Compatible Accessories
















---



### SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille.  
Käytettävissä -60°C – +230°C

## Symbols glossary

-  Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
-  Kylmäsäilytys: pitää ruoan halutun lämpötilan mukaisena välillä -35 °C ja +75 °C, jolloin voit tarjoilla sen parhaimmillaan makujen ja vivahteiden tehostamiseksi.
-  Pullojen jäädytys: voit jäädyttää viini- ja muita juomapulloja nopeasti, vähentäen säilytystilan tarvetta jääkaapissa, mikä säästää tilaa tuntuvasti. Juomat jäähtyvät noin 1 °C:n minuutissa.
-  Sähkö
-  Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm - täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyypeinä ja eri tyyleinä.
-  Valmis syötäväksi: Tämän erikoistoiminnon avulla ruoka voidaan säilyttää jääkaappikylmänä koko päivän ajan, ja lämmittää juuri ennen kuin saavut, jolloin se odottaa sinua lämpimänä ja valmiina syötäväksi.
-  Nostatus/ jogurtti: tämän toiminnon avulla voit luoda täydelliset olosuhteet oikeaoppista kohotusta varten ja pitää taikinan hallitussa lämpötilassa halutun ajan verran, jolloin kosteustasojen äkilliset muutokset voidaan välttää. Tämä toiminto mahdollistaa lisäksi aidon kotijogurtin valmistuksen.
-  Aika- tai painoperusteinen sulatus: ruokien sulatus sujuu nopeasti ja tasaisesti ilman, että ruoka kypsenee vain osittain ja että sen proteiinisältö ja laatu kärsisivät. Prosessi hallinnoi lämpötilaa ja ylläpitää ruoan luonnollista kosteutta ja makua.
-  Jäädytys: Voit jäädyttää ruoan nopeasti 80/90 °C:sta 3 °C:seen alle 90 minuutissa bakteerien estämiseksi, ruoan säilyvyyden pidentämiseksi sekä laadun ylläpitämiseksi.
-  Esijäädytys: mahdollistaa osaston kylmentämisen -30 °C:seen ennen ruoan laittoa pikajäädyttimeen parhaiden jäädytys- ja pakastustulosten saavuttamiseksi. 15 minuutin esijäädytysjaksoa suositellaan.
-  Ruoan pakastus on hyvin nopea prosessi (0/90 °C:sta -18 °C:seen alle 270 minuutissa), ja se pidentää ruoan säilyvyyttä (jopa 70 %) säilyttäen tuoreen ruoan organoleptiset ja ravitsemukselliset arvot, sillä se ennaltaehkäisee ruoan kuituja pilaavien makrokiteiden muodostumisen.
-  Automaattinen puhdistus: uunin kuivausjakso voidaan suorittaa ovi auki, jotta voidaan poistaa käytön aikana muodostunut kondensaatio.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  Kypsennys alhaisessa lämpötilassa: Tämän toiminnon avulla voit kypsentää ruokaa jatkuvalla lämpötilalla, joka on pienempi kuin perinteiset kypsennyslämpötilat. Lihasta tulee mureampaa ja mehukasta, ja se säilyttää pehmeuden, jonka ainoastaan tämä kypsennystekniikka saa aikaan.
-  Aika- tai painoperusteinen sulatus: ruokien sulatus sujuu nopeasti ja tasaisesti ilman, että ruoka kypsenee vain osittain ja että sen proteiinisältö ja laatu kärsisivät. Prosessi hallinnoi lämpötilaa ja ylläpitää ruoan luonnollista kosteutta ja makua.