

# SBC4104B3




Famiglia	Abbattitore
Categoria	Compatto 45 cm
Vitality system	Sì
Alimentazione	Elettrico
Fonte di calore	Elettrico
Tipo di raffreddamento	Ventilato













## Estetica

Estetica	Linea	Tipo vetro	Clear1
Colore	Nero	Colore serigrafia	Grigio
Finitura	Lucido	Porta	Tuttovetro
Design	Piatto	Maniglia	Linea minimal
Materiale	Vetro	Colore maniglia	Nero
Colori disponibili	Acciaio, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido	Logo	Serigrafato

## Programmi / Funzioni

N° funzioni calde	4
Programmi automatici	10
N° funzioni fredde	4
Pulizia automatica	
Ricette personalizzabili	100
Funzioni fredde	

 Abbruttimento	 Conservazione	 Pre-raffreddamento
 Raffredda bottiglie	 Surgelazione	
<b>Funzioni calde</b>		
 Cottura a bassa temperatura	 Scongellamento a tempo	 Lievitazione
 Ready to eat	 Scongellamento a peso	

## Comandi



Display

TFT touch

Regolazione comandi

Touch control

## Opzioni



Allarme porta aperta

Sì

Contaminuti

Sì

Contaminuti impostabili

2

Blocco Tasti/ Sicurezza

Sì

Bambini

Cottura con sonda

Sì

Abbattimento con sonda

Sì

Modalità showroom /  
fiera

Sì

Toni

Polifonici

Cronologia

Sì, ultime 10 funzioni recenti  
utilizzate

Touch guide

Sì, a pressione prolungata  
su display

## Caratteristiche Tecniche



Tipo di compressore

Standard

Tipo di gas refrigerante

R290

Quantità refrigerante

58 g

Classe climatica

SN, N, ST, T

Regolazione della  
temperatura

Elettronica

Temperatura minima

-28 °C

Temperatura massima

75 °C

Materiale della cavità

Acciaio

N° di ripiani

3

Tipo di ripiani

Telai in metallo

Ventola

Singola

N° di luci

1

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

1 W

Accensione luce  
all'apertura porta

Sì

Resistenza cielo -  
Potenza

250 W

Apertura porta

A ribalta

Termostato di sicurezza

Sì

Interruzione resistenze  
all'apertura della porta

Sì

Volume lordo della  
cavità

34 l

## Dotazione Accessori Inclusi

Griglia con stop

1

Griglia porta bottiglie

1

Sonda di temperatura

Sì

Altro

Panno in microfibra

## Collegamento Elettrico

Spina

(F;E) Schuko

Tensione

220-240 V

Corrente

2.5 A

Frequenza


50 Hz

Dati nominali di  
collegamento elettrico










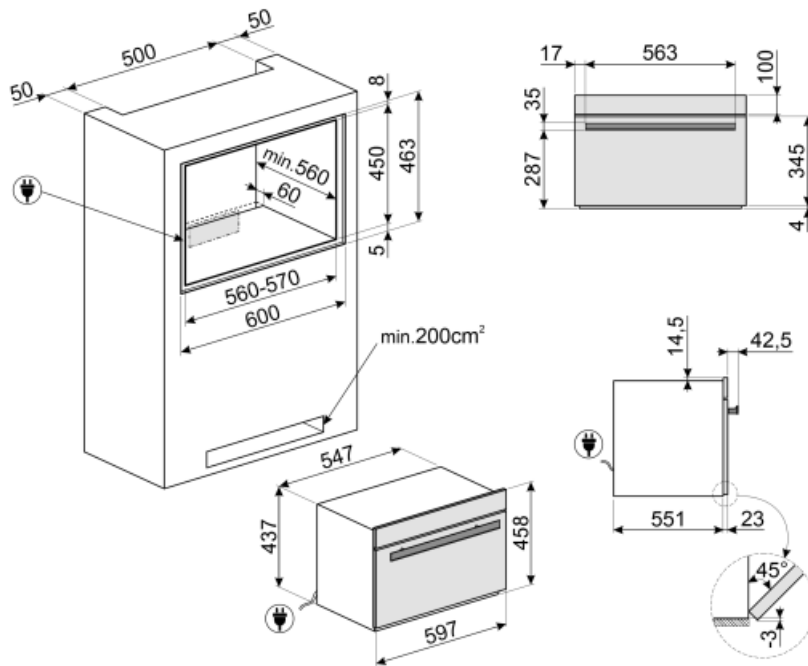






270 W

Lunghezza cavo di  
alimentazione

200 cm



## Glossario simboli

-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Mantenimento:** permette di mantenere il cibo alla temperatura desiderata, per servirlo al meglio esaltandone aromi e sapori.
-  **Raffredda bottiglie:** consente di raffreddare rapidamente bottiglie di vino e bevande (circa 1° al minuto) senza più necessità di mantenerle sempre al fresco in frigorifero.
-  **Elettrico**
-  **45 cm:** Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell'equipaggiamento della cucina
-  **Indica il volume utile della cavità del forno.**
-  **Cottura a bassa temperatura:** l'abbattitore consente di cuocere gli alimenti a temperatura costante, più bassa di quella utilizzata per le cotture tradizionali. La carne risulta più tenera e succosa, esaltata al massimo nell'aspetto e nel sapore.
-  **Scongelamento a tempo:** è possibile scongelare in modo rapido e omogeneo gli alimenti, senza comprometterne la qualità o alterandone i sapori e la consistenza. Grazie alla temperatura sempre controllata, viene preservato il sapore e la consistenza originale degli alimenti.
-  **Abbattimento:** permette di raffreddare rapidamente gli alimenti, portandoli dalla temperatura di cottura a 3°C in meno di 90 minuti. Inoltre, permette di prevenire la proliferazione batterica, prolungare la vita dell'alimento e mantenerne inalterata la qualità nel tempo.
-  **Pre-raffreddamento:** permette di raffreddare la cavità a -30°C prima di inserire gli alimenti in abbattitore, per assicurare i migliori risultati di abbattimento e surgelazione. Si consiglia di effettuare un ciclo di pre-raffreddamento di 15 minuti.
-  **Surgelazione:** permette di surgelare rapidamente gli alimenti partendo dalla temperatura di cottura fino a -18°C, in meno di 270 minuti. Gli alimenti surgelati in abbattitore possono conservarsi fino al 70% di tempo in più e mantengono le stesse caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti freschi.
-  **Pulizia automatica:** un ciclo di asciugatura della cavità da effettuare a porta aperta, per eliminare eventuale condensa formatesi durante l'utilizzo.
-  **Comandi Touch Control:** Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
-  **Ready to eat:** questa speciale funzione consente di mantenere i cibi alla temperatura di frigorifero tutto il giorno, e riscaldarli appena prima del ritorno a casa, facendoceli trovare pronti per essere consumati, alla temperatura ottimale.
-  **Lievitazione/ Yogurt:** funzione che crea le condizioni perfette per una corretta lievitazione, mantenendo l'impasto a temperature controllate per il tempo desiderato, evitando improvvisi sbalzi nei livelli di umidità. Questa funzione consente anche la realizzazione di genuini yogurt fatti in casa.
-  **Scongelamento a peso:** è possibile scongelare in modo rapido e omogeneo gli alimenti, senza comprometterne la qualità o alterandone i sapori e la consistenza. Grazie alla temperatura sempre controllata, viene preservato il sapore e la consistenza originale degli alimenti.