

# SBC4104B3



Família

Categoria

Sistema de Vitalidade

Tipo de energia

Fonte de energia do forno

Tipo de refrigeração

Abatedor de temperatura

60x45 cm

Sim

Elétrico

Elétrico


Ventilado



## Design

Design	Linea	Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento
Cor	Preto	Estética da porta	Porta totalmente em vidro
Acabamentos	Polido	Puxador	Linea minimal
Série	Plano	Cor do puxador	Puxador em preto
Material	Vidro	Logótipo	Logótipo serigrafado
Tipo de vidro	Clear1		

## Programas / Funções

Nº funções do forno	4
Programas automáticos	10
Nº funções frio	4
Programa de limpeza automática	
Receitas pessoais	100


Funções de frio

 Arrefecer


 Arrefecer bebidas

 Congelar

 Conservar


 Pré-arrefecer


Funções de aquecimento

 A baixa temperatura


 Descongolar por tempo

 Fermentar

 Pronto a comer

 Descongolar por peso

## Comandos



Display

Display TFT táctil a cores

Comandos

Comandos Touch Control

## Opções



Alarme de porta aberta Sim  
 Temporizador Sim  
 Temporizador configurável 2  
 Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças Sim  
 Cocção com sonda Sim

Arrefecimento com sonda térmica Sim  
 Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração Sim  
 Som das teclas Polifónico  
 Memória cronológica Para as últimas 10 funções utilizadas  
 Ajuda visual Sim, sob pressão prolongada no visor

## Especificações técnicas



Tipo de compressor Série Standard  
 Tipo de gás de refrigeração R290  
 Quantidade de gás 58 g  
 Classe climática SN, N, ST, T  
 Controlo da temperatura Controlo eletrónico da temperatura  
 Temperatura mínima -28 °C  
 Temperatura máxima 75 °C  
 Material da cavidade Cavidade em aço inox  
 Nº de níveis para tabuleiros 3

Tipo de guias para tabuleiros Guias laterais em metal  
 Tipo de iluminação Iluminação de halogénio  
 Potência das lâmpadas 1 W  
 Iluminação na abertura da porta Sim  
 Potência da resistência superior 250 W  
 Abertura da porta Aba para baixo  
 Termostato de segurança Sim  
 Interrupção das resistências na abertura da porta Sim  
 Volume bruto 34 l


## Acessórios incluídos

Grelha com travão 1  
 Grelha especial para garrafas 1












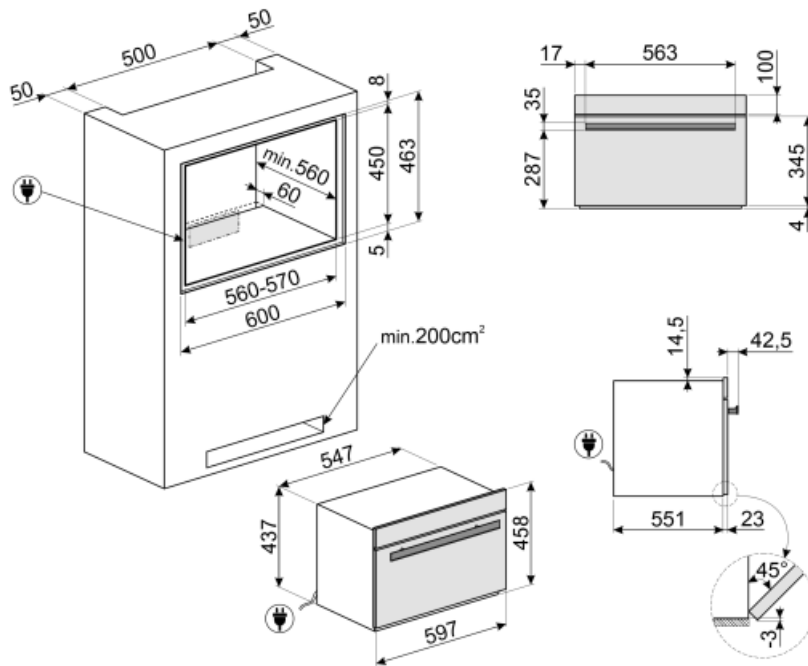




Sonda de temperatura para carne Sim  
 Outros acessórios Pano microfibras

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Corrente (Amperes)	2,5 A
Tensão (Volts)	220-240 V	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência elétrica nominal	270 W	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm



## Symbols glossary (TT)

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Abatimento de temperatura: possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90° C aos 3° C em menos de 90 minutos.
	Conservação: para manter os alimentos à temperatura pretendida. Pode escolher temperatura de frigorífico +3° C, de congelação -18° C ou definir, manualmente, entre -35°C e +20° C.		Pré-arrefecimento: a função de pré-arrefecimento permite arrefecer o compartimento até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação.
	Arrefecimento bebidas: esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas até a temperatura ideal para o consumo. No display, pode selecionar o tipo de bebida – vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja, ... - e o número de garrafas de 1 a 16.		Congelação rápida: possibilita a passagem de temperaturas de 90° C aos -18° C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas.
	Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.		Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.
	Altura do eletrodoméstico.		Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.
	Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.		Pronto a servir: conserva a refeição a 3°C (como se estivesse no frigorífico) e começa a aquecer à hora programada para estar pronto a servir no preciso momento em que queremos tomar a refeição.
	Regeneração: esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico.		Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.
	Descongelação por tempo ou peso: é possível descongelar os alimentos de forma rápida e uniforme, sem os cozinhar ou afetar as proteínas e qualidade dos mesmos. O processo controla a temperatura, preservando a humidade natural e o aroma dos alimentos.		Descongelação por tempo ou peso: é possível descongelar os alimentos de forma rápida e uniforme, sem os cozinhar ou afetar as proteínas e qualidade dos mesmos. O processo controla a temperatura, preservando a humidade natural e o aroma dos alimentos.