

SBC4104G



Famille

Cellules de refroidissement rapide et de réchauffage

Catégorie

Compact 45 cm

Vitality system

Oui

Alimentation

Electrique

Source de chaleur

Electrique

Type de refroidissement

Ventilé



Esthétique

Esthétique

Linéa

Type de verre

Clair1

Couleur

Neptune Grey

Couleur de la sérigraphie

Noir

Finition

Mat

Porte

Plein verre

Design

Plat

Poignée

Linéa minimal

Matériaux

Verre

Couleur de la poignée

Métal satiné et noir

Autres couleurs disponibles

Inox, Noir Intense, Gris Neptune, Noir brillant

Logo

Sérigraphié

Programmes / Fonctions

Programmes automatiques

8

N° de fonctions de réchauffage

6

N° de fonctions de refroidissement

5

Nettoyage automatique



Recettes personnalisables

100

Fonctions refroidissement rapide

 Conservation

 Pré-refroidissement

 Refroidissement rapide



 Surgélation

Refroidissement rapide bouteilles

Fonctions de réchauffage

| | | |
|--|--|--|
|  Fonctions réchauffage |  Levage |  Pronto |
| Décongélation | Chauffage | Yaourt |
| Multi-step | | Oui, jusqu'à 2 fonctions |

Commandes

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
|   | Afficheur / Horloge | TFT graphique, tactile, coloré | Type de commandes | Commandes tactiles |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|

Options

| | | | | |
|--|----------------------|-----|-----------------------------------|--|
|  | Alarme porte ouverte | Oui | Refroidissement rapide avec sonde | Oui |
| Minuteur | Minuteur | Oui | Mode Expo | Oui |
| Verrouillage commandes / Sécurité enfants | 2 | | Sons | Polyphoniques |
| Cuisson avec sonde | Oui | | Chronologie | Oui, dernières 10 fonctions utilisées |
| | | | Guide Tactile | Oui, avec pression prolongée sur l'afficheur |

Technologie

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|---|-----------|
|  | Type de compresseur | Standard | Nombre de lampes | 1 |
| | Type de gaz réfrigérant | R290 | Type d'éclairage | LED |
| | Quantité de réfrigérant | 58 g | Puissance de l'éclairage | 1 W |
| | Classe climatique | SN, N, ST, T | Eclairage à l'ouverture de la porte | Oui |
| | Contrôle de température | Électronique | Puissance résistante voûte | 250 W |
| | Température minimale | -28 °C | Type d'ouverture de la porte | Abattante |
| | Température maximale | 75 °C | Thermostat de sécurité | Oui |
| | Matériau de la cavité | Inox | Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte | Oui |
| | Nombre de niveaux de cuisson | 3 | Volume brut | 34 l |
| | Type de niveaux | Supports en métal | | |

Accessoires inclus

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Grille avec arrêt arrière | 1 | Sonde de cuisson | Oui |
| | | Autres accessoires | Chiffon micro-fibre |


Clayette porte-
bouteilles

Oui

Raccordement électrique

Tension 220-240 V
Type de prise (F;E) Schuko
Puissance nominale 270 W

Intensité 2,5 A
Fréquence 50 Hz
**Longueur du câble
d'alimentation** 200 cm

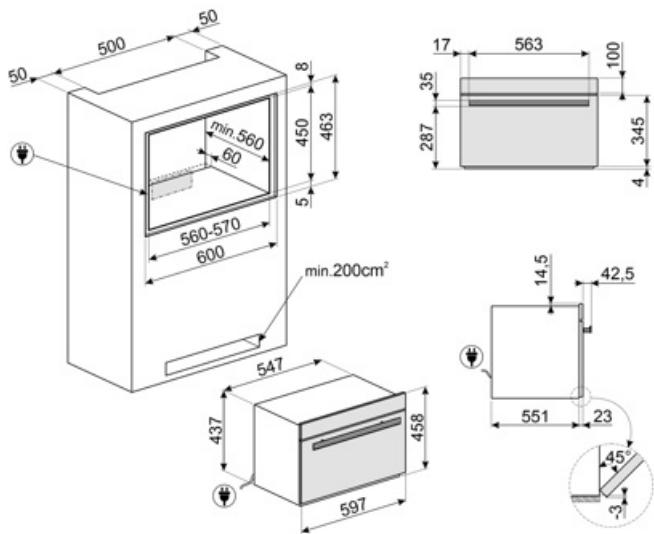

Alternative products

SBC4104B3



Couleur: Noir

Symbols glossary



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Conservation : permet de maintenir les aliments à la température désirée, de les servir à la température idéale pour rehausser leurs arômes et leurs saveurs.



Refroidissement de bouteille : permet de refroidir rapidement les bouteilles de vin et les boissons (environ 1° par minute) sans avoir besoin de les garder toujours fraîches dans le réfrigérateur.



Electrique



45 cm : Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine.



Indique le volume utile de la cavité du four.



Cuisson à basse température : la cellule de refroidissement permet de cuire les aliments à une température constante, inférieure à celle utilisée pour la cuisson traditionnelle. La viande est plus tendre et plus juteuse, son aspect et sa saveur sont exaltés au maximum.



Refroidissement rapide : il permet de refroidir rapidement les aliments, en les faisant passer de la température de cuisson à 3°C en moins de 90 minutes. Il prévient également la prolifération des bactéries, prolonge la durée de vie de l'aliment et maintient sa qualité dans le temps.



Pré-refroidissement : il permet de refroidir la cavité à -30°C avant de mettre les aliments dans la cellule de refroidissement, pour assurer les meilleurs résultats de refroidissement et de surgélation. Un cycle de pré-refroidissement de 15 minutes est recommandé.



Surgélation : congèle rapidement les aliments de la température de cuisson jusqu'à -18°C, en moins de 270 minutes. Les aliments congelés avec la cellule de refroidissement peuvent se conserver jusqu'à 70 % plus longtemps et conserver les mêmes caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles que les aliments frais.



Nettoyage automatique : un cycle de séchage de la cavité à effectuer avec la porte ouverte, pour éliminer toute condensation qui se serait formée pendant l'utilisation.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Pronto : cette fonction spéciale permet de conserver les aliments à la température du réfrigérateur toute la journée et de les réchauffer juste avant le retour à la maison, ce qui permet de les trouver prêts à être consommés, à la température optimale.



Levage/Yaourt : cette fonction crée les conditions parfaites pour un levage correct, en maintenant la pâte à température contrôlée pendant le temps désiré, en évitant les changements soudains du taux d'humidité. Cette fonction permet également de préparer de véritables yaourts maison.