

# SBC4104G




Famiglia	Abbattitore
Categoria	Compatto 45 cm
Vitality system	Sì
Alimentazione	Elettrico
Fonte di calore	Elettrico
Tipo di raffreddamento	Ventilato









## Estetica

Estetica	Linea	Tipo vetro	Clear1
Colore	Neptune Grey	Colore serigrafia	Nero
Finitura	Opaco	Porta	Tuttovetro
Design	Piatto	Maniglia	Linea minimal
Materiale	Vetro	Colore maniglia	Metallo satinato e nero
Colori disponibili	Acciaio, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido	Logo	Serigrafato

## Programmi / Funzioni

Programmi automatici	8
N° funzioni calde	6
N° funzioni fredde	5
Pulizia automatica	
Ricette personalizzabili	100
Funzioni fredde	

 Abbattimento	 Conservazione	 Pre-raffreddamento
 Raffredda bevande	 Surgelazione	
<b>Funzioni calde</b>		
 Cottura a bassa temperatura	 Lievitazione	 Ready to eat
Scongelamento	Riscaldamento	Yoghurt

Multi-step

Sì, fino a una sequenza di 2 funzioni

## Comandi



Display

TFT touch

Regolazione comandi

Touch control

## Opzioni



Allarme porta aperta Sì

Contaminuti Sì

Contaminuti impostabili 2

Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini Sì

Cottura con sonda Sì

Abbattimento con sonda Sì

Modalità showroom / fiera Sì

Toni Polifonici

Cronologia Sì, ultime 10 funzioni recenti utilizzate

Touch guide Sì, a pressione prolungata su display

## Caratteristiche Tecniche



Tipo di compressore Standard

Tipo di gas refrigerante R290

Quantità refrigerante 58 g

Classe climatica SN, N, ST, T

Regolazione della temperatura Elettronica

Temperatura minima -28 °C

Temperatura massima 75 °C

Materiale della cavità Acciaio

N° di ripiani 3

Tipo di ripiani Telai in metallo

Ventola Singola

N° di luci 1

Tipo di Luce LED

Potenza luce 1 W

Accensione luce Sì

all'apertura porta

Resistenza cielo - 250 W

Potenza

Apertura porta A ribalta

Termostato di sicurezza Sì

Interruzione resistenze Sì

all'apertura della porta

Volume lordo della cavità 34 l

## Dotazione accessori Inclusi

Griglia porta bottiglie Sì

Sonda di temperatura Sì

Altro

Panno in microfibra

## Collegamento Elettrico

Tensione 220-240 V

Spina (F;E) Schuko

Corrente 2,5 A


Frequenza 50 Hz

Dati nominali di  
collegamento elettrico

270 W

Lunghezza cavo di  
alimentazione

200 cm

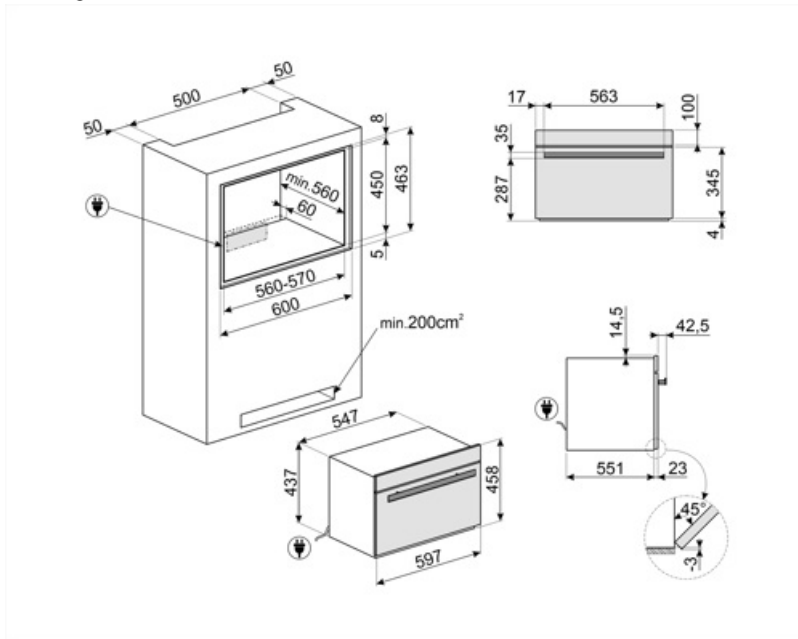

---

## Prodotti alternativi















---



**SBC4104B3**

**Colore: Nero**

## Glossario simboli

-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Mantenimento:** permette di mantenere il cibo alla temperatura desiderata, per servirlo al meglio esaltandone aromi e sapori.
-  **Raffredda bottiglie:** consente di raffreddare rapidamente bottiglie di vino e bevande (circa 1° al minuto) senza più necessità di mantenerle sempre al fresco in frigorifero.
-  **Elettrico**
-  **45 cm:** Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell'equipaggiamento della cucina.
-  **Indica il volume utile della cavità del forno.**
-  **Cottura a bassa temperatura:** l'abbattitore consente di cuocere gli alimenti a temperatura costante, più bassa di quella utilizzata per le cotture tradizionali. La carne risulta più tenera e succosa, esaltata al massimo nell'aspetto e nel sapore.
-  **Abbattimento:** permette di raffreddare rapidamente gli alimenti, portandoli dalla temperatura di cottura a 3°C in meno di 90 minuti. Inoltre, permette di prevenire la proliferazione batterica, prolungare la vita dell'alimento e mantenerne inalterata la qualità nel tempo.
-  **Pre-raffreddamento:** permette di raffreddare la cavità a -30°C prima di inserire gli alimenti in abbattitore, per assicurare i migliori risultati di abbattimento e surgelazione. Si consiglia di effettuare un ciclo di pre-raffreddamento di 15 minuti.
-  **Surgelazione:** permette di surgelare rapidamente gli alimenti partendo dalla temperatura di cottura fino a -18°C, in meno di 270 minuti. Gli alimenti surgelati in abbattitore possono conservarsi fino al 70% di tempo in più e mantengono le stesse caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti freschi.
-  **Pulizia automatica:** un ciclo di asciugatura della cavità da effettuare a porta aperta, per eliminare eventuale condensa formatesi durante l'utilizzo.
-  **Comandi Touch Control:** Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
-  **Ready to eat:** questa speciale funzione consente di mantenere i cibi alla temperatura di frigorifero tutto il giorno, e riscaldarli appena prima del ritorno a casa, facendoceli trovare pronti per essere consumati, alla temperatura ottimale.
-  **Lievitazione/ Yogurt:** funzione che crea le condizioni perfette per una corretta lievitazione, mantenendo l'impasto a temperature controllate per il tempo desiderato, evitando improvvisi sbalzi nei livelli di umidità. Questa funzione consente anche la realizzazione di genuini yogurt fatti in casa.