


SBC4304WX



Famille

Catégorie

Vitality system

Alimentation

Source de chaleur

Type de refroidissement

Cellules de refroidissement rapide et de réchauffage

Compact 45 cm

oui

Electrique

Electrique

Ventilé



Esthétique

Esthétique

Couleur

Finition

Design

Finition des composants

Matériau

Type d'inox

Classica

Inox

Anti-trace

Plat

Inox

Inox

Brossé

Autres couleurs disponibles

Type de verre

Porte

Poignée

Couleur de la poignée

Logo

Inox, Noir brillant

Noir Eclipse

Avec 2 bandeaux horizontaux

Classica

Effet inox

Embouti

Programmes / Fonctions

Programmes automatiques

8

N° de fonctions de réchauffage

6

N° de fonctions de refroidissement

6

Nettoyage automatique



Recettes personnalisables

100

Fonctions refroidissement rapide



Conservation



Pré-refroidissement



Refroidissement rapide



Refroidissement rapide bouteilles



Surgélation



Raw fish sanitizing

Fonctions de réchauffage



Fonctions réchauffage



Levage



Pronto

Décongélation

Chauffage

Yaourt

Multi-step

Oui, jusqu'à 2 fonctions

Commandes



Afficheur / Horloge



TFT graphique , tactile,
coloré

Type de commandes

Commandes tactiles

Options



Alarme porte ouverte

oui

Minuteur

oui

Minuteur

2

Verrouillage
commandes / Sécurité
enfants

oui

Cuisson avec sonde

oui

Refroidissement rapide
avec sonde

oui

Mode Expo

oui

Sons

Polyphoniques

Chronologie

Oui, dernières 10 fonctions
utilisées

Guide Tactile

Oui, avec pression
prolongée sur l'afficheur

Technologie



Type de compresseur

Standard

Type de gaz réfrigérant

R290

Quantité de réfrigérant

58 g

Classe climatique

SN, N, ST, T

Contrôle de température

Électronique

Température minimale

-30 °C

Température maximale

80 °C

Matériau de la cavité

Inox

Nombre de niveaux de
cuisson

3

Type de niveaux

Supports en métal

Nombre de lampes

1

Type d'éclairage

LED

Puissance de l'éclairage

1 W

Eclairage à l'ouverture
de la porte

oui

Puissance résistante
voûte

250 W

Type d'ouverture de la
porte

Abattante

Thermostat de sécurité

oui

Arrêt éléments
chauffants à l'ouverture
de la porte

oui

Volume brut

34 l

Accessoires inclus

Clayette porte-
bouteilles

oui


Autres accessoires

Chiffon micro-fibre

Sonde de cuisson oui

Raccordement électrique

Tension	220-240 V	Intensité	2,5 A
Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	270 W	Longueur du câble d'alimentation	200 cm

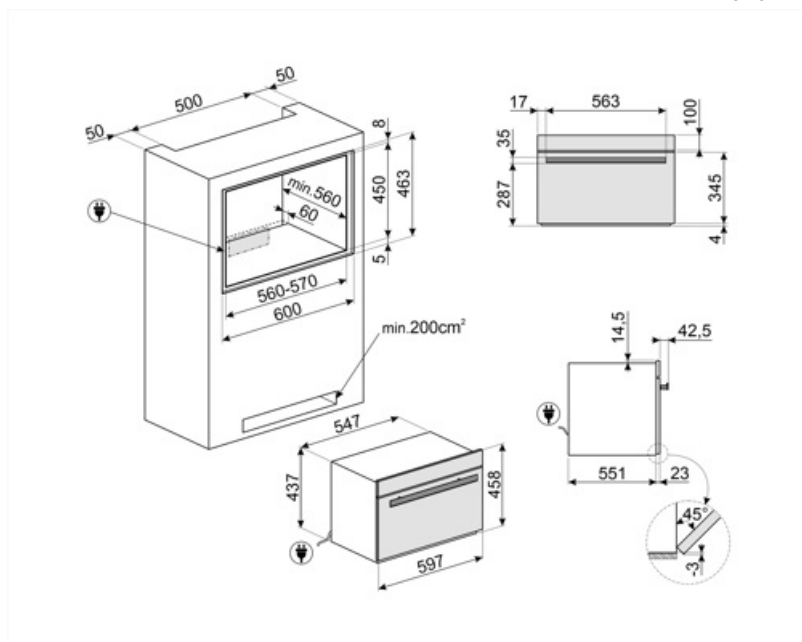

Symbols glossary

	Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.		Refroidissement rapide : il permet de refroidir rapidement les aliments, en les faisant passer de la température de cuisson à 3°C en moins de 90 minutes. Il prévient également la prolifération des bactéries, prolonge la durée de vie de l'aliment et maintient sa qualité dans le temps.
	Conservation : permet de maintenir les aliments à la température désirée, de les servir à la température idéale pour rehausser leurs arômes et leurs saveurs.		Pré-refroidissement : il permet de refroidir la cavité à -30°C avant de mettre les aliments dans la cellule de refroidissement, pour assurer les meilleurs résultats de refroidissement et de surgélation. Un cycle de pré-refroidissement de 15 minutes est recommandé.
	Refroidissement de bouteille : permet de refroidir rapidement les bouteilles de vin et les boissons (environ 1° par minute) sans avoir besoin de les garder toujours fraîches dans le réfrigérateur.		Surgélation : congèle rapidement les aliments de la température de cuisson jusqu'à -18°C, en moins de 270 minutes. Les aliments congelés avec la cellule de refroidissement peuvent se conserver jusqu'à 70 % plus longtemps et conserver les mêmes caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles que les aliments frais.
	Electrique		Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.
	Nettoyage automatique : un cycle de séchage de la cavité à effectuer avec la porte ouverte, pour éliminer toute condensation qui se serait formée pendant l'utilisation.		45 cm : Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine.
	Appareils connectés au réseau via la technologie Wi-Fi. Avec l'application SmegConnect , vous pouvez contrôler et gérer vos appareils à distance via des smartphones et des tablettes (iOS et Android).		Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.
	Indique le volume utile de la cavité du four.		Pronto : cette fonction spéciale permet de conserver les aliments à la température du réfrigérateur toute la journée et de les réchauffer juste avant le retour à la maison, ce qui permet de les trouver prêts à être consommés, à la température optimale.
	Cuisson à basse température : la cellule de refroidissement permet de cuire les aliments à une température constante, inférieure à celle utilisée pour la cuisson traditionnelle. La viande est plus tendre et plus juteuse, son aspect et sa saveur sont exaltés au maximum.		Levage/Yaourt : cette fonction crée les conditions parfaites pour un levage correct, en maintenant la pâte à température contrôlée pendant le temps désiré, en évitant les changements soudains du taux d'humidité. Cette fonction permet également de préparer de véritables yaourts maison.



Appareil avec connexion réseau Wi-Fi.



The function enables a professional cycle that combines pre-cooling, blast freezing, and controlled conservation to eliminate the risk of dangerous parasites such as Anisakis without compromising texture and nutritional properties, ensuring safe, high-quality raw fish at home.