SBC4304WX

Família	Abatedor de temperatura
Categoria	60x45 cm
Sistema de Vitalidade	Sim
Tipo de energia	Elétrico
Fonte de energia do forno	Elétrico
Tipo de refrigeração	Ventilado



Design

Design	Classica
Cor	Aço inox
Acabamentos	Antidedadas
Série	Plano
Acabamento dos componentes	Componentes em aço inox
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Alternative colours available	Aço inox, Nero Lucido
Tipo de vidro	Preto Eclipse
Estética da porta	Porta com dois perfis horizontais
Puxador	Série Classica
Cor do puxador	Puxador inox
Logótipo	Logótipo embutido

Programa/ Funções

Programas automáticos	8
N° funções do forno	6
N° funções frio	6
Programa de limpeza automática	
Receitas pessoais	100

Funções de frio

- Arrefecer
- Arrefecer bebidas
- Congelar
- Conservar
- Pré-arrefecer
- Higienização de peixe cru

Funções de aquecimento

A baixa temperatura	Fermentar	Pronto a comer
Descongelar	Aquecer	Iogurte

Função MultiStep	Em 2 passos (função, temperatura e tempo, diferentes)

Comandos

Display	Display TFT táctil a cores	**Comandos**	Touch Control

Opções

Alarme de porta aberta	Sim	**Arrefecimento com sonda térmica**	Sim
Temporizador	Sim	**Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração**	Sim
Temporizador configurável	2	**Som das teclas**	Polifónico
Bloqueio de comandos de segurança para crianças	Sim	**Memória cronológica**	Para as últimas 10 funções utilizadas
Cocção com sonda	Sim	**Ajuda visual**	Sim, sob pressão prolongada no visor

Especificações técnicas


Tipo de compressor	Série Standard	**Tipo de guias para tabuleiros**	Guias laterais em metal
Tipo de gás de refrigeração	R290	**Tipo de iluminação**	LED
Quantidade de gás	65 g	**Potência das lâmpadas**	1 W
Classe climática	SN, N, ST, T	**Iluminação na abertura da porta**	Sim
Controlo da temperatura	Controlo eletrónico da temperatura	**Potência da resistência superior**	250 W
Temperatura mínima	-30 °C	**Abertura da porta**	Aba para baixo
Temperatura máxima	80 °C	**Termostato de segurança**	Sim
Material da cavidade	Aço inox	**Interrupção das resistências na abertura da porta**	Sim
Nº de níveis para tabuleiros	3	**Volume bruto**	34 l

Acessórios incluídos

Grelha especial para garrafas	Sim	**Outros acessórios**	Pano microfibras
Sonda de temperatura para carne	Sim		

Ligação elétrica

Tensão (Volts)	220-240 V	**Corrente (Amperes)**	2,5 A
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Potência elétrica nominal	270 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	200 cm

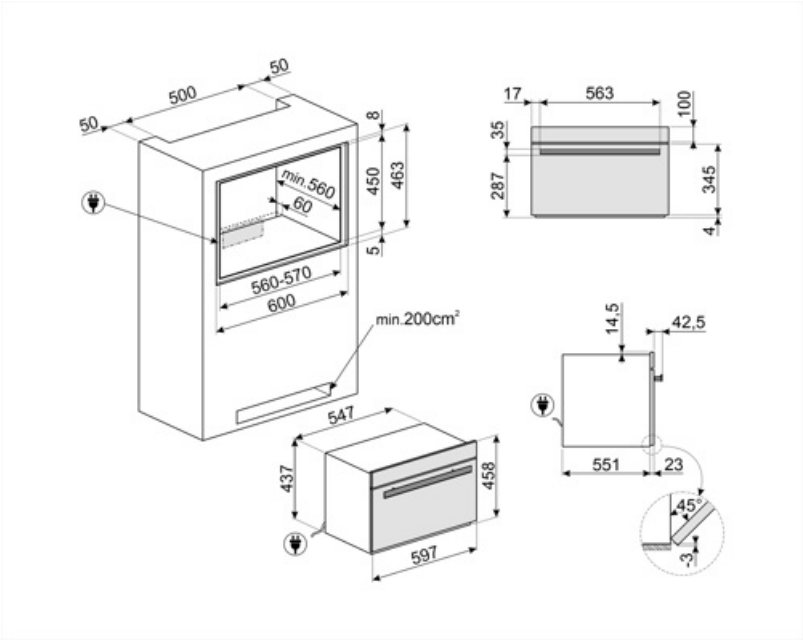

Symbols glossary



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Conservação: para manter os alimentos à temperatura pretendida. Pode escolher temperatura de frigorífico +3° C, de congelação -18° C ou definir, manualmente, entre -35°C e +20° C.



Arrefecimento bebidas: esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas até a temperatura ideal para o consumo. No display, pode selecionar o tipo de bebida – vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja, ... - e o número de garrafas de 1 a 16.



Congelação rápida: possibilita a passagem de temperaturas de 90° C aos -18° C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Altura do eletrodoméstico.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Pronto a servir: conserva a refeição a 3°C (como se estivesse no frigorífico) e começa a aquecer à hora programada para estar pronto a servir no preciso momento em que queremos tomar a refeição.



Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.



Abatimento de temperatura: possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90° C aos 3° C em menos de 90 minutos.



Pré-arrefecimento: a função de pré-arrefecimento permite arrefecer o compartimento até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação.



Ciclo profissional que combina pré-arrefecimento, congelação rápida e conservação controlada, para eliminar o risco de parasitas perigosos como o Anisakis, sem comprometer a textura e as propriedades nutricionais, garantindo peixe cru seguro e de elevada qualidade em casa.



Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.



Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.



SmegConnect: é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja. A conexão é via WiFi.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



Regeneração: esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico.



Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmegConnect disponível para IOS ou Android.