

SBC4304WX



Família

Categoria

Sistema de Vitalidade

Tipo de energia

Fonte de energia do forno

Tipo de refrigeração

Abatedor de temperatura

60x45 cm

Sim

Elétrico

Elétrico

Ventilado



Design

Design

Cor

Acabamentos

Série

Acabamento dos componentes

Material

Tipo de aço inox

Classica

Aço inox

Antidedadas

Plano

Componentes em aço inox

Aço inox

Escovado

Alternative colours available

Tipo de vidro

Estética da porta

Puxador

Cor do puxador

Logótipo

Aço inox, Nero Lucido

Preto Eclipse

Porta com dois perfis horizontais

Série Classica

Puxador inox

Logótipo embutido

Programa/ Funções

Programas automáticos

8

Nº funções do forno

6

Nº funções frio

6

Programa de limpeza automática



Receitas pessoais

100

Funções de frio



Arrefecer



Arrefecer bebidas



Congelar



Conservar



Pré-arrefecer



Higienização de peixe cru

Funções de aquecimento

 A baixa temperatura	 Fermentar	 Pronto a comer
Descongelar	Aquecer	logurte
Função MultiStep	Em 2 passos (função, temperatura e tempo, diferentes)	

Comandos

			
Display	Display TFT táctil a cores	Comandos	Touch Control

Opções

			
Alarme de porta aberta	Sim	Arrefecimento com sonda térmica	Sim
Temporizador	Sim	Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Temporizador configurável	2	Som das teclas	Polifónico
Bloqueio de comandos de segurança para crianças	Sim	Memória cronológica	Para as últimas 10 funções utilizadas
Cocção com sonda	Sim	Ajuda visual	Sim, sob pressão prolongada no visor

Especificações técnicas


			
Tipo de compressor	Série Standard	Tipo de guias para tabuleiros	Guias laterais em metal
Tipo de gás de refrigeração	R290	Tipo de iluminação	LED
Quantidade de gás	58 g	Potência das lâmpadas	1 W
Classe climática	SN, N, ST, T	Iluminação na abertura da porta	Sim
Controlo da temperatura	Controlo eletrónico da temperatura	Potência da resistência superior	250 W
Temperatura mínima	-30 °C	Abertura da porta	Aba para baixo
Temperatura máxima	80 °C	Termostato de segurança	Sim
Material da cavidade	Aço inox	Interrupção das resistências na abertura da porta	Sim
Nº de níveis para tabuleiros	3	Volume bruto	34 l

Acessórios incluídos

Grelha especial para garrafas	Sim	Outros acessórios	Pano microfibras
Sonda de temperatura para carne	Sim		

Ligação elétrica

Tensão (Volts)	220-240 V	Corrente (Amperes)	2.5 A
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência elétrica nominal	270 W	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm

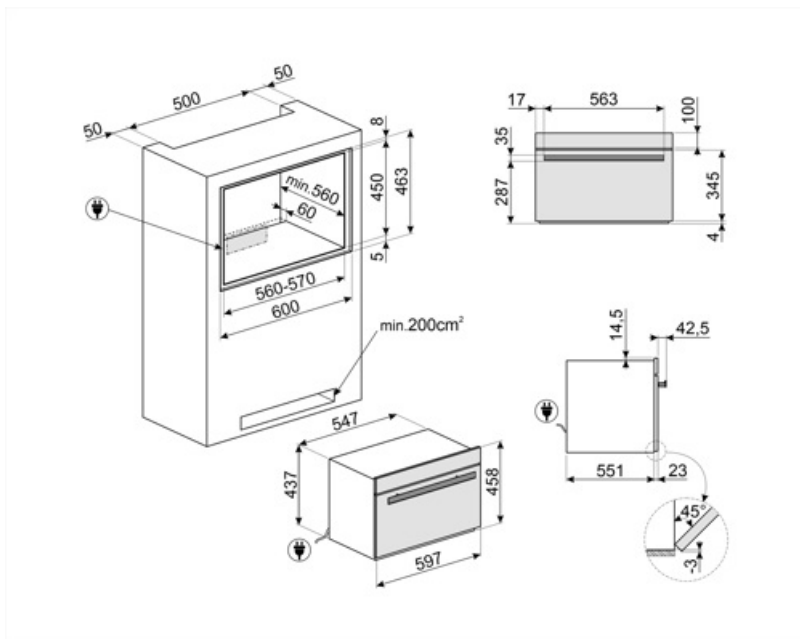

Symbols glossary

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Abatimento de temperatura: possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90° C aos 3° C em menos de 90 minutos.
	Conservação: para manter os alimentos à temperatura pretendida. Pode escolher temperatura de frigorífico +3° C, de congelação -18° C ou definir, manualmente, entre -35°C e +20° C.		Pré-arrefecimento: a função de pré-arrefecimento permite arrefecer o compartimento até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação.
	Arrefecimento bebidas: esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas até a temperatura ideal para o consumo. No display, pode selecionar o tipo de bebida – vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja, ... - e o número de garrafas de 1 a 16.		Congelação rápida: possibilita a passagem de temperaturas de 90° C aos -18° C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas.
	Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.		Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.
	Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.		Altura do eletrodoméstico.
	SmegConnect: é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja. A conexão é via WiFi.		Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil.
	Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.		Pronto a servir: conserva a refeição a 3°C (como se estivesse no frigorífico) e começa a aquecer à hora programada para estar pronto a servir no preciso momento em que queremos tomar a refeição.
	Regeneração: esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico.		Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.
	Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmegConnect disponível para IOS ou Android.		Ciclo profissional que combina pré-arrefecimento, congelação rápida e conservação controlada, para eliminar o risco de parasitas perigosos como o Anisakis, sem comprometer a textura e as propriedades nutricionais, garantindo peixe cru seguro e de elevada qualidade em casa.