

SBC4304X



Famille

Cellules de refroidissement rapide et de réchauffage

Catégorie

Compact 45 cm

Vitality system

Oui

Alimentation

Electrique

Source de chaleur

Electrique

Type de refroidissement

Ventilé



Esthétique

Esthétique

Classica

Couleur

Inox

Finition

Anti-trace

Design

Plat

Finition des composants

Inox

Matériau

Inox

Type d'inox

Brossé

Autres couleurs disponibles

Inox, Noir Intense, Gris Neptune, Noir brillant

Type de verre

Noir Eclipse

Porte

Avec 2 bandeaux horizontaux

Poignée

Classica

Couleur de la poignée

Effet inox

Logo

Embouti

Programmes / Fonctions

Programmes automatiques

8

N° de fonctions de réchauffage

6

N° de fonctions de refroidissement

5

Nettoyage automatique



Recettes personnalisables

100

Fonctions refroidissement rapide



Conservation



Pré-refroidissement



Refroidissement rapide



Refroidissement rapide bouteilles



Surgélation

Fonctions de réchauffage



Fonctions réchauffage



Levage



Pronto

Décongélation

Chauffage

Yaourt

Multi-step

Oui, jusqu'à 2 fonctions

Commandes



Afficheur / Horloge

TFT graphique , tactile,
coloré

Type de commandes

Commandes tactiles

Options



Alarme porte ouverte Oui

Minuteur Oui

Minuteur 2

Verrouillage Oui

commandes / Sécurité
enfants

Cuisson avec sonde Oui

Refroidissement rapide
avec sonde Oui

Mode Expo Oui

Sons Polyphoniques

Chronologie Oui, dernières 10 fonctions
utilisées

Guide Tactile Oui, avec pression
prolongée sur l'afficheur

Technologie



Type de compresseur Standard

Type de gaz réfrigérant R290

Quantité de réfrigérant 58 g

Classe climatique SN, N, ST, T

Contrôle de température Électronique

Température minimale -28 °C

Température maximale 75 °C

Matériau de la cavité Inox

Nombre de niveaux de
cuisson 3

Type de niveaux Supports en métal

Nombre de lampes 1

Type d'éclairage LED

Puissance de l'éclairage 1 W

Eclairage à l'ouverture
de la porte Oui

Puissance résistante 250 W

voûte

Type d'ouverture de la
porte Abattante

Thermostat de sécurité Oui

Arrêt éléments Oui

chauffants à l'ouverture
de la porte

Volume brut 34 l

Accessoires inclus

Grille avec arrêt arrière 1

Sonde de cuisson Oui

Autres accessoires Chiffon micro-fibre


Clayette porte-
bouteilles

Oui







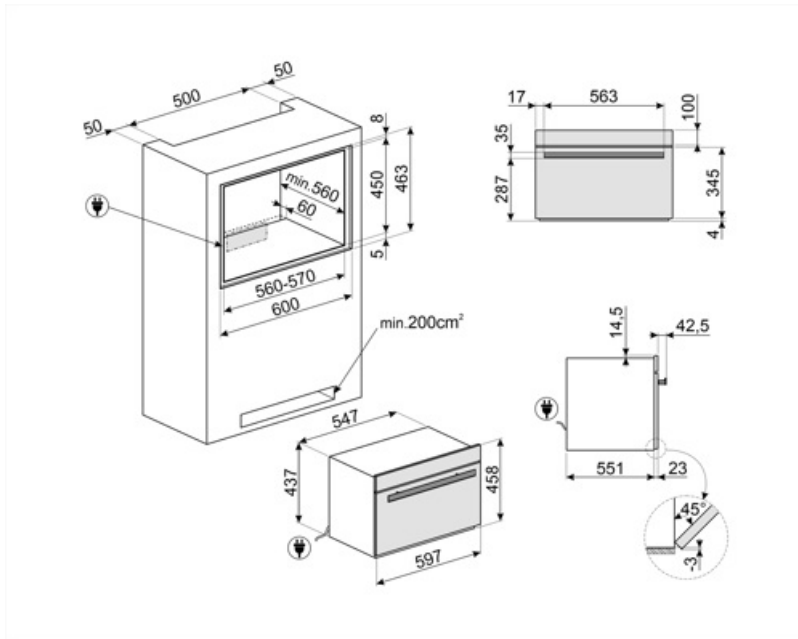








Raccordement électrique

Tension 220-240 V
Type de prise (F;E) Schuko
Puissance nominale 270 W

Intensité 2,5 A
Fréquence 50 Hz
Longueur du câble
d'alimentation 200 cm



Symbols glossary

	Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.		Refroidissement rapide : il permet de refroidir rapidement les aliments, en les faisant passer de la température de cuisson à 3°C en moins de 90 minutes. Il prévient également la prolifération des bactéries, prolonge la durée de vie de l'aliment et maintient sa qualité dans le temps.
	Conservation : permet de maintenir les aliments à la température désirée, de les servir à la température idéale pour rehausser leurs arômes et leurs saveurs.		Pré-refroidissement : il permet de refroidir la cavité à -30°C avant de mettre les aliments dans la cellule de refroidissement, pour assurer les meilleurs résultats de refroidissement et de surgélation. Un cycle de pré-refroidissement de 15 minutes est recommandé.
	Refroidissement de bouteille : permet de refroidir rapidement les bouteilles de vin et les boissons (environ 1° par minute) sans avoir besoin de les garder toujours fraîches dans le réfrigérateur.		Surgélation : congèle rapidement les aliments de la température de cuisson jusqu'à -18°C, en moins de 270 minutes. Les aliments congelés avec la cellule de refroidissement peuvent se conserver jusqu'à 70 % plus longtemps et conserver les mêmes caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles que les aliments frais.
	Electrique		Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.
	Nettoyage automatique : un cycle de séchage de la cavité à effectuer avec la porte ouverte, pour éliminer toute condensation qui se serait formée pendant l'utilisation.		45 cm : Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine.
	Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.		Indique le volume utile de la cavité du four.
	Pronto : cette fonction spéciale permet de conserver les aliments à la température du réfrigérateur toute la journée et de les réchauffer juste avant le retour à la maison, ce qui permet de les trouver prêts à être consommés, à la température optimale.		Cuisson à basse température : la cellule de refroidissement permet de cuire les aliments à une température constante, inférieure à celle utilisée pour la cuisson traditionnelle. La viande est plus tendre et plus juteuse, son aspect et sa saveur sont exaltés au maximum.
	Levage/Yaourt : cette fonction crée les conditions parfaites pour un levage correct, en maintenant la pâte à température contrôlée pendant le temps désiré, en évitant les changements soudains du taux d'humidité. Cette fonction permet également de préparer de véritables yaourts maison.		