

SBC4304X



Famille

Cellules de refroidissement rapide et de réchauffage

Catégorie

Compact 45 cm

Vitality system

oui

Alimentation

Electrique

Source de chaleur

Electrique

Type de refroidissement


Ventilé



Esthétique




Esthétique	Classica	Autres couleurs disponibles	Inox, Noir Intense, Gris Neptune, Noir brillant
Couleur	Inox	Type de verre	Noir Eclipse
Finition	Anti-trace	Porte	Avec 2 bandeaux horizontaux
Design	Plat	Poignée	Classica
Finition des composants	Inox	Couleur de la poignée	Effet inox
Matériau	Inox	Logo	Embouti
Type d'inox	Brossé		

Programmes / Fonctions

Programmes automatiques	8
N° de fonctions de réchauffage	6
N° de fonctions de refroidissement	5
Nettoyage automatique	

Recettes personnalisables 100

Fonctions refroidissement rapide

 Conservation	 Pré-refroidissement	 Refroidissement rapide
---	---	--

 Refroidissement rapide bouteilles	 Surgélation
--	---

Fonctions de réchauffage



Fonctions réchauffage



Levage



Pronto

Décongélation

Chauffage

Yaourt

Multi-step

Oui, jusqu'à 2 fonctions

Commandes



Afficheur / Horloge

TFT graphique , tactile,
coloré

Type de commandes

Commandes tactiles

Options



Alarme porte ouverte

oui

Refroidissement rapide
avec sonde

oui

Minuteur

oui

Mode Expo

oui

Minuteur

2

Sons

Polyphoniques

Verrouillage

oui

Chronologie

Oui, dernières 10 fonctions
utilisées

commandes / Sécurité
enfants

Cuisson avec sonde

oui

Guide Tactile

Oui, avec pression
prolongée sur l'afficheur

Technologie



Type de compresseur

Standard

Nombre de lampes

1

Type de gaz réfrigérant

R290

Type d'éclairage

LED

Quantité de réfrigérant

58 g

Puissance de l'éclairage

1 W

Classe climatique

SN, N, ST, T

Eclairage à l'ouverture
de la porte

oui

Contrôle de température

Électronique

Puissance résistante
voûte

250 W

Température minimale

-28 °C

Type d'ouverture de la
porte

Abattante

Température maximale

75 °C

Thermostat de sécurité

oui

Matériau de la cavité

Inox

Arrêt éléments

oui

Nombre de niveaux de
cuisson

3

chauffants à l'ouverture
de la porte

Volume brut

34 l

Type de niveaux

Supports en métal

Accessoires inclus

Grille avec arrêt arrière 1

Sonde de cuisson

oui


Autres accessoires

Chiffon micro-fibre










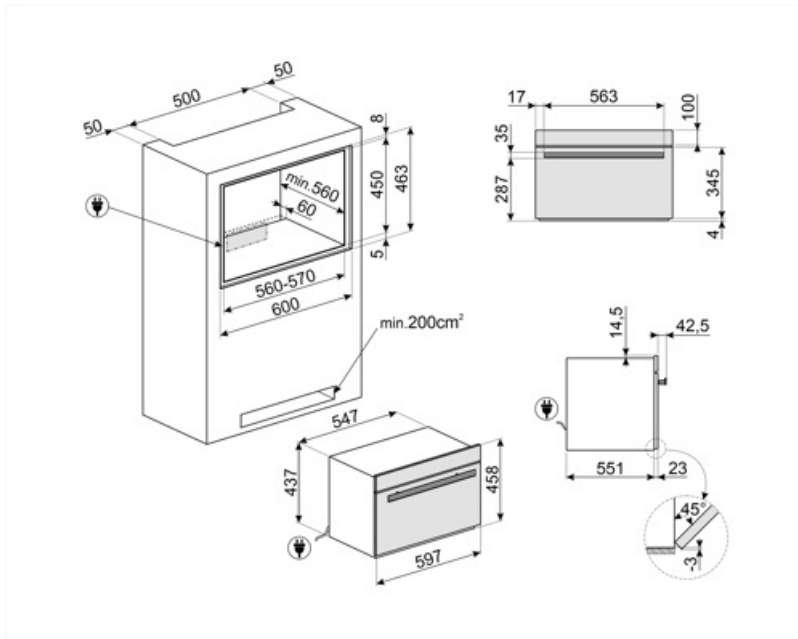





Clayette porte-bouteilles oui

Raccordement électrique

Tension	220-240 V	Intensité	2.5 A
Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	270 W	Longueur du câble d'alimentation	200 cm



Symbols glossary

	Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.		Refroidissement rapide : il permet de refroidir rapidement les aliments, en les faisant passer de la température de cuisson à 3°C en moins de 90 minutes. Il prévient également la prolifération des bactéries, prolonge la durée de vie de l'aliment et maintient sa qualité dans le temps.
	Conservation : permet de maintenir les aliments à la température désirée, de les servir à la température idéale pour rehausser leurs arômes et leurs saveurs.		Pré-refroidissement : il permet de refroidir la cavité à -30°C avant de mettre les aliments dans la cellule de refroidissement, pour assurer les meilleurs résultats de refroidissement et de surgélation. Un cycle de pré-refroidissement de 15 minutes est recommandé.
	Refroidissement de bouteille : permet de refroidir rapidement les bouteilles de vin et les boissons (environ 1° par minute) sans avoir besoin de les garder toujours fraîches dans le réfrigérateur.		Surgélation : congèle rapidement les aliments de la température de cuisson jusqu'à -18°C, en moins de 270 minutes. Les aliments congelés avec la cellule de refroidissement peuvent se conserver jusqu'à 70 % plus longtemps et conserver les mêmes caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles que les aliments frais.
	Electrique		Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.
	Nettoyage automatique : un cycle de séchage de la cavité à effectuer avec la porte ouverte, pour éliminer toute condensation qui se serait formée pendant l'utilisation.		45 cm : Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine.
	Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.		Indique le volume utile de la cavité du four.
	Pronto : cette fonction spéciale permet de conserver les aliments à la température du réfrigérateur toute la journée et de les réchauffer juste avant le retour à la maison, ce qui permet de les trouver prêts à être consommés, à la température optimale.		Cuisson à basse température : la cellule de refroidissement permet de cuire les aliments à une température constante, inférieure à celle utilisée pour la cuisson traditionnelle. La viande est plus tendre et plus juteuse, son aspect et sa saveur sont exaltés au maximum.
	Levage/Yaourt : cette fonction crée les conditions parfaites pour un levage correct, en maintenant la pâte à température contrôlée pendant le temps désiré, en évitant les changements soudains du taux d'humidité. Cette fonction permet également de préparer de véritables yaourts maison.		