

# SBC4304X



Famiglia

Categoria

Vitality system

Alimentazione

Fonte di calore

Tipo di raffreddamento

Abbattitore

Compatto 45 cm

Sì

Elettrico

Elettrico

Ventilato



## Estetica

Estetica

Colore

Finitura

Design

Finitura componenti

Materiale

Tipo Inox

Classica

Acciaio Inox

Antimpronta

Piatto

Inox

Inox

Satinato

Colori disponibili

Tipo vetro

Porta

Maniglia

Colore maniglia

Logo

Acciaio, Pure Black,  
Neptune Grey, Nero Lucido

Eclipse

Con 2 fasce orizzontali

Classica

Effetto inox

Imbutito

## Programmi / Funzioni

Programmi automatici

8

N° funzioni calde

6

N° funzioni fredde

5

Pulizia automatica



Ricette personalizzabili

100

Funzioni fredde



Abbattimento



Conservazione



Pre-raffreddamento



Raffredda bevande



Surgelazione

Funzioni calde



Cottura a bassa temperatura



Lievitazione



Ready to eat

Scongelamento

Riscaldamento

Yoghurt

Multi-step

Sì, fino a una sequenza di 2 funzioni

## Comandi



Display

TFT touch

Regolazione comandi

Touch control

## Opzioni



Allarme porta aperta Sì

Contaminuti Sì

Contaminuti impostabili 2

Blocco Tasti/ Sicurezza Sì

Bambini

Cottura con sonda Sì

Abbattimento con sonda Sì

Modalità showroom /  
fiera Sì

Toni Polifonici

Cronologia Sì, ultime 10 funzioni recenti  
utilizzate

Touch guide Sì, a pressione prolungata  
su display

## Caratteristiche Tecniche



Tipo di compressore Standard

Tipo di gas refrigerante R290

Quantità refrigerante 58 g

Classe climatica SN, N, ST, T

Regolazione della  
temperatura Elettronica

Temperatura minima -28 °C

Temperatura massima 75 °C

Materiale della cavità Acciaio

N° di ripiani 3

Tipo di ripiani Telai in metallo

Ventola Singola

N° di luci 1

Tipo di Luce LED

Potenza luce 1 W

Accensione luce Sì

all'apertura porta  
Resistenza cielo -  
Potenza 250 W

Apertura porta A ribalta

Termostato di sicurezza Sì

Interruzione resistenze Sì

all'apertura della porta  
Volume lordo della  
cavità 34 l

## Dotazione accessori Inclusi

Griglia con stop 1

Griglia porta bottiglie Sì

Sonda di temperatura Sì

Altro Panno in microfibra

## Collegamento Elettrico

Tensione 220-240 V  
Spina (F;E) Schuko


Corrente 2,5 A  
Frequenza 50 Hz

Dati nominali di  
collegamento elettrico







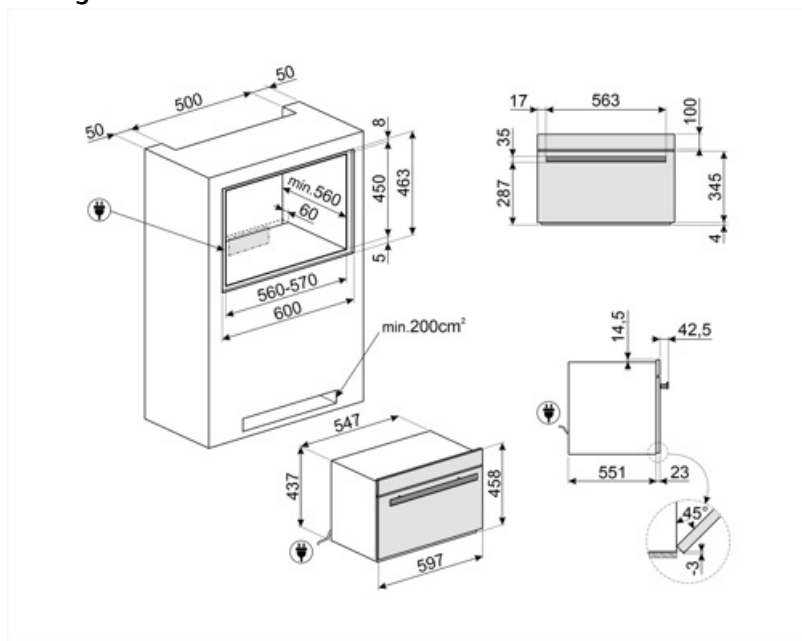








270 W

Lunghezza cavo di  
alimentazione

200 cm



## Glossario simboli

	<b>Blocco comandi:</b> L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.		<b>Abbattimento:</b> permette di raffreddare rapidamente gli alimenti, portandoli dalla temperatura di cottura a 3°C in meno di 90 minuti. Inoltre, permette di prevenire la proliferazione batterica, prolungare la vita dell'alimento e mantenerne inalterata la qualità nel tempo.
	<b>Mantenimento:</b> permette di mantenere il cibo alla temperatura desiderata, per servirlo al meglio esaltandone aromi e sapori.		<b>Pre-raffreddamento:</b> permette di raffreddare la cavità a -30°C prima di inserire gli alimenti in abbattitore, per assicurare i migliori risultati di abbattimento e surgelazione. Si consiglia di effettuare un ciclo di pre-raffreddamento di 15 minuti.
	<b>Raffredda bottiglie:</b> consente di raffreddare rapidamente bottiglie di vino e bevande (circa 1° al minuto) senza più necessità di mantenerle sempre al fresco in frigorifero.		<b>Surgelazione:</b> permette di surgelare rapidamente gli alimenti partendo dalla temperatura di cottura fino a -18°C, in meno di 270 minuti. Gli alimenti surgelati in abbattitore possono conservarsi fino al 70% di tempo in più e mantengono le stesse caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti freschi.
	<b>Elettrico</b>		<b>Antimpronta:</b> Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.
	<b>Pulizia automatica:</b> un ciclo di asciugatura della cavità da effettuare a porta aperta, per eliminare eventuale condensa formatesi durante l'utilizzo.		<b>45 cm:</b> Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell'equipaggiamento della cucina
	<b>Comandi Touch Control:</b> Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.		<b>Indica il volume utile della cavità del forno.</b>
	<b>Ready to eat:</b> questa speciale funzione consente di mantenere i cibi alla temperatura di frigorifero tutto il giorno, e riscaldarli appena prima del ritorno a casa, facendoceli trovare pronti per essere consumati, alla temperatura ottimale.		<b>Cottura a bassa temperatura:</b> l'abbattitore consente di cuocere gli alimenti a temperatura costante, più bassa di quella utilizzata per le cotture tradizionali. La carne risulta più tenera e succosa, esaltata al massimo nell'aspetto e nel sapore.
	<b>Lievitazione/ Yogurt:</b> funzione che crea le condizioni perfette per una corretta lievitazione, mantenendo l'impasto a temperature controllate per il tempo desiderato, evitando improvvisi sbalzi nei livelli di umidità. Questa funzione consente anche la realizzazione di genuini yogurt fatti in casa.		