

# SBC4304X



Rodzina produktów

Kategoria

Vitality system

Zasilanie

Źródło ciepła

Typ chłodzenia

Blast chiller

Urządzenia kompaktowe 45 cm

Tak

Elektryczne

Elektryczne

Obieg powietrza



## Linia wzornicza

Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Design

Wykończenie

komponentów

Materiał

Typ stali nierdzewnej

Classica

Stal nierdzewna

Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców

Płaski

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Szczotkowana

Alternative colours available

Rodzaj szkła

Drzwi

Uchwyt

Kolor uchwyty

Logo

Stal nierdzewna, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido

Eclipse

Z dwoma poziomymi liniami

Classica

Efekt stali nierdzewnej

Tłoczone

## Programy / Funkcje

Programy automatyczne

8

Liczba funkcji podgrzewania

6

Liczba funkcji chłodzenia

5

Funkcja automatycznego czyszczenia



Przepisy własne

100

## Funkcje chłodzenia



Głębokie mrożenie



Konserwacja



Schładzanie



Schładzanie butelek



Utrzymywanie niskiej temperatury

## Funkcje podgrzewania



Pieczenie w niskiej temperaturze



Wyrastanie ciasta



Gotowe do spożycia

Defrosting

Heating

Yoghurt

Multi-step

Yes, up to 2 functions

## Sterowanie



Wyświetlacz / Zegar

Graficzny TFT, kolorowy  
wyświetlacz dotykowy

Rodzaj sterowania

Dotykowe sterowanie  
elektroniczne

## Opcje



Alarm otwartych drzwi Tak

Minutnik Tak

Timer 2

Blokada sterowania / Tak

Blokada  
bezpieczeństwa

Pieczenie z użyciem  
termosondy Tak

Chłodzenie z użyciem  
termosondy Tak

Tryb Showroom Tak

Dźwięki Polifoniczne

Chronologia Tak, 10 ostatnio używanych  
funkcji

Sterowanie dotykowe Tak, z długotrwałym  
naciskiem na wyświetlacz

## Specyfikacja techniczna



Typ kompresora Standard

Typ czynnika  
chłodniczego R290

Ilość czynnika  
chłodniczego 58 g

Klasa klimatyczna SN, N, ST, T

Kontrola temperatury Elektroniczna

Liczba źródeł  
oświetlenia 1

Rodzaj oświetlenia Halogenowe

Moc oświetlenia 1 W

Oświetlenie przy  
otwartych drzwiach Tak

Moc górnej grzałki 250 W


|                             |                     |                                                               |             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Minimalna temperatura       | -28 °C              | Otwieranie drzwi                                              | Standardowe |
| Maksymalna temperatura      | 75 °C               | Termostat bezpieczeństwa                                      | Tak         |
| Materiał wewnętrznej komory | Stal nierdzewna     | Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi | Tak         |
| Liczba poziomów             | 3                   | Pojemność brutto                                              | 34 l        |
| Rodzaj półki                | Prowadnice metalowe |                                                               |             |

## Akcesoria w standardzie

|                  |     |            |                         |
|------------------|-----|------------|-------------------------|
| Ruszt z blokadą  | 1   | Termosonda | Tak                     |
| Bottle rack grid | Tak | Inne       | Ściereczka z mikrofibry |

## Podłączenie elektryczne

|                        |              |                                    |        |
|------------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| Napięcie               | 220-240 V    | Natężenie prądu (A)                | 2.5 A  |
| Wtyczka                | (F;E) Schuko | Częstotliwość (Hz)                 | 50 Hz  |
| Moc przyłączeniowa (W) | 270 W        | Długość przewodu zasilającego (cm) | 200 cm |

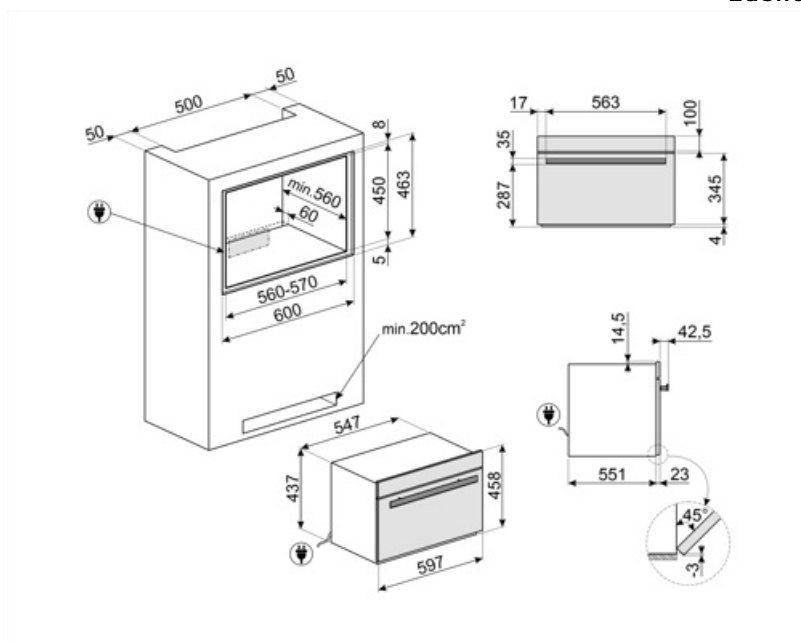

## Słowniczek oznaczeń

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.                                                                                                                                                                                      |    | Pozwala na szybkie schłodzenie gorących potraw o temperaturze 80/90°C do temperatury 3 °C w mniej niż 90 minut.                                                                                                            |
|    | Przechowywanie w warunkach chłodniczych: Pozwala na utrzymanie wybranej temperatury posiłku pomiędzy -35°C a +75 °C                                                                                                                                                                                           |    | Wstępne schładzanie: Pozwala na wstępne schłodzenie komory do temperatury -30°C przed włożeniem żywności.                                                                                                                  |
|    | Schładzanie butelek: Umożliwia szybkie schłodzenie butelek                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Głębokie mrożenie: Szybki proces mrożenia żywności do -18°C w mniej niż 270 minut.                                                                                                                                         |
|    | Elektryczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej. |
|    | Automatyczne czyszczenie: cykl suszenia wnętrza, który należy przeprowadzić przy otwartych drzwiach, aby wyeliminować ewentualną kondensację pary powstałą podczas użytkowania.                                                                                                                               |    | Wysokość 45 cm                                                                                                                                                                                                             |
|  | Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.                                                                                                                                                                      |  | Pojemność 34 l                                                                                                                                                                                                             |
|  | Gotowość do spożycia: Funkcja ta pozwala bezpiecznie utrzymywać żywność w temperaturze lodówki przez cały dzień i podgrzewać ją tuż przed powrotem, aby była ciepła, gotowa do spożycia.                                                                                                                      |  | Pieczenie w niskiej temperaturze: Idealne rozwiązanie do przygotowywania, np. wyrafinowanych mięs, pozwalające jednocześnie na zachowanie soczystości wewnątrz potrawy.                                                    |
|  | Wyrabianie ciasta/ Jogurt: funkcja ta pozwala na stworzenie idealnych warunków dla prawidłowego wyrastania ciasta, utrzymując mieszankę w kontrolowanej temperaturze przez pożądany czas, unikając nagłych zmian poziomu wilgotności. Funkcja ta pozwala również na stworzenie prawdziwego, domowego jogurtu. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |