

SBC4304X



Família

Categoria

Sistema de Vitalidade

Tipo de energia

Fonte de energia do forno

Tipo de refrigeração

Abatedor de temperatura

60x45 cm

Sim

Elétrico

Elétrico

Ventilado



Design

Design

Cor

Acabamentos

Série

Acabamento dos componentes

Material

Tipo de aço inox

Classica

Aço inox

Antidedadas

Plano

Componentes em aço inox

Aço inox

Escovado

Alternative colours available

Tipo de vidro

Estética da porta

Puxador

Cor do puxador

Logótipo

Aço inox, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido

Preto Eclipse

Porta com dois perfis horizontais

Série Classica

Puxador inox

Logótipo embutido

Programa/ Funções

Programas automáticos

8

Nº funções do forno

6

Nº funções frio

5

Programa de limpeza automática



Receitas pessoais

100

Funções de frio



Arrefecer



Arrefecer bebidas



Congelar



Conservar



Pré-arrefecer

Funções de aquecimento



A baixa temperatura



Fermentar



Pronto a comer

Descongelar

Aquecer

logurte

Multi-step

Yes, up to 2 functions

Comandos



Display



Display TFT táctil a cores

Comandos

Touch Control

Opções



Alarme de porta aberta Sim

Temporizador Sim

Temporizador 2
configurável

Opção bloqueio de Sim
comandos para
segurança das crianças

Cocção com sonda Sim

Arrefecimento com Sim
sonda térmica

Opção Showroom - Sim
resistências desligadas
para demonstração

Som das teclas Polifónico

Memória cronológica Para as últimas 10 funções
utilizadas

Ajuda visual Sim, sob pressão
prolongada no visor

Especificações técnicas



Tipo de compressor Série Standard

Tipo de gás de R290
refrigeração

Quantidade de gás 58 g

Classe climática SN, N, ST, T

Controlo da Controlo eletrónico da
temperatura temperatura

Temperatura mínima -28 °C

Temperatura máxima 75 °C

Material da cavidade Aço inox

Nº de níveis para 3
tabuleiros

Tipo de guias para Guias laterais em metal
tabuleiros

Tipo de iluminação Iluminação de halogénio

Potência das lâmpadas 1 W

Iluminação na abertura Sim

Potência da resistência 250 W
superior

Abertura da porta Aba para baixo

Termostato de Sim

segurança

Interrupção das Sim

resistências na abertura

da porta


Volume bruto 34 l

Acessórios incluídos







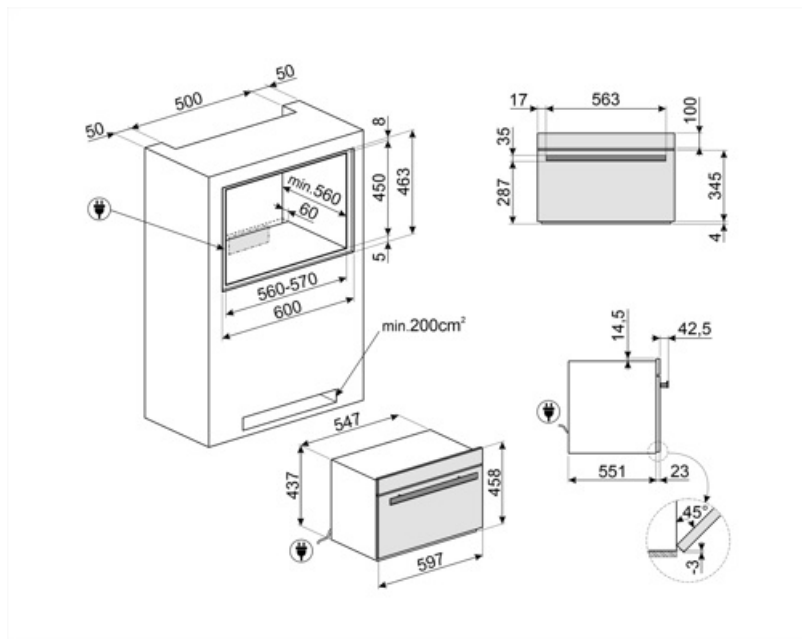








Grelha com travão	1	Sonda de temperatura para carne	Sim
Grelha especial para garrafas	Sim	Outros acessórios	Pano microfibras

Ligação elétrica

Tensão (Volts)	220-240 V	Corrente (Amperes)	2,5 A
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência elétrica nominal	270 W	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm



Symbols glossary

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Abatimento de temperatura: possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90° C aos 3° C em menos de 90 minutos.
	Conservação: para manter os alimentos à temperatura pretendida. Pode escolher temperatura de frigorífico +3° C, de congelação -18° C ou definir, manualmente, entre -35°C e +20° C.		Pré-arrefecimento: a função de pré-arrefecimento permite arrefecer o compartimento até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação.
	Arrefecimento bebidas: esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas até a temperatura ideal para o consumo. No display, pode selecionar o tipo de bebida – vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja, ... - e o número de garrafas de 1 a 16.		Congelação rápida: possibilita a passagem de temperaturas de 90° C aos -18° C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas.
	Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.		Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.
	Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.		Altura do eletrodoméstico.
	Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil.		Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.
	Pronto a servir: conserva a refeição a 3°C (como se estivesse no frigorífico) e começa a aquecer à hora programada para estar pronto a servir no preciso momento em que queremos tomar a refeição.		Regeneração: esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico.
	Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.		