

SBC4304X





Família Abatedor de temperatura

60x45 cm Categoria Sistema de Vitalidade Sim Tipo de energia Elétrico Fonte de energia do forno Elétrico Tipo de refrigeração Ventilado



Design

Design Classica Cor Aço inox Antidedadas **Acabamentos**

Série

Acabamento dos

componentes

Material Aço inox Tipo de aço inox Escovado Alternative colours available

Tipo de vidro Estética da porta

Puxador Cor do puxador

Logótipo

8

6 5

₹¥‡

100

Aço inox, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido

Preto Eclipse

Porta com dois perfis

horizontais

Série Classica Puxador inox

Logótipo embutido

Programa/ Funções

Programas automáticos N° funções do forno Nº funções frio Programa de limpeza automática

Plano

Componentes em aço inox

Receitas pessoais

Funções de frio

Arrefecer

Arrefecer bebidas



Congelar



Conservar



Pré-arrefecer

SMEG SPA 14/12/2025



Funções de aquecimento

A baixa temperatura

Fermentar

Pronto a comer

Descongelar

Aquecer

logurte

Multi-step

Yes, up to 2 functions

Comandos

Display

Display TFT táctil a cores

Comandos

Touch Control

Opções



Alarme de porta aberta

Temporizador **Temporizador**

configurável Opção bloqueio de

comandos para

segurança das crianças

Cocção com sonda

Arrefecimento com sonda térmica

Opção Showroom -Sim resistências desligadas para demonstração

Som das teclas Polifónico

Memória cronológica

Para as últimas 10 funções

utilizadas

Sim

Ajuda visual Sim, sob pressão prolongada no visor

Especificações técnicas



Tipo de compressor

Tipo de gás de refrigeração

Quantidade de gás

Classe climática

Controlo da temperatura

Temperatura mínima Temperatura máxima Material da cavidade

N° de níveis para tabuleiros

Série Standard

R290

Sim

Sim

Sim

2

58 a

SN, N, ST, T

Controlo eletrónico da

temperatura

-28 °C 75 °C Aço inox

Tipo de guias para

tabuleiros

Tipo de iluminação Potência das lâmpadas

Iluminação na abertura

da porta

Potência da resistência

superior

Abertura da porta Termostato de

segurança

Interrupção das resistências na abertura

da porta

Volume bruto

Guias laterais em metal

Iluminação de halogénio

1 W

Sim

250 W

Aba para baixo

Sim

Sim

34 I

Acessórios incluídos

SMEG SPA 14/12/2025



Grelha com travão

1

Sim

Sonda de temperatura

para carne

Pano microfibras

Grelha especial para garrafas


Outros acessórios

Ligação elétrica

Tensão (Volts) 220-240 V Ficha elétrica (F;E) Schuko Potência elétrica 270 W nominal Corrente (Amperes)
Frequência (Hz)
Comprimento do cabo
de alimentação

2,5 A 50 Hz 200 cm

Sim

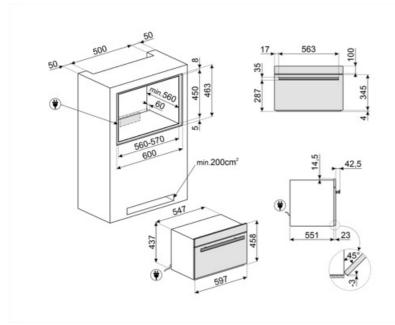

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Abatimento de temperatura: possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90° C aos 3° C em menos de 90 minutos.



Conservação: para manter os alimentos à temperatura pretendida. Pode escolher temperatura de frigorífico +3° C, de congelação -18° C ou definir, manualmente, entre -35°C e +20° C.



Pré-arrefecimento: a função de préarrefecimento permite arrefecer o compartimento até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação.



Arrefecimento bebidas: esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas até a temperatura ideal para o consumo. No display, pode selecionar o tipo de bebida — vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja, ... - e o número de garrafas de 1 a 16.



Congelação rápida: possibilita a passagem de temperaturas de 90° C aos -18° C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas.



Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.



Altura do eletrodoméstico.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



Pronto a servir: conserva a refeição a 3°C (como se estivesse no frigorífico) e começa a aquecer à hora programada para estar pronto a servir no preciso momento em que queremos tomar a refeição.



Regeneração: esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico.

뱀

Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.

SMEG SPA 14/12/2025